



V-STROM 800DE

El concepto de diseño de la V-STROM 800DE es:
"Aventura para una nueva era"

La V-STROM 800DE está lista
para abrir nuevos caminos.

Suzuki Motor de Colombia S.A. se reserva los derechos a cambios sin previo aviso, en equipos, especificaciones, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. El color de la imagen es sólo de referencia. Cada modelo podría ser discontinuado sin previo aviso. Por favor consulte con su distribuidor local para detalles de algunos de esos cambios.

WWW.SUZUKI.COM.CO

f SUZUKICOLOMBIA x @SUZUKI_COLOMBIA i SUZUKI_COLOMBIA d @SUZUKICOLOMBIA

Vigencia del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2026 V1.0



SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENS



SISTEMA DE ENCENDIDO
AUTOMATICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE
CIRCULACIÓN DIURNA



SCAS



Rear ABS
Off mode



Gravel mode



ABS Mode



LOW RPM
ASSIST



TCS



ABS



Bi-directional
Quick Shift System



EASY START



SCEM



SDMS

V-STROM 800DE



SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENS



SISTEMA DE ENCENDIDO
AUTOMATICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE
CIRCULACIÓN DIURNA

Vigencia del 1 de Septiembre al 30
de Noviembre de 2026 V1.0

Foto de referencia V-STROM 800DE

Diseño de Chasis y Electrónico



Ingeniería con Propósito

La V-STROM 800DE es una motocicleta turismo de aventura de alto rendimiento que es igualmente hábil en el uso diario en carretera y en viajes a alta velocidad como cuando explora caminos de gravilla y caminos rurales. Cada aspecto del chasis está diseñado para promover un excelente manejo y control en una amplia gama de condiciones de conducción del mundo real, y para dar prioridad a la comodidad y minimizar la fatiga en viajes largos, incluso cuando se lleva un pasajero y se carga con equipo.

El robusto marco de acero, el basculante de aluminio liviano de forma única, la rueda delantera de 21 pulgadas, los rines de radios y la suspensión Hitachi Astemo (SHOWA) con suficiente recorrido para manejar hábilmente la gravilla, están diseñados para formar un paquete que proporciona la fuerza necesaria para superar los terrenos más difíciles, contribuyendo a un manejo ágil pero estable y ofreciendo una gran estabilidad en línea recta a todas las velocidades. Si bien su estilo se mantiene fiel a su herencia V-STROM y al espíritu de diseño de Suzuki de crear expresiones de estilo únicas, La V-STROM 800DE ofrece el atractivo de una nueva apariencia completamente moderna. Su nuevo y afilado “pico” está colocado más arriba y más lejos de la rueda delantera para transmitir visualmente su capacidad de llevarte más allá de donde termina la carretera. Su distintivo conjunto de faros LED hexagonales acentúa la apariencia delgada, liviana y compacta de la parte delantera.



Rin delantero
21 pulgadas



Imagen boceto referencia

Geometría del chasis optimizada para Turismo tipo aventura

La geometría del chasis presenta una distancia larga entre ejes, un ángulo de inclinación largo, una gran distancia al suelo y un manillar ancho. El objetivo es proporcionar la máxima estabilidad y control al conducir sobre superficies no pavimentadas y ofrecer una posición de conducción que distribuya eficazmente el peso hacia la parte delantera y trasera; esto le permite cambiar fácilmente su peso y controlar la motocicleta al atravesar senderos y otras superficies sin pavimentar, o al tomar curvas cerradas a gran velocidad. También mejora la estabilidad de manejo cuando se lleva un pasajero y con las maletas superiores y laterales montadas en su V-STROM 800DE.



Comodidad y Protección

El asiento de estructura sólida está diseñado para brindar comodidad en recorridos largos y para resistir bien al explorar caminos y senderos sin pavimentar. Al mismo tiempo, le permite libertad de movimiento y ofrece a su pasajero mucho espacio, incluso cuando lleva la maleta superior y las laterales.

El parabrisas corto maximiza la visibilidad y la protección al explorar senderos rurales o caminos de gravilla y ofrece un ajuste de altura de 3 pasos; los anchos posapiés de acero recubiertos de goma con una superficie texturizada ofrecen mayor estabilidad al estar de pie y ayudan a evitar que las botas resbalen. El portaequipajes trasero con barras de apoyo integradas para el pasajero es práctico para transportar equipo adicional o montar una cajuela superior como accesorio original. Las cubiertas para los nudillos del equipamiento estándar protegen sus manos de los elementos y objetos como piedras voladoras; finalmente una cubierta inferior de plástico protege el motor cuando explora terrenos más accidentados y al mismo tiempo realza el atractivo del estilo aventurero de la V-STROM 800DE.

Diseño electrónico con propósito

Pantalla de información múltiple TFT LCD en color

La V-STROM 800DE adopta un panel de instrumentos multifunción TFT LCD a color de 5 pulgadas; la información claramente legible y de alta calidad, te mantiene consciente de todos los sistemas y ajustes de la motocicleta y te proporcionan información vital sobre el estado operativo en tiempo real. El tacómetro cumple una doble función como luz indicadora de rpm programable que parpadea cuando el motor alcanza una velocidad preestablecida, y la pantalla LCD ahora agrega una función que le permite mostrar alertas y advertencias emergentes de gran tamaño. Los modos de visualización diurno (blanco) y nocturno (negro) pueden configurarse de forma manual o automática, maximizando la visibilidad a cualquier hora y en cualquier situación de conducción.

Iluminación LED llamativa y distintiva

El par de distintivos faros LED hexagonales apilados verticalmente proporciona una visión clara del camino, mientras que al mismo tiempo añade un estilo distintivo a la cara de la V-STROM 800 DE. La luz de posición LED, los direccionales LED y la luz trasera LED garantizan una visibilidad clara y durabilidad práctica.

Práctico puerto USB

Un puerto USB integrado en el lado izquierdo del panel de instrumentos multifunción proporciona un voltaje de salida de hasta 5 V y una corriente máxima de 2 A.

- * El uso del puerto USB mientras el motor está en ralentí o parado puede agotar la batería. Tenga en cuenta el consumo de batería cuando utilice el puerto USB.
- * No utilizar cuando se lava la moto o cuando está lloviendo.
- * Coloque la tapa cuando el puerto USB no esté en uso.



Altura ajustable de posiciones de la cúpula



Protectores de mano



Cubierta de plástico inferior



Tanque de combustible de 20L



Luces delanteras y direccionales LED
* Todas las luces están iluminadas en la foto con fines ilustrativos.



Luz de posición LED



Luz LED trasera combinada



Puerto USB

V-STROM 800 DE



V-STROM 800 DE



La Aventura es su Propósito

La nueva V-STROM 800DE nació para aportar una sensación de aventura y placer de conducción para el día a día, en cada salida. Quizás desee desplazarse al trabajo o hacer un recado en la ciudad, quizás quiera salir a pasar el día y disfrutar de un emocionante paseo por la autopista o por algunas sinuosas carreteras de montaña. O tal vez esté ansioso por hacer un viaje largo, acampar y explorar algún paisaje natural; cualquiera que sea su propósito, las capacidades integrales de la V-STROM 800DE están diseñadas para responder fielmente a sus órdenes y brindar una experiencia de conducción satisfactoria donde quiera que decida ir.

Desempeño intencionado



Un nuevo motor compacto, potente y versátil

La V-STROM 800DE está propulsada por el nuevo motor bicilíndrico en paralelo de 776 cm³ de Suzuki. Cuenta con una configuración de carrera larga que ofrece un fino equilibrio entre potencia suave, controlable y un rendimiento de aceleración libre que disfrutará ya sea conduciendo por la ciudad para desplazarse al trabajo o saliendo a rodar a lugares distantes. También hace que el motor demuestre una tenaz potencia de permanencia a velocidades extremadamente bajas, lo que facilita el control de la V-STROM 800DE en caminos y senderos off road cuando desea aventurarse por fuera del pavimento y explorar más allá los alrededores.

El nuevo diseño de motor en paralelo aporta la clara ventaja de su tamaño compacto de adelante hacia atrás, esto contribuye a lograr una distribución del peso y una geometría del chasis óptimas, tanto para atravesar caminos y senderos de gravilla como para recorridos de larga distancia. Al mismo tiempo, ayuda a posicionar la cadera hacia adelante y le proporciona una posición de conducción óptima.

Suzuki eligió un cigüeñal de 270 grados para el motor bicilíndrico porque su sincronización de encendido contribuye a brindar una conducción suave con mucho torque, tracción positiva, así como un agradable estruendo y sonido similar al de un V-twin.

El nuevo motor y su suave respuesta del acelerador llenarán su experiencia personal de aventuras con diversión y placer, incluso cuando lleve un pasajero y equipaje.




776 cm³, 4 tiempos, 2 cilindros, refrigeración líquida, DOHC, motor bicilíndrico paralelo

Balanceador Cruzado Suzuki

Todos los motores bicilíndricos paralelos modernos con un diseño de cigüeñal de 270 grados, emplean un balanceador primario para suprimir la vibración. Suzuki ha creado un nuevo balanceador primario biaxial, siendo el primero en una motocicleta de producción en masa, que coloca sus dos balanceadores a 90° con respecto al cigüeñal.*1 Este mecanismo patentado*2 destaca por lograr una conducción más suave, mientras que su diseño hace posible crear un motor más liviano y más compacto de adelante hacia atrás.

*1 Según la investigación interna de Suzuki.

*2 Patente concedida para balanceador primario biaxial que posiciona sus dos balanceadores a 90° con respecto al cigüeñal.

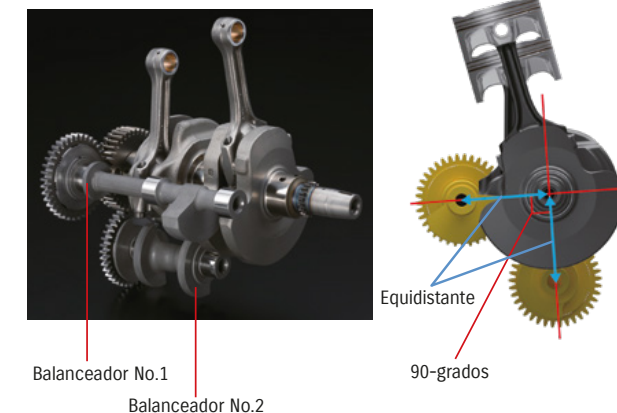

Sistema de escape

El sistema de escape 2 en 1 produce un sonido agradable y maximiza la potencia, ya sea disfrutando de una carrera a alta velocidad o recorriendo senderos a bajas revoluciones. Mejor aún, su convertidor catalítico de dos etapas ayuda a cumplir con los estándares de emisiones Euro 5. El exosto elevado no sólo es llamativo a la vista, sino que también está diseñado para no interferir con el largo recorrido de la suspensión de la V-STROM 800DE.



Sistema de Manejo inteligente Suzuki (S.I.R.S.)

La sólida colección de Suzuki en nuestros últimos sistemas electrónicos, se desarrolló para asistir, ayudar y optimizar las características de rendimiento para que coincidan con sus cambiantes necesidades y preferencias de manejo; con esto se logra que la V-STROM 800DE se sienta más controlable, predecible y que genere menor cansancio en la conducción. Estos sistemas lo ayudarán a conducir con mayor confianza y tranquilidad, cuando deje atrás los caminos pavimentados para explorar caminos mas exigentes.



Selector de modo de conducción Suzuki (SDMS)

Permite elegir libremente entre tres modos característicos de salida de potencia, lo que posibilita adaptarse mejor a las diferentes condiciones de conducción o sus preferencias. Si bien los tres finalmente brindan la máxima potencia del motor, un control más preciso sobre el nivel de respuesta del acelerador y las características de torque al acelerar, le permite conducir con mayor confianza y placer.

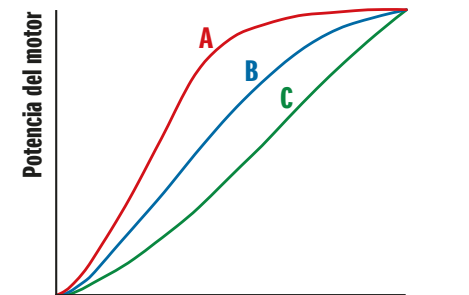


Imagen de entrega de poder por modo

Modo A (Activo) Ofrece la respuesta más aguda al acelerar al abrir el acelerador. Las características del par están ajustadas con precisión para ofrecer una aceleración emocionante cuando se abre el acelerador.

Modo B (Básico) Presenta una respuesta del acelerador más suave y una curva de entrega de potencia más lineal al abrir el acelerador. Los ajustes están ajustados para ayudar a que la bicicleta sea más controlable y se adapte bien al uso diario.

Modo C (Comfort) Ofrece una respuesta del acelerador aún más suave y características de torque más suaves. Este modo es útil cuando se conduce sobre superficies mojadas o resbaladizas.

Dos modos de ABS

El sistema de frenos antibloqueo (ABS) contribuye a un frenado más estable al ayudar a evitar que las ruedas se bloqueen, incluso al frenar con fuerza. El **modo 1** proporciona una intervención mínima, por lo que es muy adecuado para circular por caminos de grava. El **modo 2** es ideal para conducción urbana y condiciones habituales de la carretera.

Nota: El ABS no está diseñado para acortar la distancia de frenado. Conduzca siempre a una velocidad segura para las condiciones climáticas y de la carretera, incluso en las curvas.

ABS trasero desconectable

El conductor puede utilizar el modo de cancelación para desactivar el ABS trasero y obtener el control preferido de frenado sobre grava u otras superficies sin pavimentar.

Nota: El modo de cancelación del ABS trasero no está diseñado para conducción en carretera.

Sistema de control de tracción Suzuki (STCS)


Diseñado para ayudar a evitar que la rueda trasera se deslice, este sistema reduce el estrés y la fatiga al mismo tiempo que infunde mayor confianza en el control de su conducción. Puede seleccionar entre un total de cuatro modos para controlar la rapidez con la que el sistema entra en operación y que tan proactivo es para limitar el giro de las ruedas, u optar por ejecutarlo con él apagado.

Nota: El sistema de control de tracción no reemplaza el control del acelerador del conductor, no puede evitar la pérdida de tracción debido a una velocidad excesiva cuando el motociclista entra en una curva y/o aplica los frenos, tampoco puede evitar que la rueda delantera pierda adherencia.

Modo G (Gravilla)

Además de los 3 modos de control de tracción existentes (+ APAGADO), la V-STROM 1050DE presenta una nueva configuración de modo G (Gravilla) que retarda el tiempo de encendido y permite un deslizamiento limitado cuando se conduce sobre superficies sin pavimentar, para ayudar al motociclista a maniobrar mejor en caminos con grava.

Nota: Debido a que el modo G (Gravilla) permite una cierta cantidad de deslizamiento de los neumáticos traseros, no es adecuado para su uso en superficies pavimentadas.

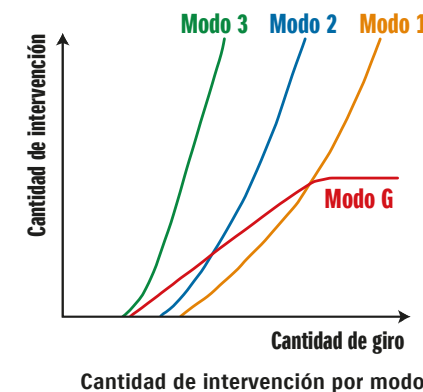

Sistema de cambio rápido bidireccional

Esta característica del equipo estándar le permite subir o bajar de marcha sin operar la palanca del embrague mientras está en movimiento. Cuando se activa, el sistema ofrece cambios ascendentes limpios con una aceleración suave. Los cambios descendentes también son rápidos y fáciles, gracias en parte a la apertura automática y el freno motor trabajando juntos en armonía. El cambio de marchas se optimiza para proporcionar un engranaje sólido y satisfactorio con cada cambio, que asegura que la caja de cambios ha respondido inmediatamente a su acción.

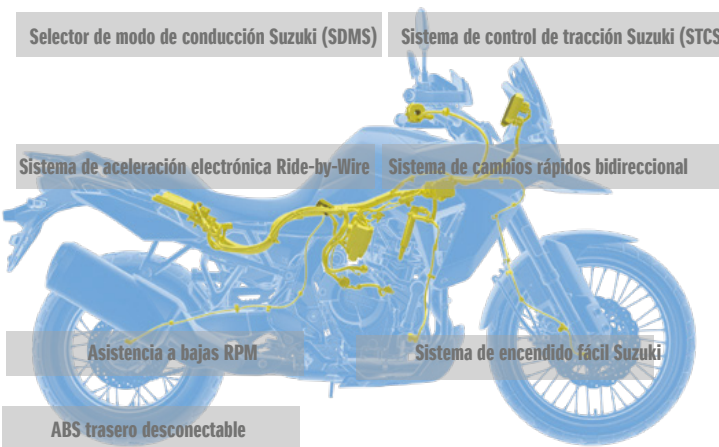


Imagen del sistema de control de tracción Suzuki

Sistema de acelerador electrónico (Ride-by-wire)

Este sistema sin cables aprovecha el **ECM** integrado para controlar con precisión la relación entre la acción del acelerador y las características de salida del motor. Las configuraciones individuales, se ajustan para que coincidan con cada uno de los modos **SDMS** y la acción del puño del acelerador se optimiza, especialmente cuando se abre el acelerador por primera vez, para mejorar la capacidad de control y proporcionar una respuesta fiel, y cuando cuando se conduce sobre caminos con grava.

Asistente de bajas RPM

Al garantizar arranques más suaves y fáciles, esta función le ayuda a controlar la motocicleta más fácilmente en el tráfico con paradas y arranques. Utiliza TI-ISC (control de velocidad de ralentí integrado en el cuerpo del acelerador) para ayudar a mantener la velocidad de ralentí del motor, al soltar la palanca del embrague para arrancar o conducir a bajas velocidades.

Sistema de arranque fácil Suzuki

Una pulsación rápida del botón le permite arrancar el motor sin accionar de la palanca del embrague, como una función utilizada en cada salida, el sistema de arranque fácil Suzuki hace que su experiencia de conducción sea aún más placentera y conveniente.

Hazlo con Propósito

No importa cuál sea su propósito, no importa a dónde le lleve su viaje, la V-STROM 800DE ofrece el rendimiento, la comodidad, la conveniencia y toda la diversión para convertirlo en el maestro de cada nueva aventura.



This photo includes optional accessories.



These photos include optional accessories.

COLORES DISPONIBLES



Amarillo

Blanco

Negro

ESPECIFICACIONES

Largo total		2,345 mm
Ancho total		975 mm
Altura total		1,310 mm - 1,340 mm
Distancia entre ejes		1,570 mm
Distancia al piso		220 mm
Altura del asiento		855 mm
Peso en orden de marcha		230 kg (507 lbs.)
Motor		4-tiempos, 2-cilindros, refrigerado por líquido, DOHC
Cilindraje		776 cm³
Diámetro x Carrera		84.0 mm x 70.0 mm
Sistema de combustible		Inyección electrónica
Sistema de arranque		Electrónico
Transmisión		6-velocidades de engranaje constante
Suspensión	Delantera	Telescopica invertida ajustable
	Trasera	Mono amortiguado con bieletas ajustable
Frenos	Delanteros	Doble Disco ABS
	Traseros	Disco ABS
Llantas	Delantera	90/90-21M/C 54H TUBE TYPE
	Trasera	150/70R17M/C 69H TUBE TYPE
Capacidad del tanque de combustible		20 L (5.3 gal)

Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.