



 **SUZUKI**

**GSX-8S**

 **SUZUKI**

**Potencial infinito**  
**Diversión sin fin**



**GSX-8S**

Suzuki Motor de Colombia S.A. se reserva los derechos a cambios sin previo aviso, en equipos, especificaciones, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. El color de la imagen es sólo de referencia. Cada modelo podría ser discontinuado sin previo aviso. Por favor consulte con su distribuidor local para detalles de algunos de esos cambios.

**WWW.SUZUKI.COM.CO**

 **SUZUKICOLOMBIA**  **@SUZUKI\_COLOMBIA**  **SUZUKI\_COLOMBIA**  **@SUZUKICOLOMBIA**

 **(ABS)**  **SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENS**   **SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES**   **SISTEMA DE LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA**

\*Imagen de referencia con accesorios (direccionales LED) NO disponibles en Colombia. Vigencia del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2026 V1.0

# Potencial infinito; diversión sin fin.

La belleza funcional se combina con un estilo futurista y el potencial de rendimiento de un nuevo motor con diseño de chasis optimizado. Controlable, ágil y lista para funcionar, ofrece potencia, manejo y comodidad que responden fielmente a cada una de tus acciones y te dan el control total; espera a descubrir lo divertida que hace cada rodada. La Suzuki GSX-8S está diseñada desde cero para brillar como una nueva creación del rendimiento de una naked street fighter.



\* Estas fotos incluyen accesorios no disponibles aun para mercado Colombiano.

\* Esta foto incluye accesorios opcionales no disponibles en Colombia

# Haciendo alarde con orgullo del futuro de una belleza funcional pura

Las líneas estilizadas y limpias de las secciones de la delantera y trasera contrastan con la robustez de su cuerpo en el centro; cada detalle, hasta el nuevo y distintivo diseño del exosto corto, presenta el atractivo futurista de un estilo delgado y compacto que transmite instantáneamente el potencial de rendimiento en su postura agresiva; esto se destaca al exponer completamente y hacer alarde con orgullo del motor, del bastidor y otras partes funcionales para brindar una sensación completamente nueva al carácter único de la GSX-8S, estableciéndola como la street fighter para una nueva era.

\* Estas fotos incluyen accesorios no disponibles aun para mercado Colombiano.

## El potencial de una visión clara

Desde el avanzado diseño funcional y estético de la iluminación LED tanto delantera como trasera, hasta la riqueza informativa y presentación única que ofrece la pantalla LCD a color del panel de instrumentos, La GSX-8S está claramente destinada a marcar el camino hacia el placer de conducir en el futuro.



\* Todas las luces están iluminadas en la foto con fines ilustrativos.



### Luz y direccionales led

El par de faros LED hexagonales apilados verticalmente le proporcionan una visión clara del camino por delante, su diseño compacto crea una apariencia nítida con un carácter único que hace que la parte delantera parezca ligera y lista para la acción. La luz delantera en conjunto está flanqueada por luces de posición LED compactas diseñadas como hendiduras en ángulo estrecho que se extienden hacia adelante y hacia abajo a lo largo del carenaje para acentuar la "máscara" única de la cara frontal.

### Luz LED trasera combinada

La luz trasera LED combinada con el portaplaca de la matrícula, presenta un nuevo diseño introducido por primera vez en una moto suzuki, ubicado en el delgado guardabarros trasero, esta nueva luz contribuye a un nuevo diseño deportivo que hace que la GSX-8S luzca aún más corta y delgada en la parte trasera.

### Panel de instrumentos LCD Completo

La GSX-8S adopta una pantalla LCD TFT a color personalizada de 5 pulgadas, con un cuadro de instrumentos multifuncional, claramente legible y de alta calidad. Las pantallas de información le mantienen plenamente consciente de todas las funciones de la motocicleta, sistemas y configuraciones; proporciona información de estado y operaciones vitales en tiempo real. El tacómetro cumple una doble función como una luz indicadora de rpm programable que parpadea cuando el motor alcanza una velocidad preestablecida y la pantalla LCD, ahora agrega una función que le permite mostrar alertas emergentes y advertencias. Configuración de conmutación manual o automática para los modos de visualización de día (blanco) y noche (negro) le permiten maximizar la visibilidad a cualquier hora y en cualquier situación de conducción.



Modo día



Modo noche



Interruptor del manillar izquierdo



Interruptor del manillar derecho

### Interruptores de manillar intuitivos

La disposición ergonómica del interruptor maximiza la facilidad de operación y eficiencia para que pueda acceder a todos los controles, mientras se concentra en el camino. Seleccione modos, configure y ajuste los diferentes sistemas de control de S.I.R.S simplemente operando el botón de modo y los interruptores ARRIBA/ABAJO en el manillar izquierdo.





# Potencial de rendimiento infinito

\* Estas fotos incluyen accesorios no disponibles aun para mercado Colombiano.

## Un motor para una nueva era de rendimiento satisfactorio en las calles

La creación de la street fighter naked para una nueva era, comenzó apuntando a diseñar un motor delgado y aprovechar las compactas dimensiones delanteras y traseras del nuevo motor bicilíndrico en paralelo de Suzuki para ayudar a lograr la más efectiva geometría del chasis, mejorando el rendimiento. Además, el nuevo motor tenía que ofrecer mas torque y potencia, pero también facilidad de control, con una suave respuesta del acelerador y una naturaleza atractiva que proporciona una experiencia de conducción satisfactoria; ya sea disfrutando de una carrera en solitario o llevando un pasajero. Estos objetivos dieron origen al nuevo motor paralelo de Suzuki, DOHC de 776 cm<sup>3</sup>, 4 válvulas por cilindro , que presenta un fino equilibrio entre suavidad, potencia controlable desde bajas revoluciones combinada con la agradable sensación de un rendimiento a toda velocidad hasta la gama alta. Los 270 grados del diseño del cigüeñal ofrecen una marcha suave, mayor torque, tracción positiva y un agradable ruido y sonido del motor similares a los de un motor V-twin. También presenta la balanceador cruzado Suzuki, un nuevo e innovador diseño de balanceador primario que contribuye al buen funcionamiento y ayuda a mejorar el ágil manejo de la GSX-8S.



776cm<sup>3</sup>, 4-tiempos, 2-cilindros, refrigerado por Líquido DOHC, Motor en paralelo **Twin**


## Balanceadores cruzados Suzuki

Todos los motores bicilíndricos paralelos modernos diseñados con manivela de 270 grados emplean un balanceador primario para suprimir la vibración. Suzuki ha creado un nuevo balanceador primario biaxial, que es el primero en una motocicleta de producción en posicionar sus dos equilibradores a 90° con respecto al cigüeñal\*, Este sistema esta patentado\*, El mecanismo se destaca por lograr una conducción más suave, mientras que su diseño permite crear un motor más ligero que es más compacto de adelante hacia atrás.

\*1 Según la investigación interna de Suzuki.  
\*2 Patente concedida para balanceador primario biaxial que posiciona sus dos equilibradores a 90° con respecto al cigüeñal.




Balanceador No.1



Balanceador No.2

## Diseño unico de exosto corto

La GSX-8S presenta un nuevo diseño de exosto corto que apenas se asoma mientras se eleva desde el lado derecho del motor, contribuye en gran medida a la imagen masiva de esta nueva street fighter, forma parte de un nuevo sistema de escape 2 en 1 diseñado para producir una agradable sonido acorde con el nuevo motor bicilíndrico paralelo. Mejor aún, el convertidor catalítico de dos etapas dentro del colector ayuda a limitar las emisiones a un nivel que cumple con los estándares Euro 5, mientras que al mismo tiempo se maximiza la potencia de salida y rendimiento global.

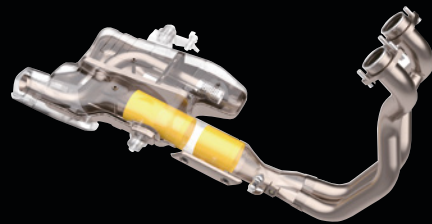

# Sistema de Manejo inteligente Suzuki (S.I.R.S.)

Los sistemas electrónicos avanzados del sistema de manejo inteligente Suzuki (S.I.R.S.) incluidos en la GSX-8S, la asisten y ayudan a optimizar características de rendimiento que se adaptan a sus cambiantes necesidades y preferencias de conducción, logrando que la GSX-8S se sienta más controlable, predecible y menos fatigante de operar, estos sistemas lo ayudan a viajar con mayor tranquilidad, ya sea recorriendo largas distancias, ya sea solo o acompañado.

## Selector de modo de conducción Suzuki (SDMS)

Elija libremente entre tres modos característicos de salida de potencia diferentes para adaptarse mejor a las diferentes condiciones de conducción o sus preferencias. Si bien los tres finalmente brindan la máxima potencia del motor, un control más preciso sobre el nivel de respuesta del acelerador y las características de torsión al acelerar, le permite conducir con mayor confianza y placer.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modo A (Activo)</b>  | Ofrece la respuesta más aguda de aceleración al abrir el acelerador, las características de par están ajustadas con precisión para ofrecer una aceleración emocionante cuando presiona el acelerador.                                              |
| <b>Modo B (Básico)</b>  | Presenta una respuesta del acelerador más suave y una respuesta más lineal en la curva de entrega de potencia al abrir el acelerador. Los ajustes están sintonizados para ayudar a que la motocicleta sea más controlable en la conducción diaria. |
| <b>Modo C (Comfort)</b> | Ofrece una respuesta del acelerador aún más suave y características de par más gentiles (torque). Este modo es útil cuando se conduce sobre superficies mojadas o resbaladizas.                                                                    |

## Sistema de cambio rápido bidireccional

Esta función de equipo estándar le permite cambiar a una marcha superior o inferior sin operar la palanca del embrague. Cuando se activa, el sistema ofrece cambios ascendentes limpios y suaves como la seda, con una aceleración ininterrumpida. Los cambios descendentes también son rápidos y suaves, gracias a la aumento automático de revoluciones y al frenado de motor que trabajan juntos en armonía

## Asistente de bajas revoluciones

Al ayudar a mantener la velocidad de ralentí del motor para lograr arranques más suaves y sencillos, esta función lo ayuda a operar y controlar la motocicleta más fácilmente en tráfico, con paradas, arranques o giros en U.

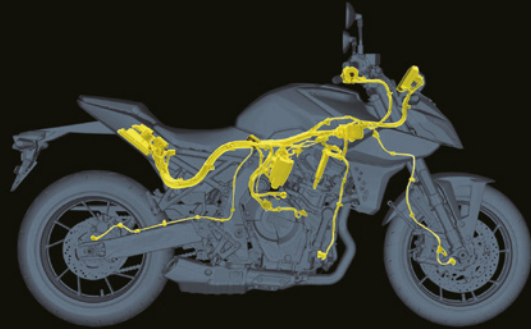


Imagen del sistema de control de tracción Suzuki (STCS)

## Sistema de control de tracción Suzuki (STCS)

Diseñado para ayudar a evitar que la rueda trasera se deslice, este sistema reduce el estrés y la fatiga al tiempo que infunde una mayor confianza en el control de su viaje. Puede seleccionar entre 3 modos para controlar la rapidez con la que el sistema entra en vigencia y qué tan proactivo es para limitar el giro de la rueda, o puede optar por configurarlo en modo apagado.

Nota: El sistema de control de tracción no reemplaza el control del acelerador del conductor. No puede evitar la pérdida de tracción debido a una velocidad excesiva cuando el motociclista entra en una curva y/o aplica los frenos. Tampoco puede evitar que la rueda delantera pierda adherencia.

## Sistema de acelerador electrónico Ride-by-wire

Este sistema sin cables aprovecha el ECM integrado para controlar la relación entre la acción del acelerador y las características de salida de potencia del motor. Como resultado, la retroalimentación lineal a la acción del puño del acelerador hace que la GSX-8S se sienta controlable y ayuda a promover una conducción confiable y segura.

## Sistema de arranque fácil Suzuki

Una pulsación rápida de un botón le permite arrancar el motor sin accionar la palanca del embrague. Como una función utilizada en cada salida, el sistema de arranque fácil Suzuki, hace que su experiencia de conducción sea aún más placentera y conveniente.



# Liberando el pleno potencial de agilidad y estabilidad



## Un chasis diseñado para el verdadero placer de conducir

Todo lo que necesitas hacer es mirar la GSX-8S para ver cómo funciona el chasis. Fue cuidadosamente diseñado para ser delgado, compacto, liviano y altamente ágil e ideal para respaldar el alto rendimiento de su motor bicilíndrico en paralelo; cada aspecto refleja un fuerte enfoque en gran manejo y control, incluso cuando se conduce con maletas laterales, minimizando la fatiga, ya sea si viaja solo o lleva un pasajero.

La estructura central del diseño del chasis, comienza con un fuerte marco altamente rígido diseñado para la GSX-8S. Expone los rieles del asiento que brindan un soporte sólido y al mismo tiempo contribuyen a una aspecto esbelto y minimalista de belleza funcional. El ligero basculante de aluminio, diseñado exclusivamente para la GSX-8S, está optimizado para funcionar idealmente en la calle. La geometría del chasis fue planificada meticulosamente para proporcionar estabilidad en línea recta y un manejo ágil, junto con una posición de conducción cómoda que distribuye eficazmente el peso hacia la parte delantera y trasera. Las compactas dimensiones delanteras y traseras del nuevo motor bicilíndrico paralelo de Suzuki beneficia aún más la geometría del chasis al realizar un punto de cadera colocado hacia adelante que le permite cambiar su peso hacia el frente y es mas fácil de controlar una manejo la GSX-8S al tomar curvas cerradas.



## Suspensión Delantera y trasera optimizadas

La horquilla delantera invertida KYB con 130 mm de carrera ofrecen una suave y controlable marcha y presentan características de una amortiguación estable que los hacen adecuados tanto para conducción deportiva como para largas distancias. El monoamortiguador KYB dedicado en la suspensión trasera está configurado para contribuir a la estabilidad en línea recta y agilidad, incluso cuando se lleva un pasajero.

El ajustador mecánico de precarga es particularmente útil al salir a rodar con acompañante, y los ajustes están optimizados para ayudar a lograr un manejo ágil y dirección predecible en las curvas.



## Rines y llantas de alto rendimiento

Los rines de aluminio fundido con un nuevo y exclusivo diseño liviano contribuyen al elegante estilo de la GSX-8S y a su ágil manejo. Las ruedas están calzadas con una nueva generación de llantas radiales Dunlop RoadSport 2. Llantas radiales que se benefician de una construcción interna diseñada a medida para coincidir con las características de la GSX-8S.

El grabado de los neumáticos introduce un nuevo compuesto de sílice que mejora el agarre en condiciones húmedas y una resistencia al clima duradera. Ambas ruedas y los neumáticos funcionan en armonía con la suspensión, ajustadas para ayudar a maximizar el agarre, la estabilidad y la agilidad, ofreciendo así una conducción cómoda.



# Con gran potencial Viene un gran viaje

Su estilo innovador expone plenamente una nueva era de belleza funcional de Street Fighter.

La controlabilidad, el rendimiento satisfactorio y la comodidad optimizada le permite conducir con confianza.

La GSX-8S está lista para cambiar tu mundo, desbloquea su potencial y disfruta el viaje.



VARIACIONES DE COLOR

Pearl Cosmic Blue (QU1)



Pearl Tech White (QU2)



Metallic Mat Black No.2 / Glass Sparkle Black (KGL)



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



|                                     |                                                       |                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Largo total                         | 2,115 mm                                              |                                                              |
| Ancho total                         | 775 mm                                                |                                                              |
| Altura total                        | 1,105 mm                                              |                                                              |
| Distancia entre ejes                | 1,465 mm                                              |                                                              |
| Distancia al piso                   | 145 mm                                                |                                                              |
| Altura del asiento                  | 810 mm                                                |                                                              |
| Peso en seco                        | 202 kg (445 lbs.)                                     |                                                              |
| Motor                               | 4-tiempos, 2-cilindros, refrigerado por líquido, DOHC |                                                              |
| Diámetro x Carrera                  | 84.0 mm x 70.0 mm                                     |                                                              |
| Cilindraje                          | 776 cm³                                               |                                                              |
| Radio de compresión                 | 12.8 : 1                                              |                                                              |
| Sistema de combustible              | Sistema de inyección                                  |                                                              |
| Encendido                           | Eléctrico                                             |                                                              |
| Sistema de lubricación              | Circulación forzada, sumidero húmedo.                 |                                                              |
| Transmisión                         | 6-velocidades de engranaje constante                  |                                                              |
| Suspensión                          | Frontal                                               | Telescópica invertida, resoorte en espiral, bañada en aceite |
|                                     | Trasera                                               | Link type, resorte en espiral, lubricada por aceite          |
| Ángulo de inclinación / Avance      |                                                       | 25° / 104 mm (4.1 in.)                                       |
| Frenos                              | Delanteros                                            | Disco, doble                                                 |
|                                     | Trasero                                               | Disco                                                        |
| Llantas                             | Delantera                                             | 120/70ZR17M/C (58W) Sellomatic                               |
|                                     | Trasera                                               | 180/55ZR17M/C (73W) Sellomatic                               |
| Sistema de encendido                |                                                       | Electronico (transistorizado)                                |
| Capacidad del tanque de combustible |                                                       | 14 L (3.7/3.1 US/Imp gal)                                    |
| Capacidad de aceite (revisión)      |                                                       | 3.9 L (4.1/3.4 US/Imp qt)                                    |
| Consumo de combustible              |                                                       | 23.8 km/L (4.2 L/100km) in WMTC                              |
| Emisiones CO <sub>2</sub>           |                                                       | 99 g/km                                                      |

Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.