j4_display_left -- pin diagram

SeeedStudio XIAO ESP32S3, component side up, USB-C at the TOP

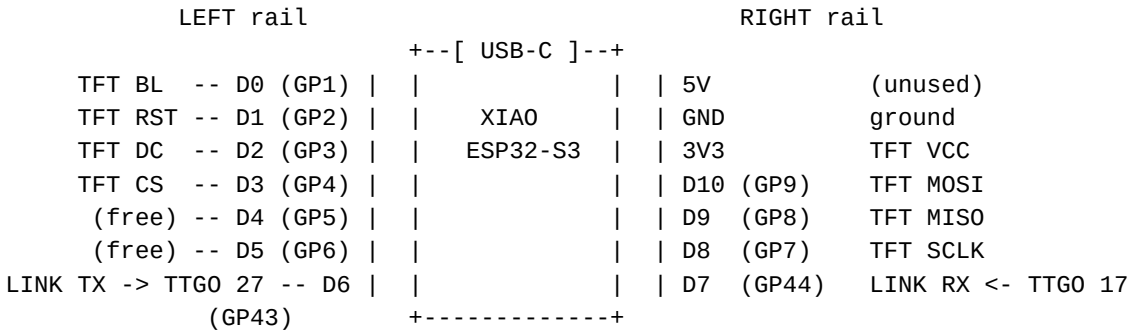

XIAO Pin (GPIO)	Function
3V3 (n/a)	Display VCC (3.3V power)
GND (n/a)	Display GND, shared with TTGO GND
D0 (GPIO1)	TFT backlight (HIGH = on)
D1 (GPIO2)	TFT RST
D2 (GPIO3)	TFT DC
D3 (GPIO4)	TFT CS
D4 (GPIO5)	Free (I2C SDA if needed later)
D5 (GPIO6)	Free (I2C SCL if needed later)
D6 (GPIO43)	UART TX to TTGO GPIO27
D7 (GPIO44)	UART RX from TTGO GPIO17
D8 (GPIO7)	TFT SCLK
D9 (GPIO8)	TFT MISO
D10 (GPIO9)	TFT MOSI