

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°157-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN **: JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 345-25

PROYECTO **: TM5932 ROBLEPAMPA

FECHA EMISIÓN : 2025-03-28

UBICACIÓN **: SECTOR/CASERÍO LA PAMPA_PREDIO EL FARAÓN, DIST. LONYA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 498-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-21

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-24

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-3	5	LM-1	L-09	L-02
N° de Golpes	N°	33	25	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	44.06	46.34	46.18	28.53	29.91
Masa del recipiente y suelo Seco	g	39.81	41.61	41.60	26.64	27.60
Masa del Recipiente	g	34.17	35.47	35.88	21.60	21.47
Masa del Agua	g	4.25	4.73	4.58	1.89	2.31
Masa del Suelo Seco	g	5.64	6.14	5.72	5.04	6.13
Contenido de Humedad	%	75.4	77.0	80.1	37.5	37.7

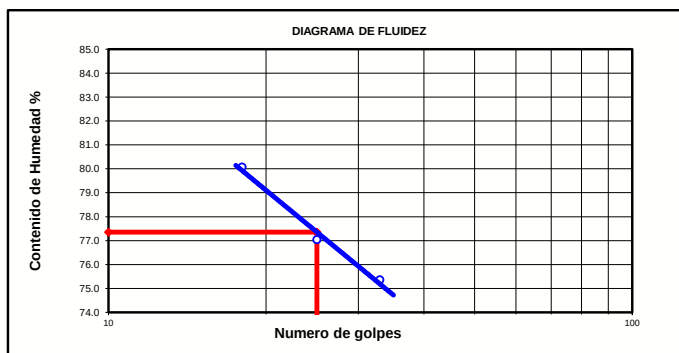

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°157-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 345-25

PROYECTO ** : TM5932 ROBLEPAMPA

FECHA EMISIÓN : 2025-03-28

UBICACIÓN ** : SECTOR/CASERÍO LA PAMPA_PREDIO EL FARAÓN, DIST. LONYA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
80.1%
ANGULAR
19%

Ref. Informe N°517-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

