

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°169-25 AG19**

**CLIENTE\*\*** : PROY INTER SCRL  
**DIRECCIÓN \*\*** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO  
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL MARGEN DEL RÍO  
**PROYECTO \*\*** : MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH  
**UBICACIÓN \*\*** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

**CÓDIGO:** F-LEM-P-AG-19.02  
**RECEPCIÓN N°:** 708- 25  
**OT N°:** 722- 25  
**FECHA DE EMISIÓN:** 2025-06-23

\*\*Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates**  
**ASTM C136/C136M - 19**


**DATOS DE LA MUESTRA**

**CANTERA/SONDAJE \*\*** : CANTERA 02 / SAN MARCOS  
**N° MUESTRA \*\*** : M-1  
**TIPO DE MUESTRA** : MATERIAL DE RELLENO  
**LUGAR DE ENSAYO** : Laboratorio de Materiales

**CÓDIGO DE LA MUESTRA:** 170-AG-25  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 2025-06-06  
**FECHA DE EJECUCIÓN:** 2025-06-14

| Designación de Tamices |          | Material total retenido en cada tamiz (%) | Material retenido entre tamices consecutivos (%) | Material total que pasa por cada tamiz (%) |
|------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                           |                                                  |                                            |
| 3 in.                  | 75 mm    | 0                                         | 0                                                | 100                                        |
| 2 1/2 in.              | 63 mm    | 0                                         | 0                                                | 100                                        |
| 2 in.                  | 50 mm    | 0                                         | 0                                                | 100                                        |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 4                                         | 4                                                | 96                                         |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 8                                         | 12                                               | 88                                         |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 5                                         | 17                                               | 83                                         |
| 1/2 in.                | 12.5 mm  | 10                                        | 27                                               | 73                                         |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 7                                         | 33                                               | 67                                         |
| No.4                   | 4.75 mm  | 17                                        | 50                                               | 50                                         |
| No.8                   | 2.36 mm  | 5                                         | 54                                               | 46                                         |
| No.10                  | 2.00 mm  | 4                                         | 58                                               | 42                                         |
| No.16                  | 1.18 mm  | 4                                         | 62                                               | 38                                         |
| No. 30                 | 600 µm   | 3                                         | 66                                               | 34                                         |
| No.40                  | 425 µm   | 4                                         | 69                                               | 31                                         |
| No.50                  | 300 µm   | 4                                         | 73                                               | 27                                         |
| No.100                 | 150 µm   | 5                                         | 78                                               | 22                                         |
| No. 200                | 75 µm    | 6                                         | 83                                               | 17                                         |

| Características de la Muestra |      |
|-------------------------------|------|
| Módulo de fineza              | 4.37 |

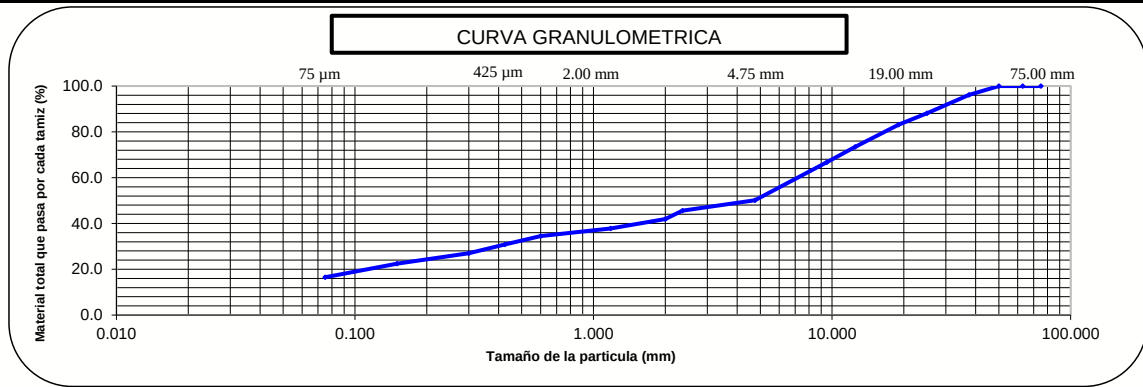

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 23/06/25  
Motivo: Autorización de informes de ensayos

**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

