

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°359-25 SU23

CLIENTE : PROY INTER SCRL

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN **: JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

RECEPCIÓN N° : 708- 25

PROYECTO **: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL
MARGEN DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FECHA EMISIÓN : 2025-06-23

UBICACIÓN **: DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE **: CANTERA 02 / SAN MARCOS

CODIGO DE LA MUESTRA : 170-SU-25

N° MUESTRA **: M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-06

TIPO DE MUESTRA : MATERIAL DE RELLENO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-14

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-12	LM-6	LM-10	LM-7	LM-9
N° de Golpes	N°	35	23	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	37.63	33.85	39.14	33.59	34.17
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35.86	31.99	37.08	32.77	33.26
Masa del Recipiente	g	25.50	21.89	26.32	25.40	25.16
Masa del Agua	g	1.77	1.86	2.06	0.82	0.91
Masa del Suelo Seco	g	10.36	10.10	10.76	7.37	8.10
Contenido de Humedad	%	17.1	18.4	19.1	11.1	11.2

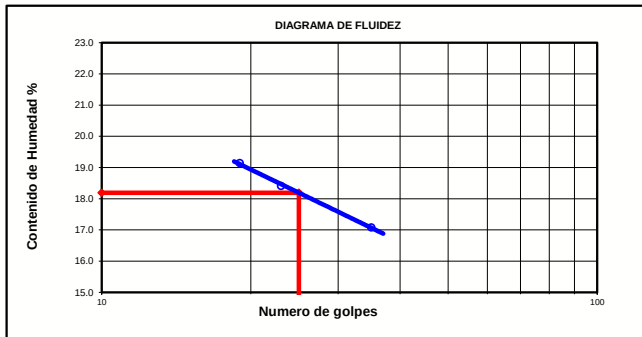

Límite Líquido 18

Límite Plástico 11

Índice de Plasticidad 7


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°359-25 SU23

CLIENTE : PROY INTER SCRL

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

RECEPCIÓN N° : 708- 25

PROYECTO ** : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL
MARGEN DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

FECHA EMISIÓN : 2025-06-23

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

MATERIAL DE RELLENADO
Alterado
1 1/2
5%
ANGULAR
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

