

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°383-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL
LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00732 SM_SECTOR_SORITOR
UBICACIÓN ** : COMUNIDAD NATIVA BAJO NARANJILLO S/N, DIST. AWAJUN, RIOJA, SAN MARTIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 815- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-30

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1215-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-24

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-26

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-03	L-10	LM-6	LM-14	LM-12
N° de Golpes	N°	32	25	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	38.27	41.41	43.41	33.93	33.98
Masa del recipiente y suelo Seco	g	34.32	36.67	38.04	32.65	32.70
Masa del Recipiente	g	21.12	21.45	21.90	25.48	25.51
Masa del Agua	g	3.95	4.74	5.37	1.28	1.28
Masa del Suelo Seco	g	13.20	15.22	16.14	7.17	7.19
Contenido de Humedad	%	29.9	31.1	33.3	17.9	17.8

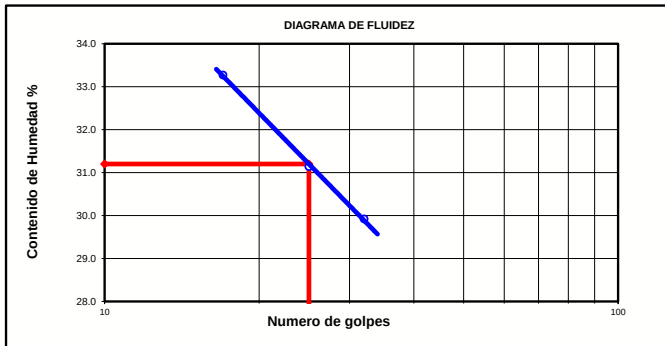

Límite Líquido **31**

Límite Plástico **18**

Índice de Plasticidad **13**

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°383-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL
LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00732 SM_SECTOR_SORITOR
UBICACIÓN ** : COMUNIDAD NATIVA BAJO NARANJILLO S/N, DIST. AWAJUN, RIOJA, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
< No 4
10%
-
19.4%

Ref. Informe N°1170-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

