



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°724-25 SU23

CLIENTE : CERDOS SUR PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. MONTE ROSA 271 INT. 302 - SANTIAGO DE SURCO - LIMA
PROYECTO ** : PLANTA CERSUR - MALA
UBICACIÓN ** : PARCELA 26 NRO. S/N - MALA - CAÑETE - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 1759-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-18

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-2
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : MATERIAL PROPIO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 3241-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-11-28
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-03

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
		1	2	3	1	2
N° Ensayo	N°					
N° Recipiente	N°	LM-25	LM-19	LM-18	LM-15	LM-11
N° de Golpes	N°	35	24	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	33,57	33,45	31,53	32,70	30,73
Masa del recipiente y suelo Seco	g	29,93	29,73	28,05	31,39	29,61
Masa del Recipiente	g	19,78	19,87	19,27	25,41	24,51
Masa del Agua	g	3,64	3,72	3,48	1,31	1,12
Masa del Suelo Seco	g	10,15	9,86	8,78	5,98	5,10
Contenido de Humedad	%	35,9	37,7	39,6	21,9	22,0

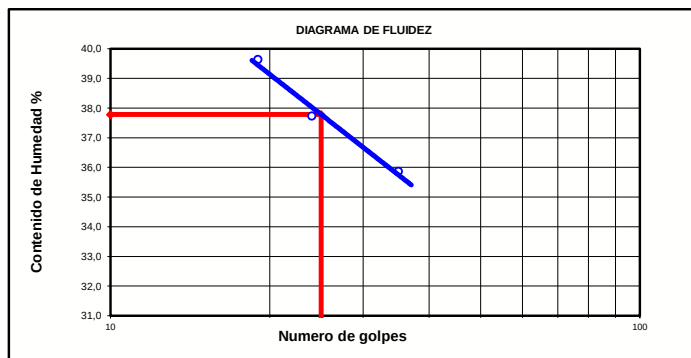

Límite Líquido	38
Límite Plástico	22
Índice de Plasticidad	16

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°724-25 SU23

CLIENTE : CERDOS SUR PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. MONTE ROSA 271 INT. 302 - SANTIAGO DE SURCO - LIMA
PROYECTO ** : PLANTA CERSUR - MALA
UBICACIÓN ** : PARCELA 26 NRO. S/N - MALA - CAÑETE - LIMA

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 1759-25

FECHA EMISIÓN : 2025-12-18

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

MATERIAL PROPIO
Alterado
2
38,1%
SUB ANGULAR
23,0%

Ref. Informe N°3176-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

