

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°726-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 1807-25

PROYECTO ** : TA1689_CA_QUITA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-18

UBICACIÓN ** : TERRENO UBICADO EN EL SITIO DENOMINADO QUITA, DIST. DE QUILLO, YUNGAY, ANCASH.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 3354-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-15

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-16

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-11	LM-9	LM-16	X	Z
N° de Golpes	N°	34	22	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	34,66	35,09	46,25	40,33	29,55
Masa del recipiente y suelo Seco	g	31,80	31,63	42,48	39,17	28,40
Masa del Recipiente	g	24,50	23,50	34,13	34,18	23,51
Masa del Agua	g	2,86	3,46	3,77	1,16	1,15
Masa del Suelo Seco	g	7,30	8,13	8,35	4,99	4,89
Contenido de Humedad	%	39,2	42,6	45,1	23,2	23,5

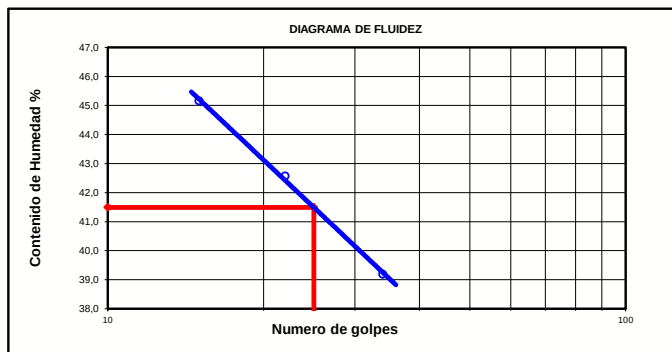

Límite Líquido	42
Límite Plástico	23
Índice de Plasticidad	19


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°726-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 1807-25

PROYECTO ** : TA1689_CA_QUITA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-18

UBICACIÓN ** : TERRENO UBICADO EN EL SITIO DENOMINADO QUITA, DIST. DE QUILLO, YUNGAY, ANCASH.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3/8
9,6%
-
31,9%

Ref. Informe N°3230-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

