

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°730-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 1795-25

PROYECTO ** : TP3009 CA_LA_MENTA_ALTA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-18

UBICACIÓN ** : PREDIO RUSTICO CHIPILLICO, DIST. LAS LOMAS, PIURA, PIURA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 3337-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-13

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-15

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-25	LM-17	LM-18	LM-21	LM-19
N° de Golpes	N°	35	27	20		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	29,14	27,88	30,91	26,36	26,17
Masa del recipiente y suelo Seco	g	26,65	25,45	27,45	25,35	25,26
Masa del Recipiente	g	19,78	19,29	19,27	19,37	19,86
Masa del Agua	g	2,49	2,43	3,46	1,01	0,91
Masa del Suelo Seco	g	6,87	6,16	8,18	5,98	5,40
Contenido de Humedad	%	36,2	39,4	42,3	16,9	16,9

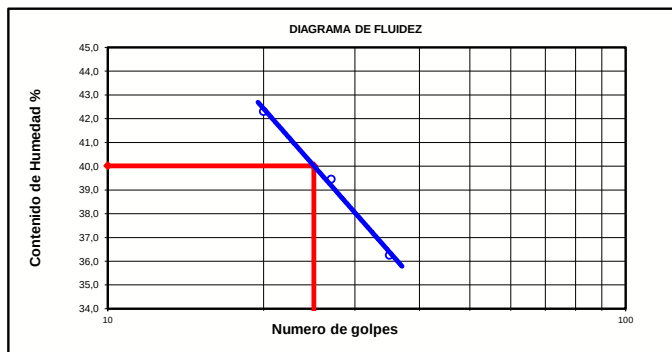

Límite Líquido 40

Límite Plástico 17

Índice de Plasticidad 23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°730-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TP3009 CA_LA_MENTA_ALTA
UBICACIÓN ** : PREDIO RUSTICO CHIPILLICO, DIST. LAS LOMAS, PIURA, PIURA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 1795-25

FECHA EMISIÓN : 2025-12-18

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
49,0%
ANGULAR
5,0%

Ref. Informe N°3251-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 18/12/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

