

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°731-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 1773-25

PROYECTO ** : LR2613 ROMERAL

FECHA EMISIÓN : 2025-12-16

UBICACIÓN ** : LOTE 26 UBICADO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y EL PASAJE SIN NOMBRE SECTOR MAUCACALLE, DIST. TAMBURCO, ABANCAY, APURÍMAC.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 3269-SU-25

N° MUESTRA ** : M-2


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-10

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-11

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-12	LM-23	LM-28	LM-25	LM-19
N° de Golpes	N°	32	25	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	37,15	30,30	31,67	27,07	25,86
Masa del recipiente y suelo Seco	g	33,87	26,95	27,98	25,88	24,88
Masa del Recipiente	g	25,48	18,90	19,51	19,78	19,84
Masa del Agua	g	3,28	3,35	3,69	1,19	0,98
Masa del Suelo Seco	g	8,39	8,05	8,47	6,10	5,04
Contenido de Humedad	%	39,1	41,6	43,6	19,5	19,4

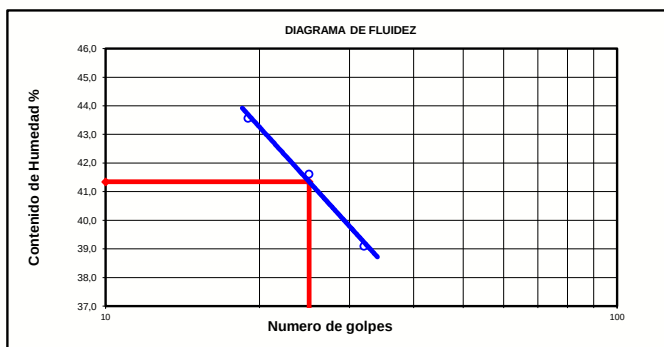

Límite Líquido : 41

Límite Plástico : 19

Índice de Plasticidad : 22

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°731-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 1773-25

PROYECTO ** : LR2613 ROMERAL

FECHA EMISIÓN : 2025-12-16

UBICACIÓN ** : LOTE 26 UBICADO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y EL PASAJE SIN NOMBRE SECTOR MAUCACALLE, DIST. TAMBURCO, ABANCAY, APURÍMAC.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
48,3%
ANGULAR
13,0%

Ref. Informe N°3283-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

