

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°016-25 SU19

CLIENTE : KING HOLDING S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CORONEL ENRIQUE CAMPOS NRO. 155 DPTO. 301 URB. LAS GARDENIAS ET. UNO
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : CANTERA FONTANA
UBICACIÓN ** : CANTERA FONTANA - PARQUE INDUSTRIAL BRYSON HILLS - HUACHIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 148- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-02-17

** Datos proporcionados por el cliente

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA FONTANA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 037-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-05
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-07

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	16	16	84
3/8 in (9.5 mm)	16	32	68
No. 4 (4.75 mm)	16	48	52
Menor (No. 4)	52	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.72	2.72	2.72	2.72
contenido de agua saturación (%)	9.9	7.3	8.1	9.9

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°016-25 SU 32


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.209	2.381	2.399	2.347

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	3.1	5.0	7.6	9.4
Densidad Seca (g/cm³)	2.143	2.267	2.230	2.145
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21.01	22.23	21.86	21.03

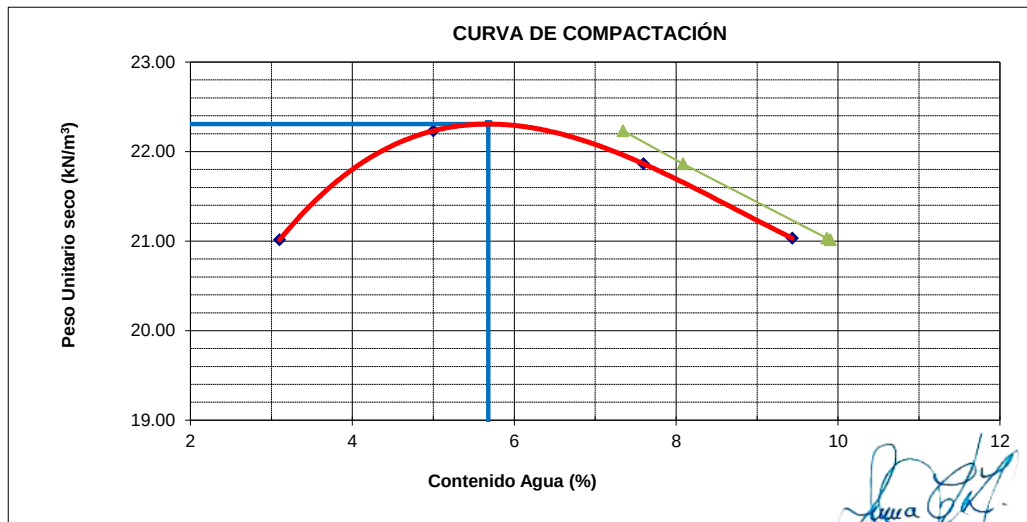

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

22.32 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

5.7 %



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°016-25 SU19

CLIENTE : KING HOLDING S.A.C.
DIRECCIÓN** : JR. CORONEL ENRIQUE CAMPOS NRO. 155 DPTO. 301 URB. LAS GARDENIAS ET. UNO
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO** : CANTERA FONTANA
UBICACIÓN** : CANTERA FONTANA - PARQUE INDUSTRIAL BRYSON HILLS - HUACHIPA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 148- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-02-17

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
2 1/2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
4.7%
-
3/4

Ref. Informe N°005-25 AG20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 009-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

