



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°025-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TP1011_LAS_PAMPAS
UBICACIÓN ** : CASERÍO LAS PAMPAS MZ E LOTE 70, DIST. CHULUCANAS, MORROPÓN, PIURA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 062-25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-20

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 091-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-16
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-16

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-04	L-10	L-09	L-02	L-03
N° de Golpes	N°	31	24	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	32.53	30.80	31.97	27.05	29.30
Masa del recipiente y suelo Seco	g	29.65	28.27	29.00	26.20	28.06
Masa del Recipiente	g	21.17	21.21	21.37	21.33	21.12
Masa del Agua	g	2.88	2.53	2.97	0.85	1.24
Masa del Suelo Seco	g	8.48	7.06	7.63	4.87	6.94
Contenido de Humedad	%	34.0	35.8	38.9	17.5	17.9

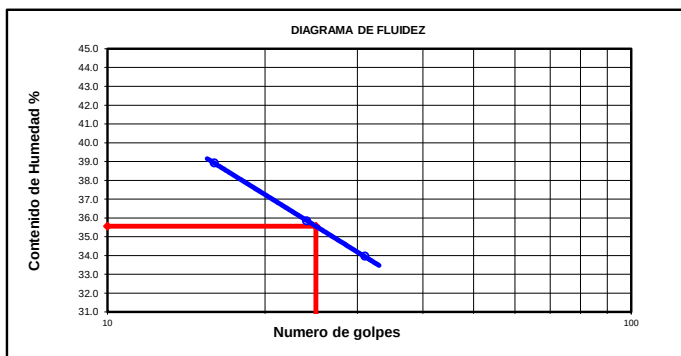

Límite Líquido	36
Límite Plástico	18
Índice de Plasticidad	18

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°025-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TP1011_LAS_PAMPAS
UBICACIÓN ** : CASERÍO LAS PAMPAS MZ E LOTE 70, DIST. CHULUCANAS, MORROPÓN, PIURA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 062-25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-20

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
83.9%
ANGULAR
3%

Ref. Informe N°099-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

