

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°078-25 SU23

CLIENTE : LPS INGENIERIA S.A.C
DIRECCIÓN ** : CARLOS PORTOCARRERO 262 - LA VICTORIA, LIMA, PERÚ
PROYECTO ** : LL3963_F _U_GF_AT_42 YURIMAGUAS_PLAZA
UBICACIÓN ** : CALLE JOSE RIERA 349, DIST. YURIMAGUAS, ALTO AMAZONAS, LORETO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 158-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-15

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 230-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-10
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-11

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-08	L-09	7	5	K
N° de Golpes	N°	34	27	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	39.39	56.44	40.83	47.49	47.76
Masa del recipiente y suelo Seco	g	34.71	50.38	35.07	45.97	45.99
Masa del Recipiente	g	21.20	34.13	21.47	35.61	34.20
Masa del Agua	g	4.68	6.06	5.76	1.52	1.77
Masa del Suelo Seco	g	13.51	16.25	13.60	10.36	11.79
Contenido de Humedad	%	34.6	37.3	42.4	14.7	15.0

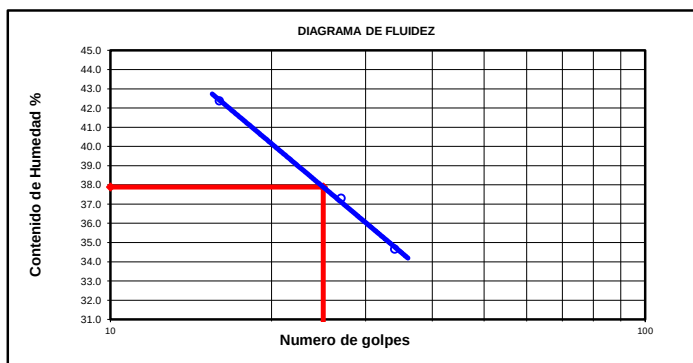

Límite Líquido	38
Límite Plástico	15
Índice de Plasticidad	23

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°078-25 SU23

CLIENTE : LPS INGENIERIA S.A.C
DIRECCIÓN ** : CARLOS PORTOCARRERO 262 - LA VICTORIA, LIMA, PERÚ
PROYECTO ** : LL3963_F _U_GF_AT_42 YURIMAGUAS_PLAZA
UBICACIÓN ** : CALLE JOSE RIERA 349, DIST. YURIMAGUAS, ALTO AMAZONAS, LORETO.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 158-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-15

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
12.9%
REDONDEADA
7.6%

Ref. Informe N°247-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

