

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°095-25 SU23

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L.
DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA - SAN MARTIN
DE PORRES
PROYECTO ** : AP1158_AV_ESTUDIANTE
UBICACIÓN ** : SECTOR DE AZIRUNI, DIST. PUNO, PUNO, PUNO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 193-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-22

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE *: C-1
N° MUESTRA **: M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 257-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-20
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-20

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-02	L-10	L-04	7	B
N° de Golpes	N°	34	21	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	39.39	44.48	43.68	41.46	44.13
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35.49	39.20	38.41	40.43	42.78
Masa del Recipiente	g	21.38	21.25	21.14	34.13	34.65
Masa del Agua	g	3.90	5.28	5.27	1.03	1.35
Masa del Suelo Seco	g	14.11	17.95	17.27	6.30	8.13
Contenido de Humedad	%	27.6	29.4	30.5	16.3	16.6

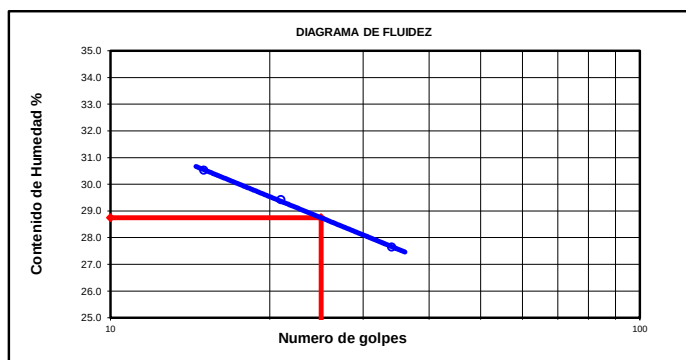

Límite Líquido **29**

Límite Plástico **16**

Índice de Plasticidad **13**



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°095-25 SU23

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L.
DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA - SAN MARTIN
DE PORRES
PROYECTO ** : AP1158_AV_ESTUDIANTE
UBICACIÓN ** : SECTOR DE AZIRUNI, DIST. PUNO, PUNO, PUNO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 193-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-22

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
63.2%
ANGULAR
15%

Ref. Informe N°284-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 24/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

