

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°182-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN **: JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 384-25

PROYECTO **: LS3257_POLVORA

FECHA EMISIÓN : 2025-04-03

UBICACIÓN **: CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY (-7.906012°, -76.668604°), DIST. POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 530-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-27

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-28

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-10	L-11	L-02	LM-9	L-01
N° de Golpes	N°	35	23	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	33.66	37.32	37.45	35.25	31.10
Masa del recipiente y suelo Seco	g	31.30	34.07	34.03	33.42	29.62
Masa del Recipiente	g	21.29	21.10	21.49	23.50	21.46
Masa del Agua	g	2.36	3.25	3.42	1.83	1.48
Masa del Suelo Seco	g	10.01	12.97	12.54	9.92	8.16
Contenido de Humedad	%	23.6	25.1	27.3	18.4	18.1

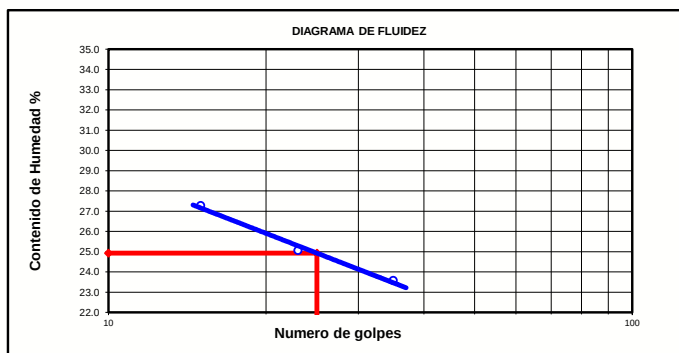


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°182-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LS3257_POLVORA
UBICACIÓN ** : CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY (-7.906012° , -76.668604°), DIST. POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 384-25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-03

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
3%
ANGULAR
18.1%

Ref. Informe N°540-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

