

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°234-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TM1420 IMACITA
UBICACIÓN ** : BARRIO LA PRIMAVERA SN- PUERTO IMACITA, DIST. IMAZA, BAGUA, AMAZONAS

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 486- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-26

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 718-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-22
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-22

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-09	L-03	LM-6	LM-7	LM-15
N° de Golpes	N°	33	20	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	33.64	48.36	37.13	34.38	36.85
Masa del recipiente y suelo Seco	g	28.63	42.35	30.56	32.03	34.03
Masa del Recipiente	g	21.39	34.18	21.86	25.38	26.15
Masa del Agua	g	5.01	6.01	6.57	2.35	2.82
Masa del Suelo Seco	g	7.24	8.17	8.70	6.65	7.88
Contenido de Humedad	%	69.2	73.6	75.5	35.3	35.8

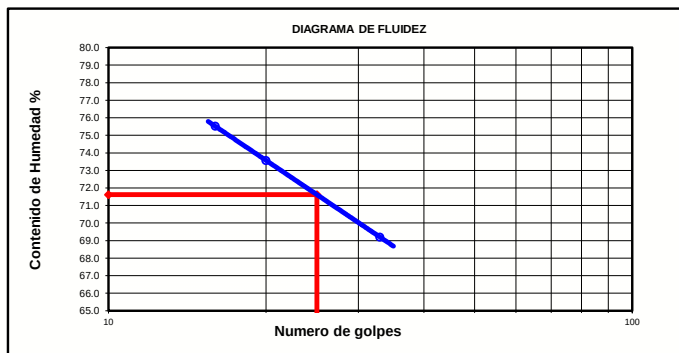

Límite Líquido	72
Límite Plástico	36
Índice de Plasticidad	36


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°234-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TM1420 IMACITA
UBICACIÓN ** : BARRIO LA PRIMAVERA SN- PUERTO IMACITA, DIST. IMAZA, BAGUA, AMAZONAS

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 486- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-26

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
<N° 4
0.8%
ANGULAR
56.7%

Ref. Informe N°749-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

