

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°328-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TL1014_C_U_GF_MP_30 SAUL_CANTORAL
UBICACIÓN ** : BERMA LATERAL AV. AGRICULTURA S/N (-6.759113° -79.824122°), DIST. JOSE LEONARDO ORTIZ, CHICLAYO,
LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 710- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-09

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1041-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-02
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-09

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-13	LM-8	LM-10	LM-03	L-02
N° de Golpes	N°	18	24	28		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	38.78	39.15	43.29	29.02	29.10
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35.63	35.98	39.50	27.97	28.11
Masa del Recipiente	g	25.21	25.17	26.30	21.23	21.61
Masa del Agua	g	3.15	3.17	3.79	1.05	0.99
Masa del Suelo Seco	g	10.42	10.81	13.20	6.74	6.50
Contenido de Humedad	%	30.2	29.3	28.7	15.6	15.2

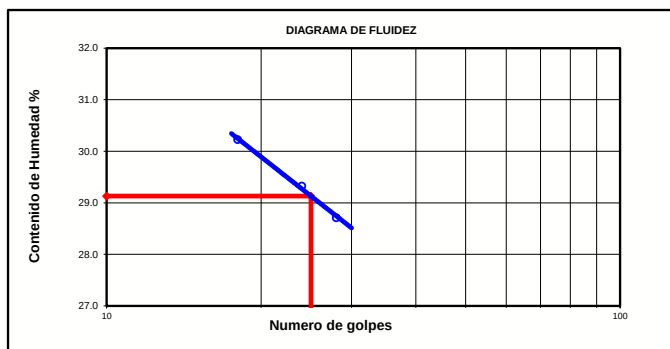

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°328-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TL1014_C_U_GF_MP_30 SAUL_CANTORAL
UBICACIÓN ** : BERMA LATERAL AV. AGRICULTURA S/N (-6.759113° -79.824122°), DIST. JOSE LEONARDO ORTIZ, CHICLAYO,
LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 710- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-09

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
21.5%
SUBANGULAR
22%

Ref. Informe N°1013-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 09/06/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

