

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°334-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : TC0059_G_R_GF_AT_30 LA COIPA
UBICACIÓN ** : PREDIO SECTOR EL FAIQUE S/N, DIST. LA COIPA, SAN IGNACIO, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 729- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-13

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE *: C-1
N° MUESTRA **: M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1063-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-06
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-09

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
		1	2	3	1	2
N° Ensayo	N°					
N° Recipiente	N°	L-02	L-11	L-01	L-10	LM-11
N° de Golpes	N°	32	26	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	42,37	40,00	40,51	28,45	34,20
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35,82	33,88	34,08	27,23	32,55
Masa del Recipiente	g	21,66	21,26	21,57	21,31	24,60
Masa del Agua	g	6,55	6,12	6,43	1,22	1,65
Masa del Suelo Seco	g	14,16	12,62	12,51	5,92	7,95
Contenido de Humedad	%	46,3	48,5	51,4	20,6	20,8

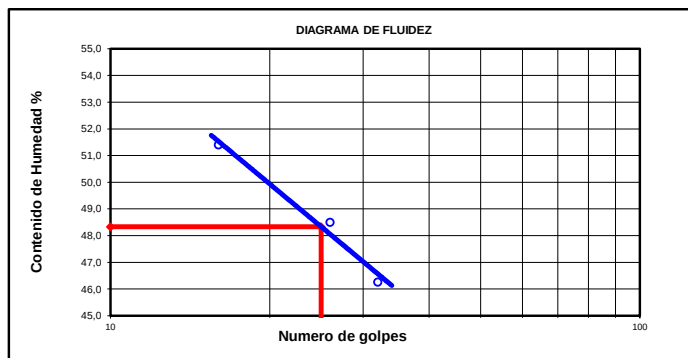

Límite Líquido	48
Límite Plástico	21
Índice de Plasticidad	27


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°334-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : TC0059_G_R_GF_AT_30 LA COIPA
UBICACIÓN ** : PREDIO SECTOR EL FAIQUE S/N, DIST. LA COIPA, SAN IGNACIO, CAJAMARCA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 729- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-13

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
<No 4
6,6%
-
15,5%

Ref. Informe N°1025-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

