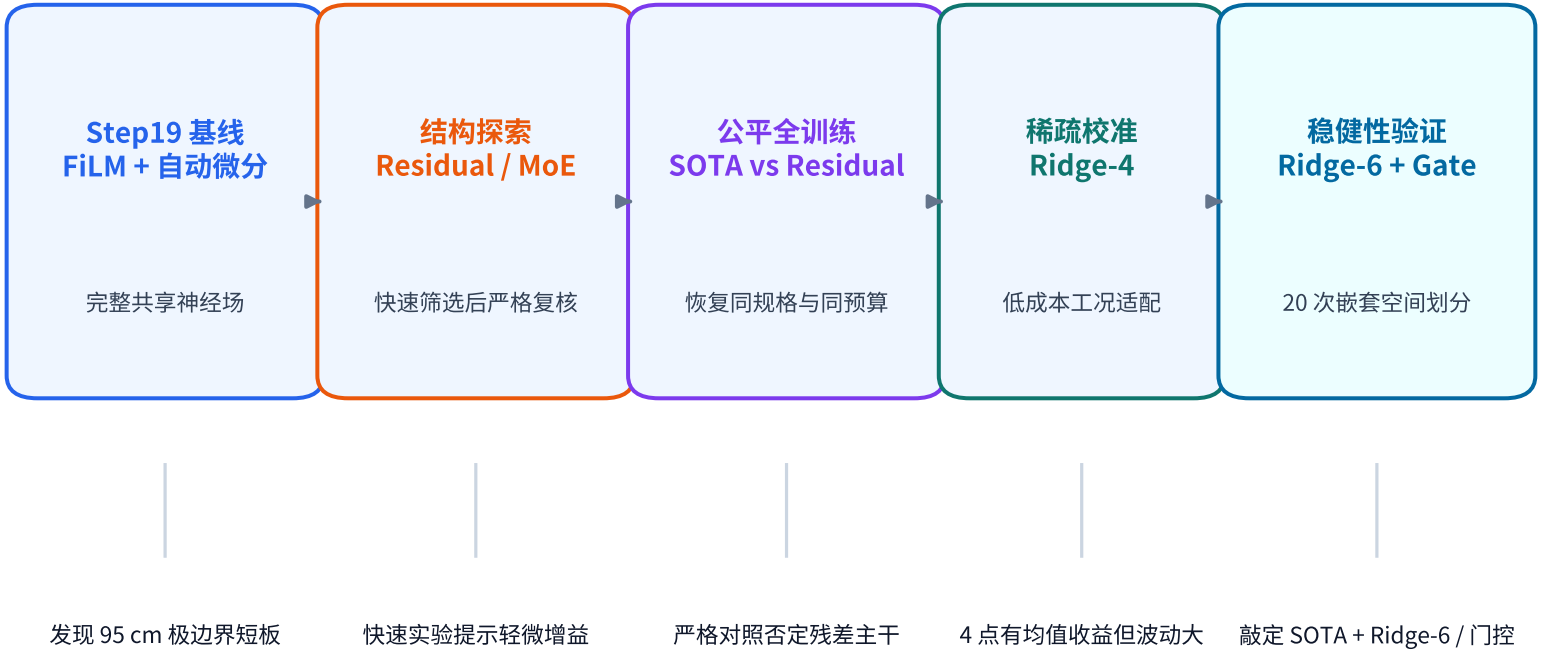


原则：先检验网络结构，再把工况特异误差交给可解释、闭式求解的稀疏校准层