


Odbiornik

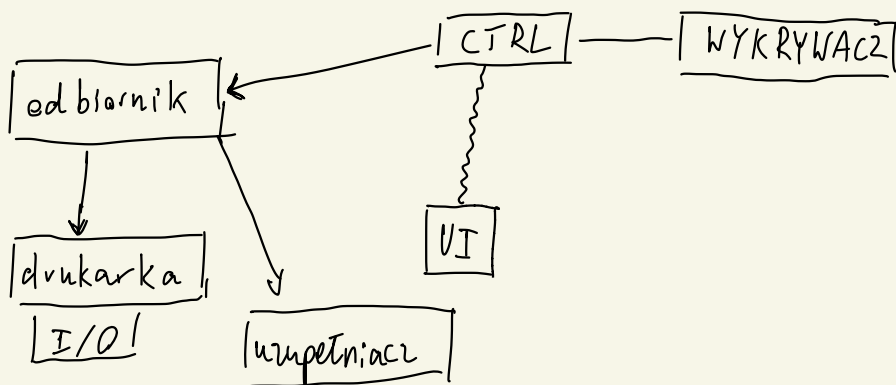

kontrola: uruchamia wykrywacz, zarządza odbiornikiem i umiarkuje komunikację z użytkownikiem.

Pręta odbiornik między nadajnikiem

wykrywacz: po prostu wysyła komunikaty LOOKUP

odbiornik: odbiera pakiety audio od nadajnika ustawianego w kontrolerze, wsadza dane do bufora drukarki oraz informacje o braku do bufora wzmacniacza.

drukarka: wypisuje dane z bufora, a także resetuje zegar, gdy napotka brakujący pakiet

wzmacniacz: raz na rttime ms wysyła dane retransmisji pakietów (sprintf do bufora)