

* couche réseau trouve chemin

Les données on (packet) encapsulation trame

@ IP utilise entête IP

↳ segmentation (données) [taille min de fin la taille trop grande]

↳ rassemblement (reçoit le message original) mon seq acquiescent


↳ Adressage (classe)

Routing: (chemin dépend la zone) (table de routage)

2 mode

↳ datagramme / ↳ circuit virtuel

Routeur (proche de la source à visiter)

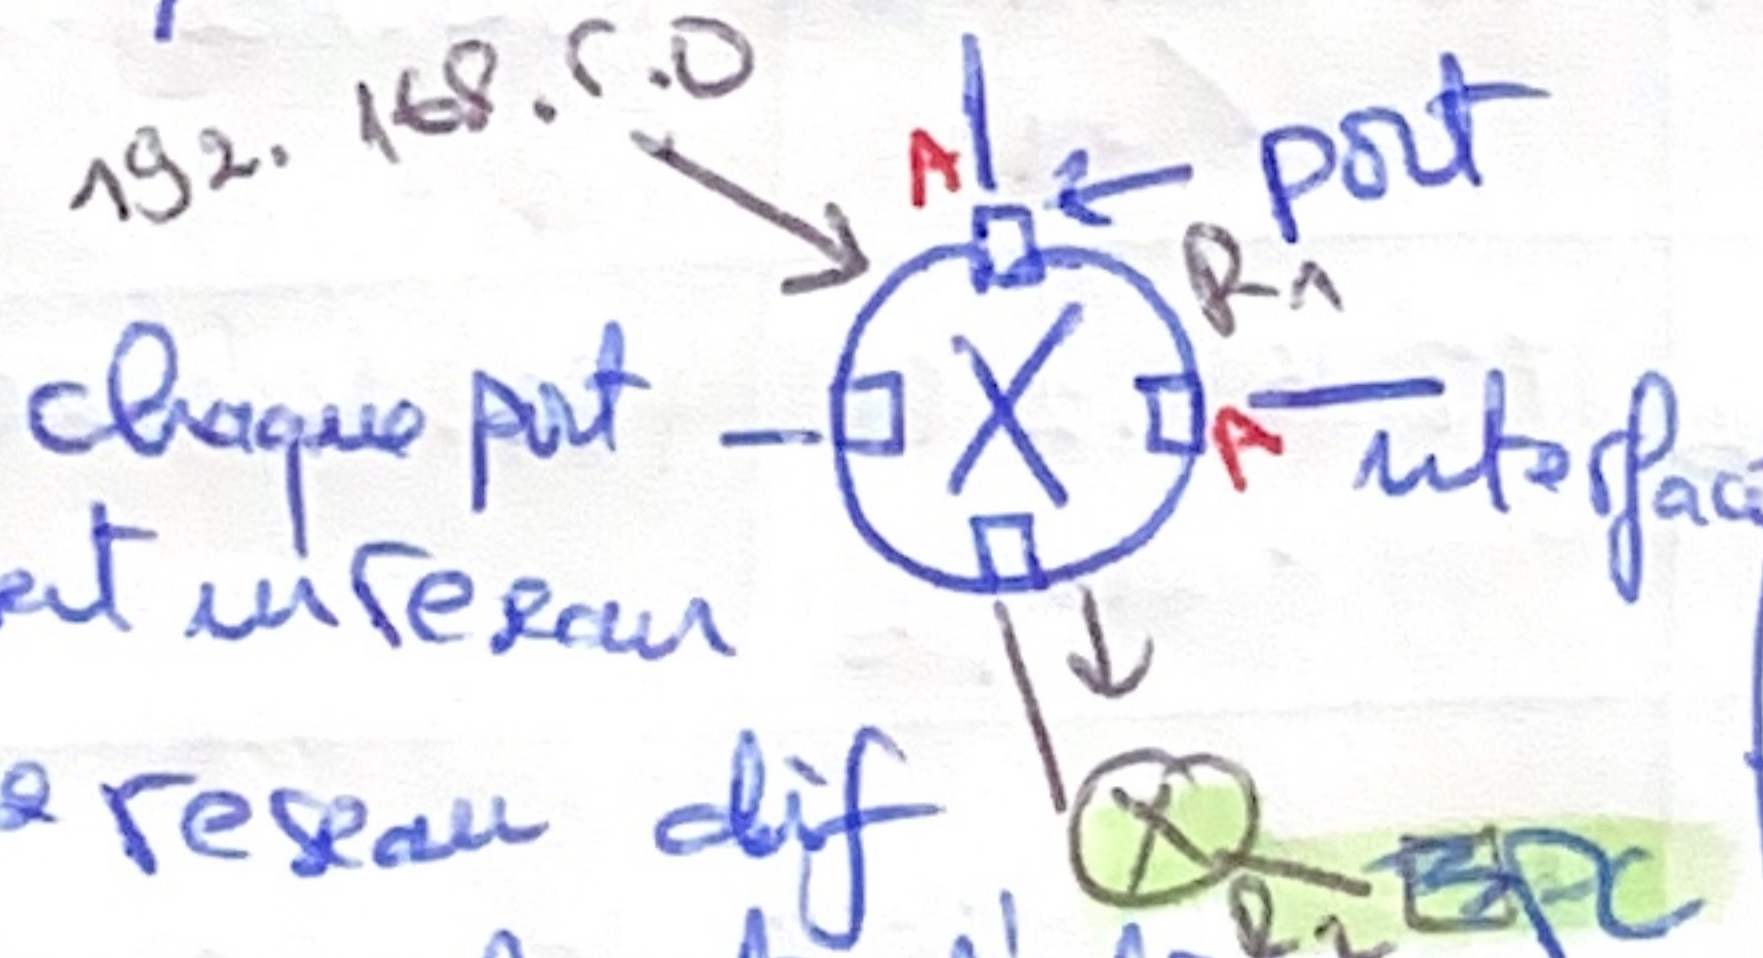

2 interface dif → 2 réseau dif

A → overlap = chevauchement d'adressage

tab r

@ routeur	Prochaine sans à visiter
↳ visiter	

R1 → R2
la prochaine étape orientée

Pass: interface de routeur qui sont connecter directement


à travers	
R	
Switch	

TTL (time to live)

↳ decrease ① à chaque fois on visite un routeur

Si TTL = 0 j'arrête tout et j'attends pas la destination
↳ Drop (packet perdu)


Si TTL = 0
Routeur R2

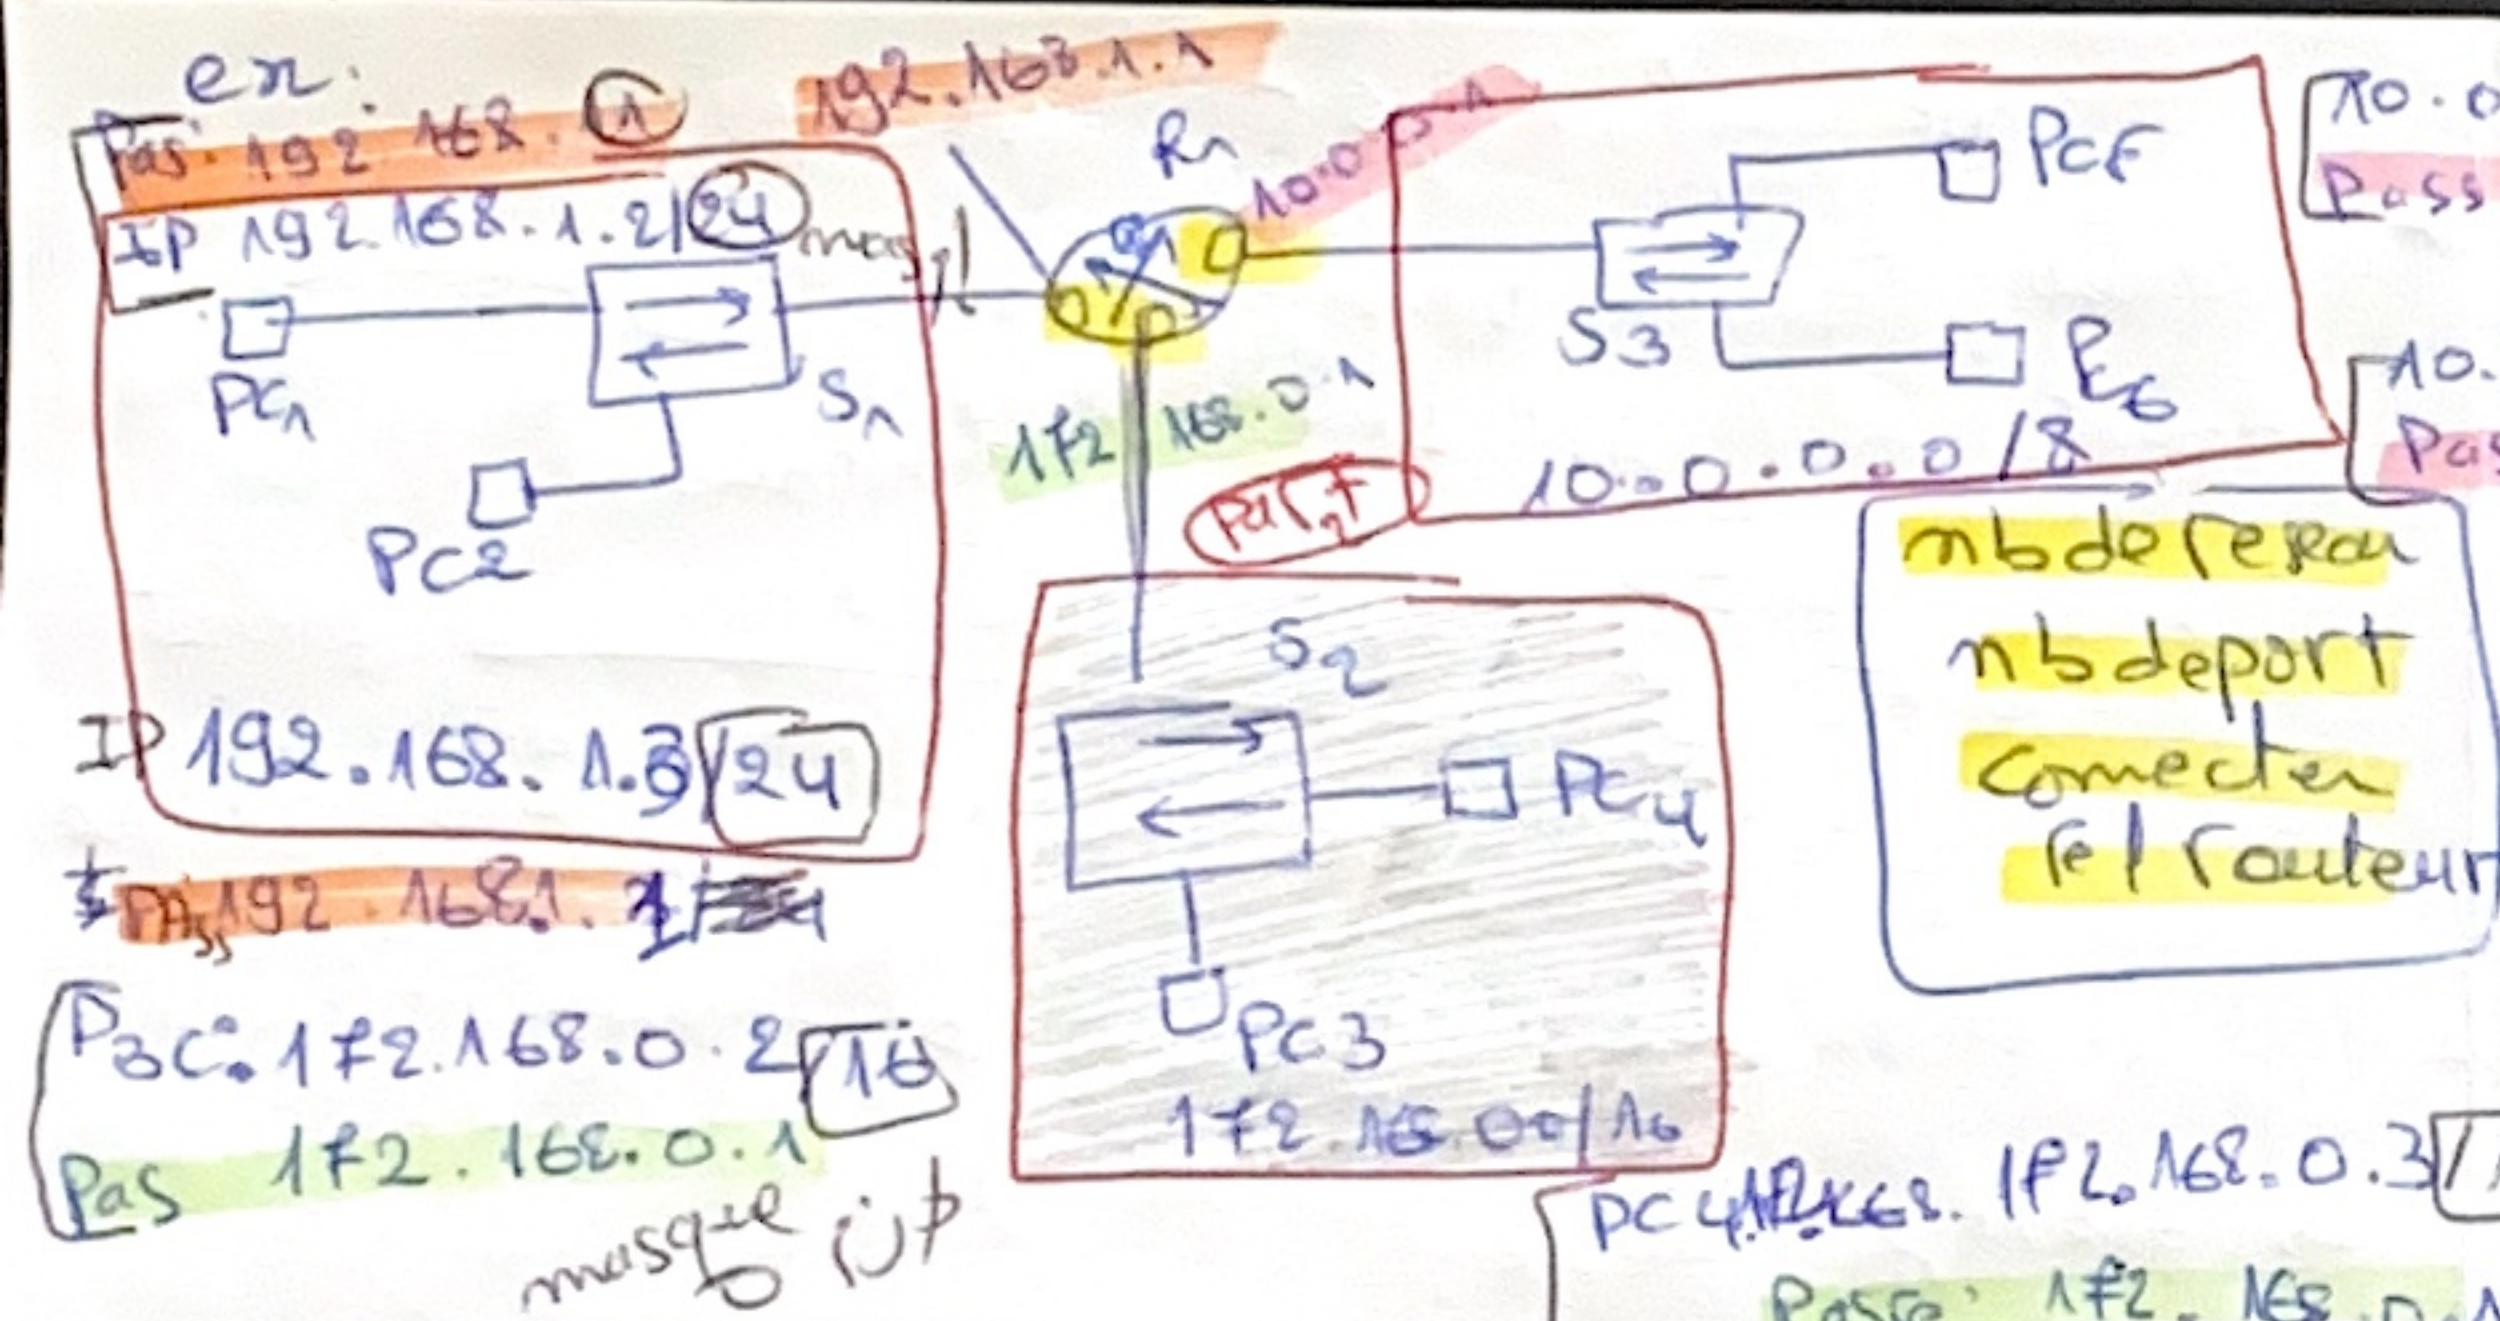


	er 1@ Ip	derrien @ Ip	@ diffition
Acad A	192.168.1.1/24	192.168.1.25/24	192.168.1.25/24
Acad B	172.168.0.0/16	172.168.255.255/16	172.168.255.255/16
Acad C	10.0.0.1/8	10.255.255.255/8	10.255.255.255/8


→ on utilise 1er @ ya derrien @ (passelle)
 Réseau sont connecter

@ Réseau	Prédiction @ av. str
192.168.1.0/24	C C directe conedn
172.168.0.0/16	C d 11.0.0.2/8 (29) 693
10.0.0.0/8	C C d

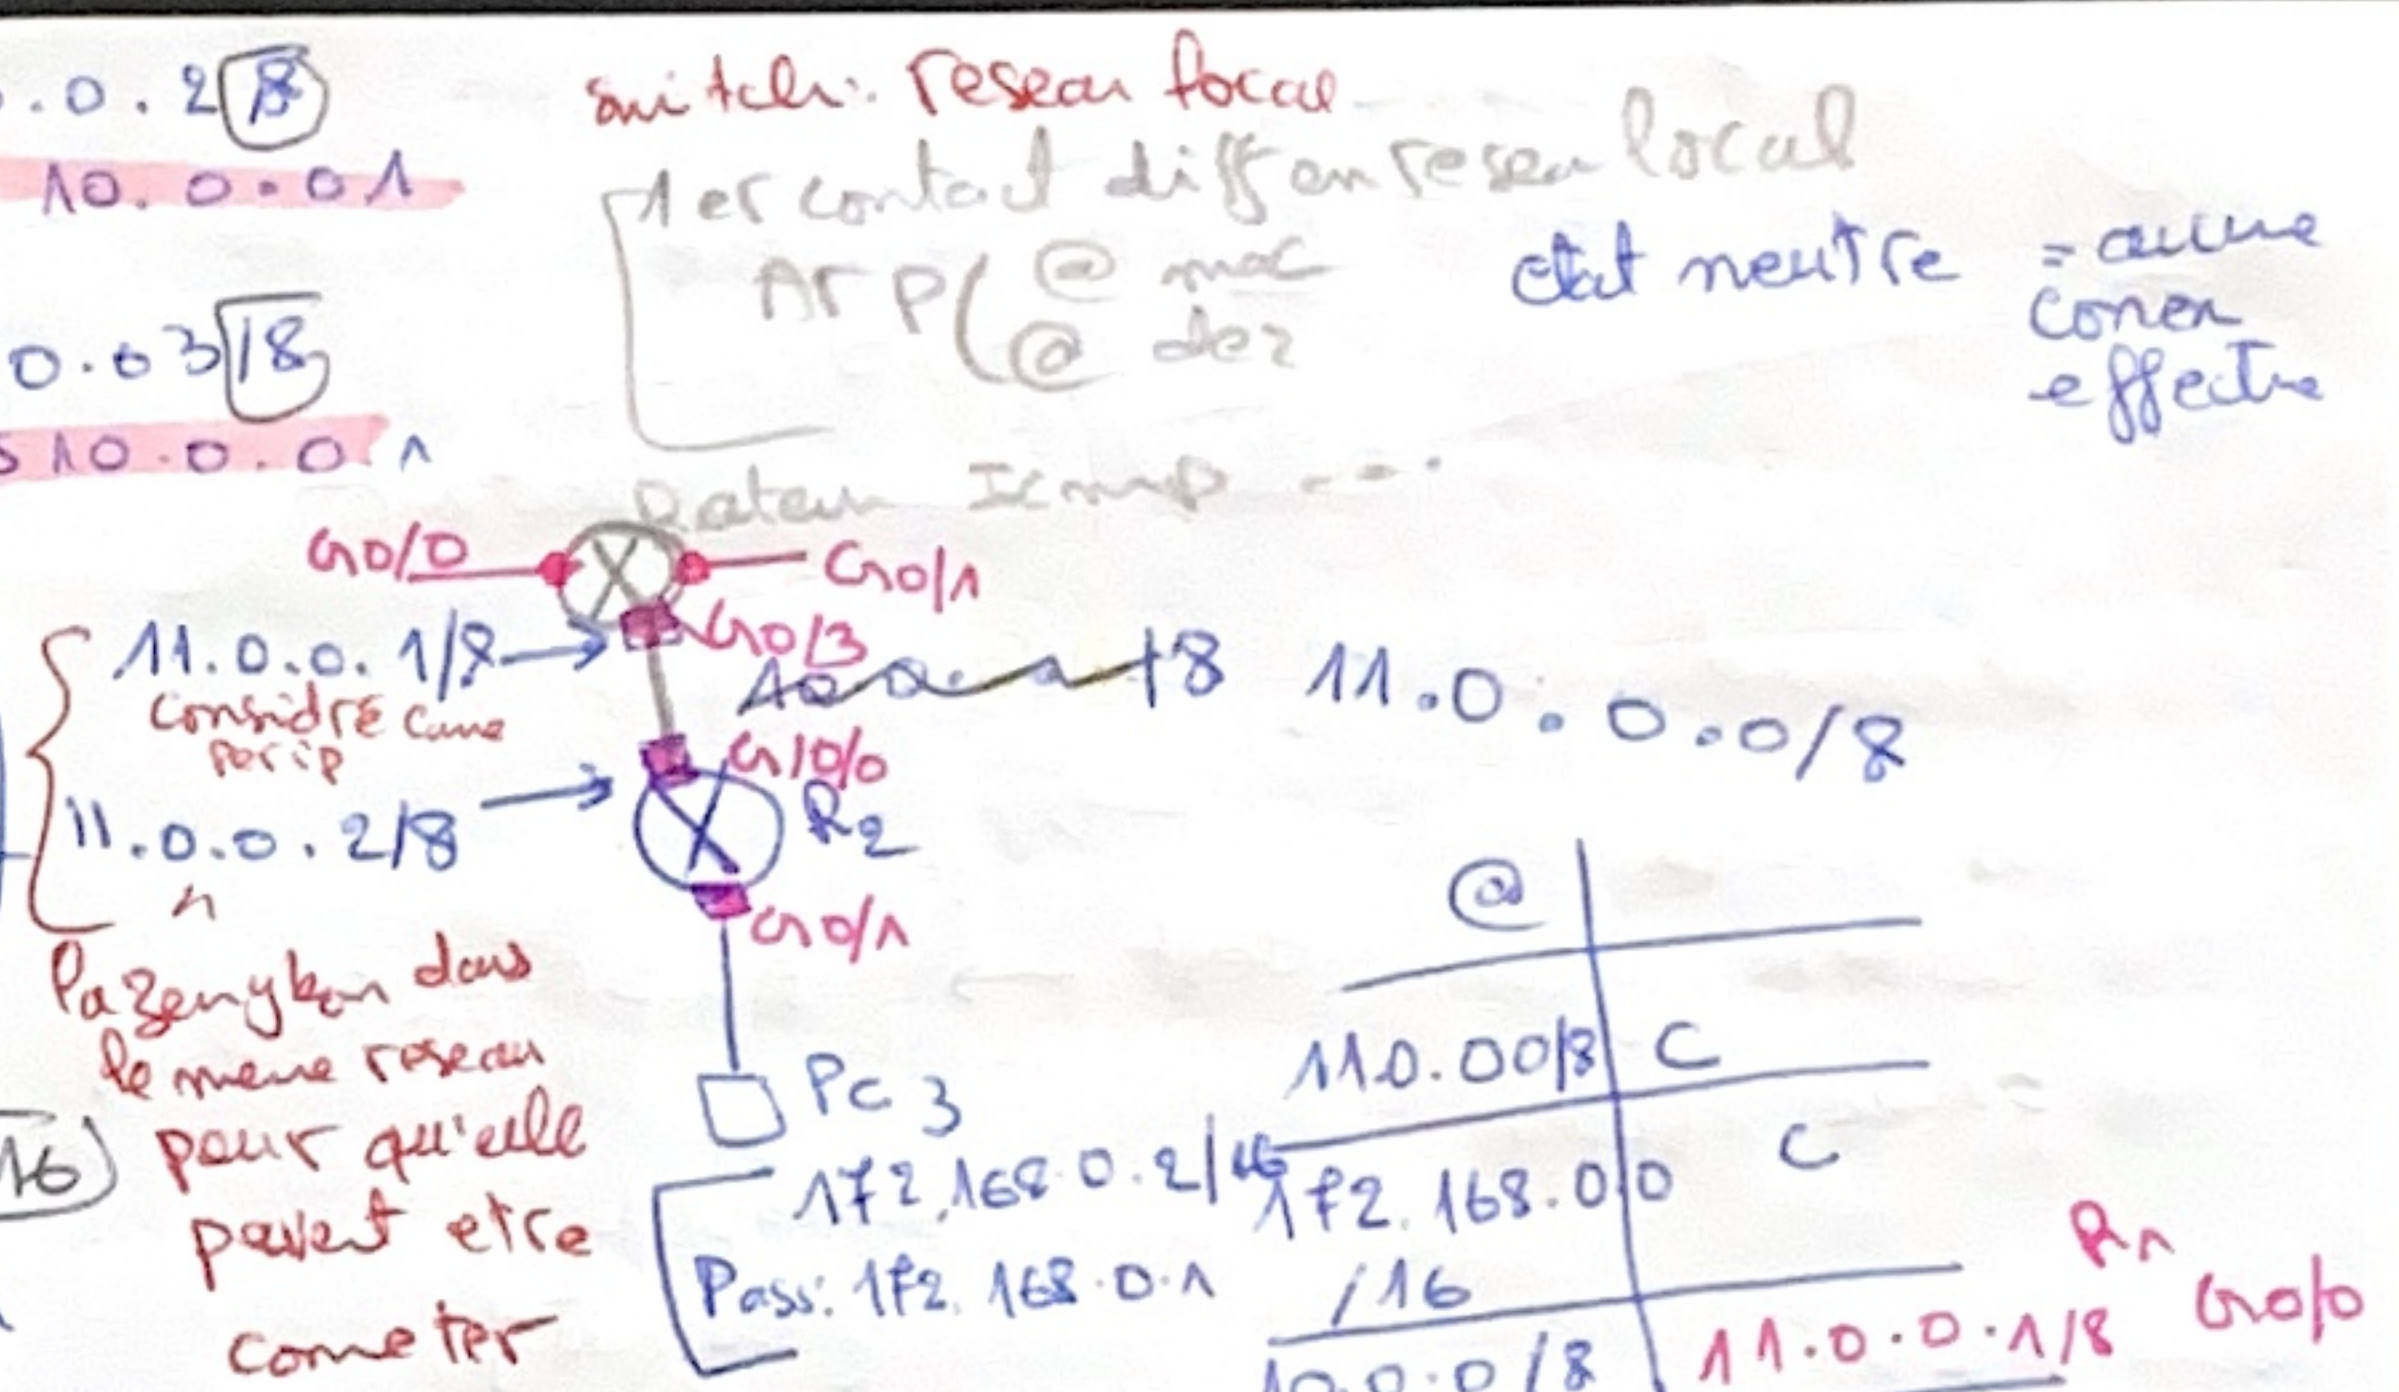

Routing static → chemin manuel
 ping @ icmp, ARP - liaison
 - correspondance entre @ mac et @ IP
 IPv4 Version
 TTL: 128
 Ethernet → couche 2
 @ mac des: 0...0
 @ IP desti: passelle

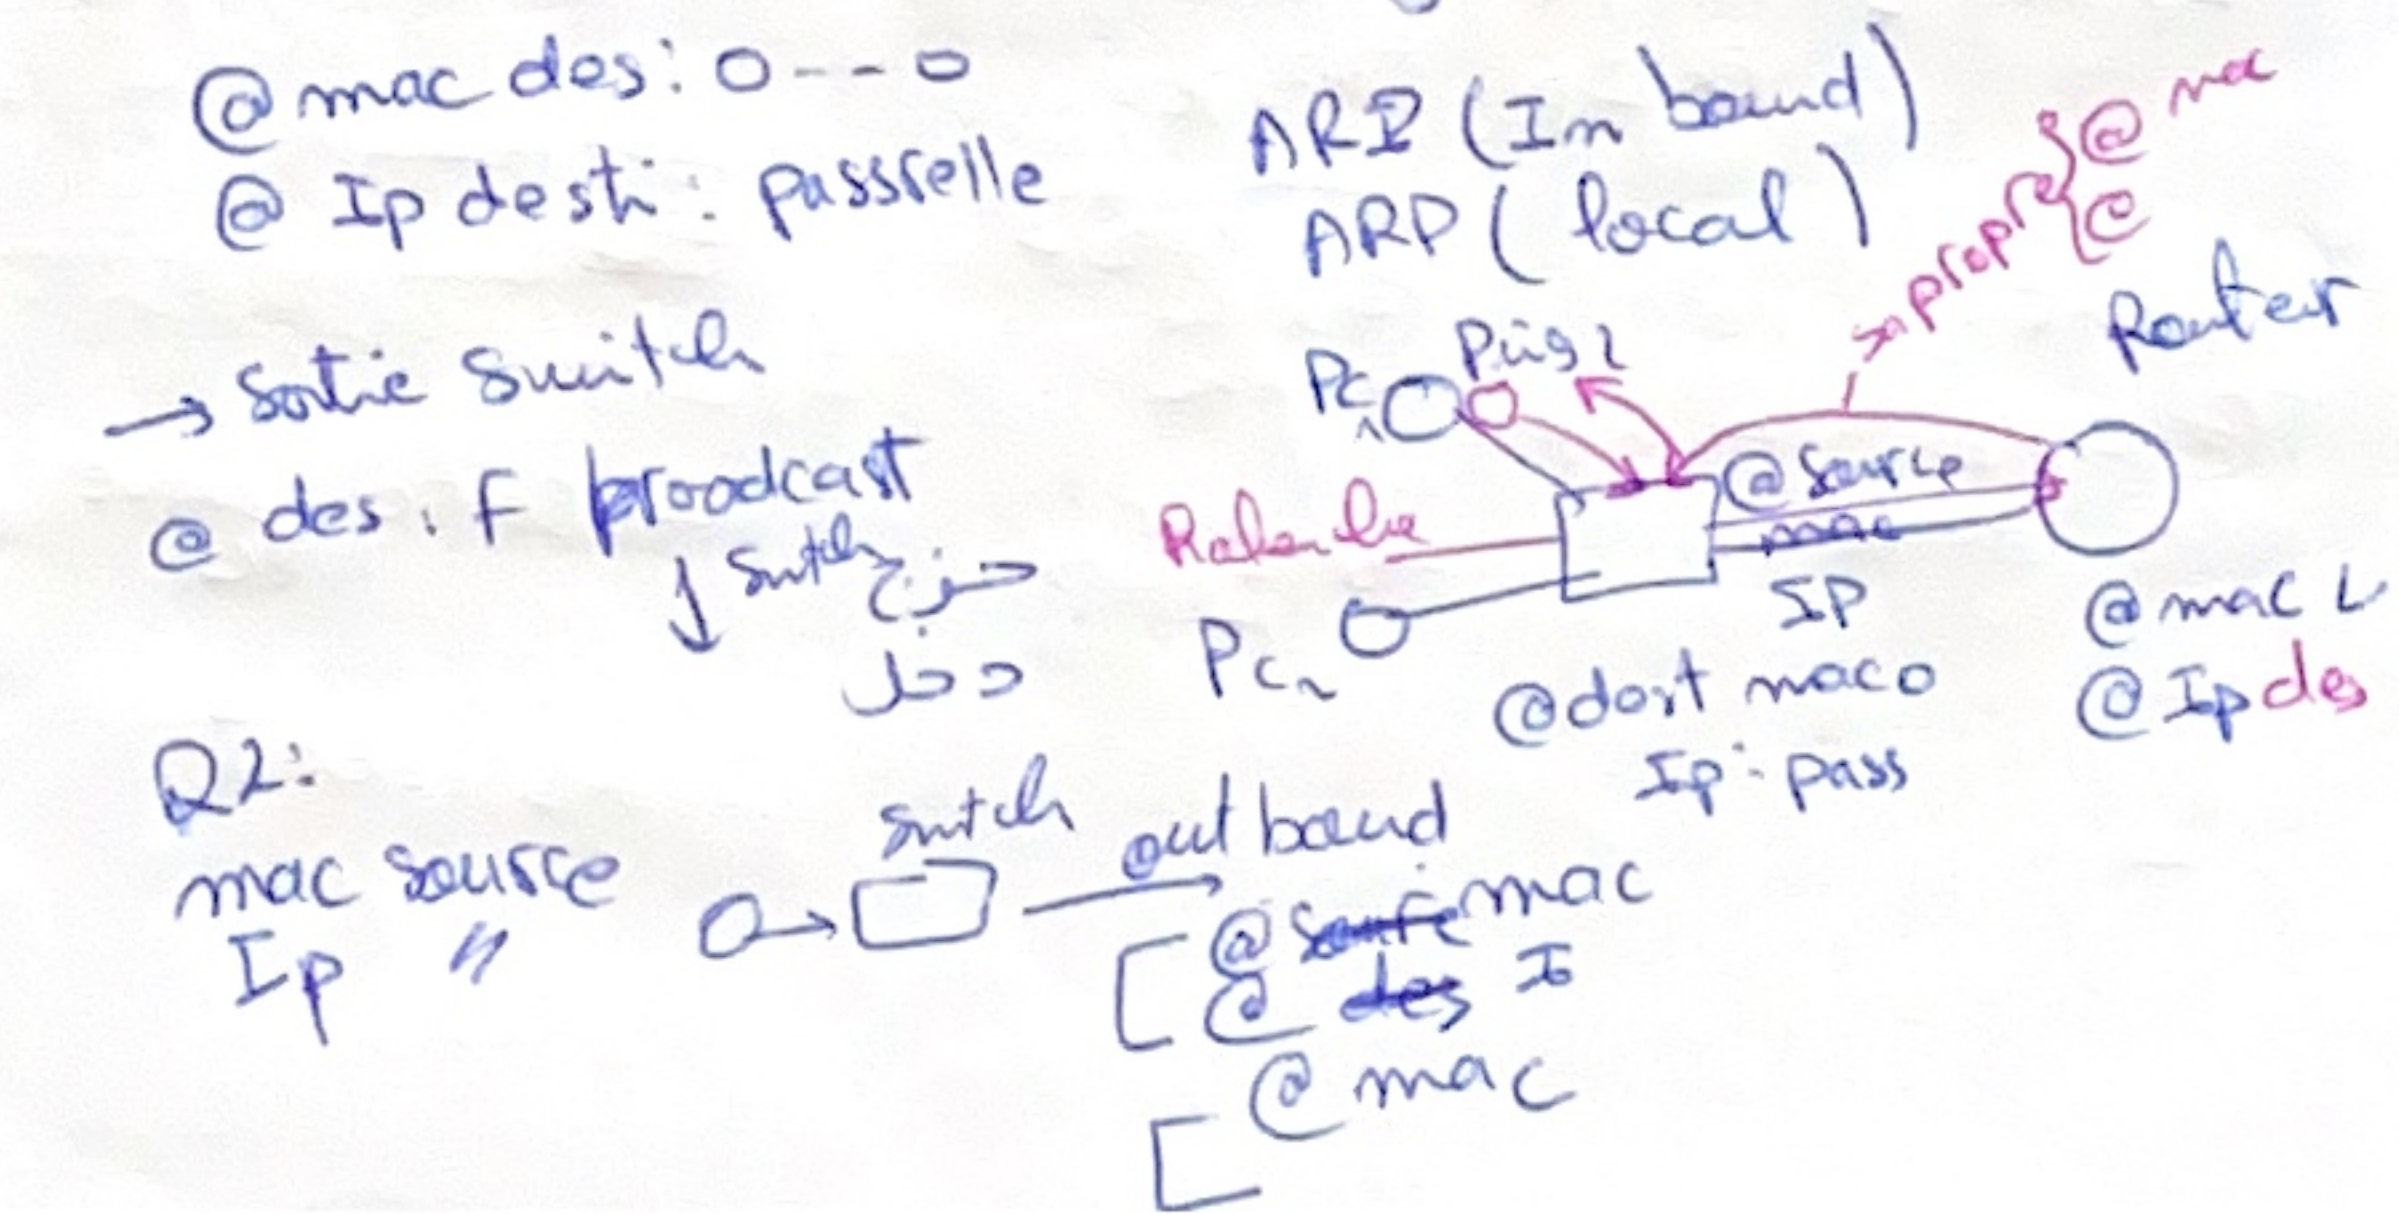

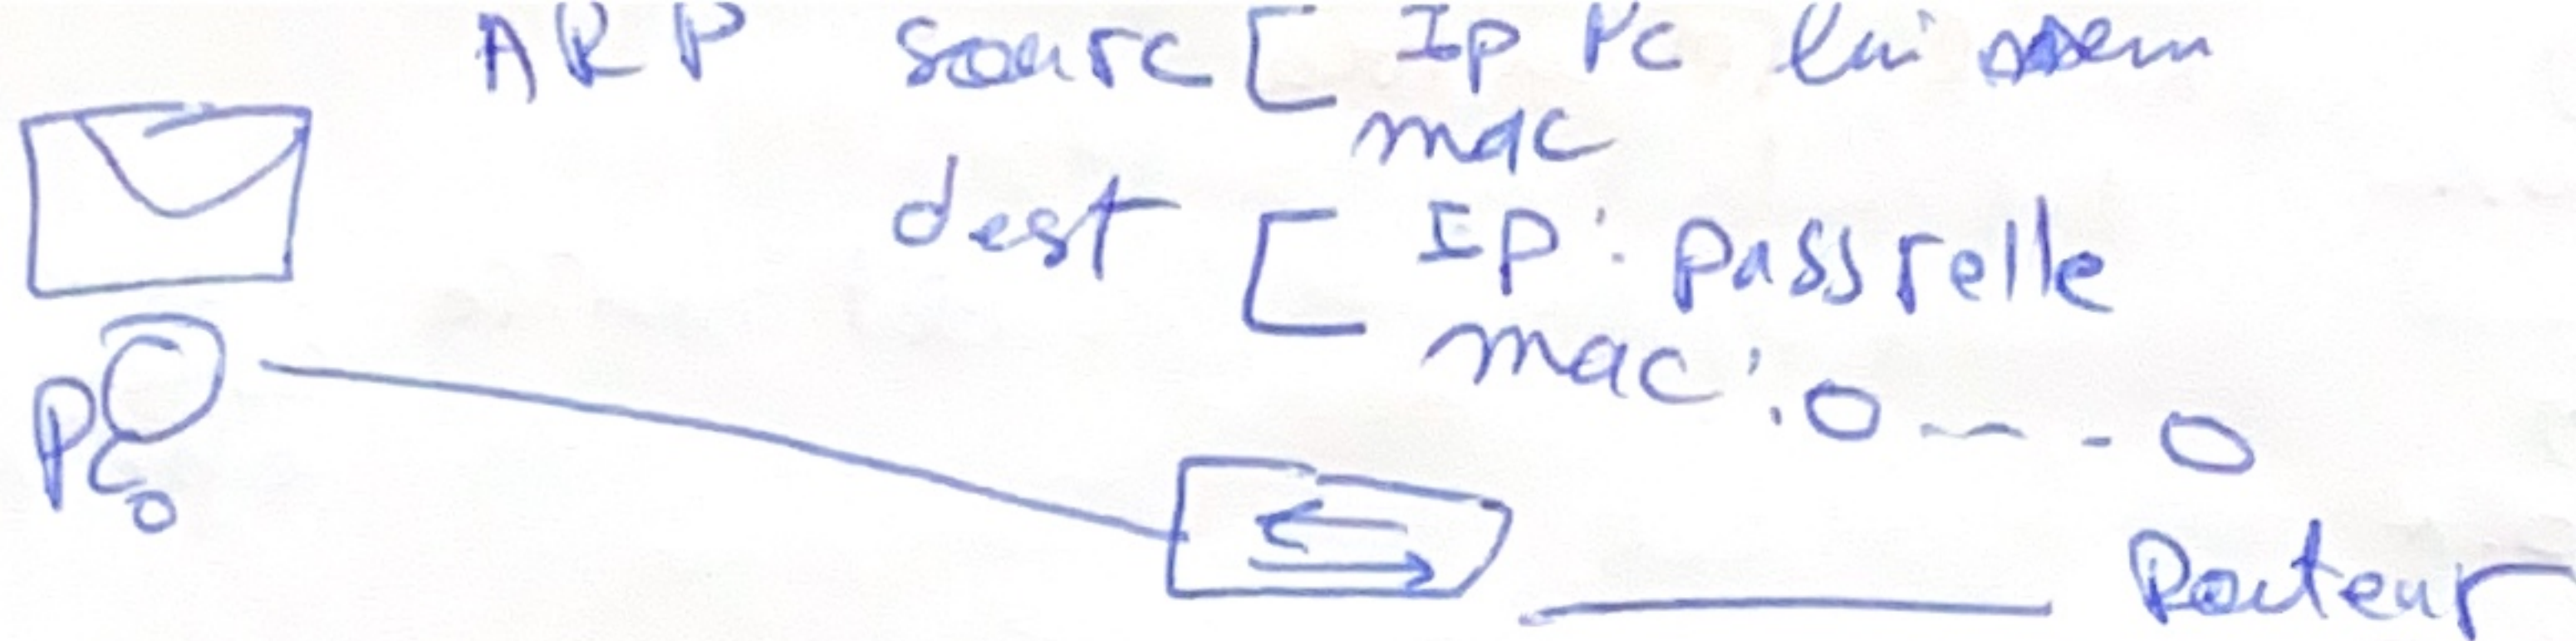

outbound (routeur) → ana source

état neutre

1er comen j com dest → ARP (diffusion)
1er packe signal

trace ARD

@ Ip s = source
[mac s = S]

~~source~~
mac d = 0 (local)

@ Ip dest = sortir réseau passerelle

@ Ip dest = même réseau

@ Ip tab PC

ARP
@ source
@ mac

→ lancer ICMP

retour:

[@ Ip source = passerelle
@ mac]

IP source
Ip source = source PC
Ip dest = dest