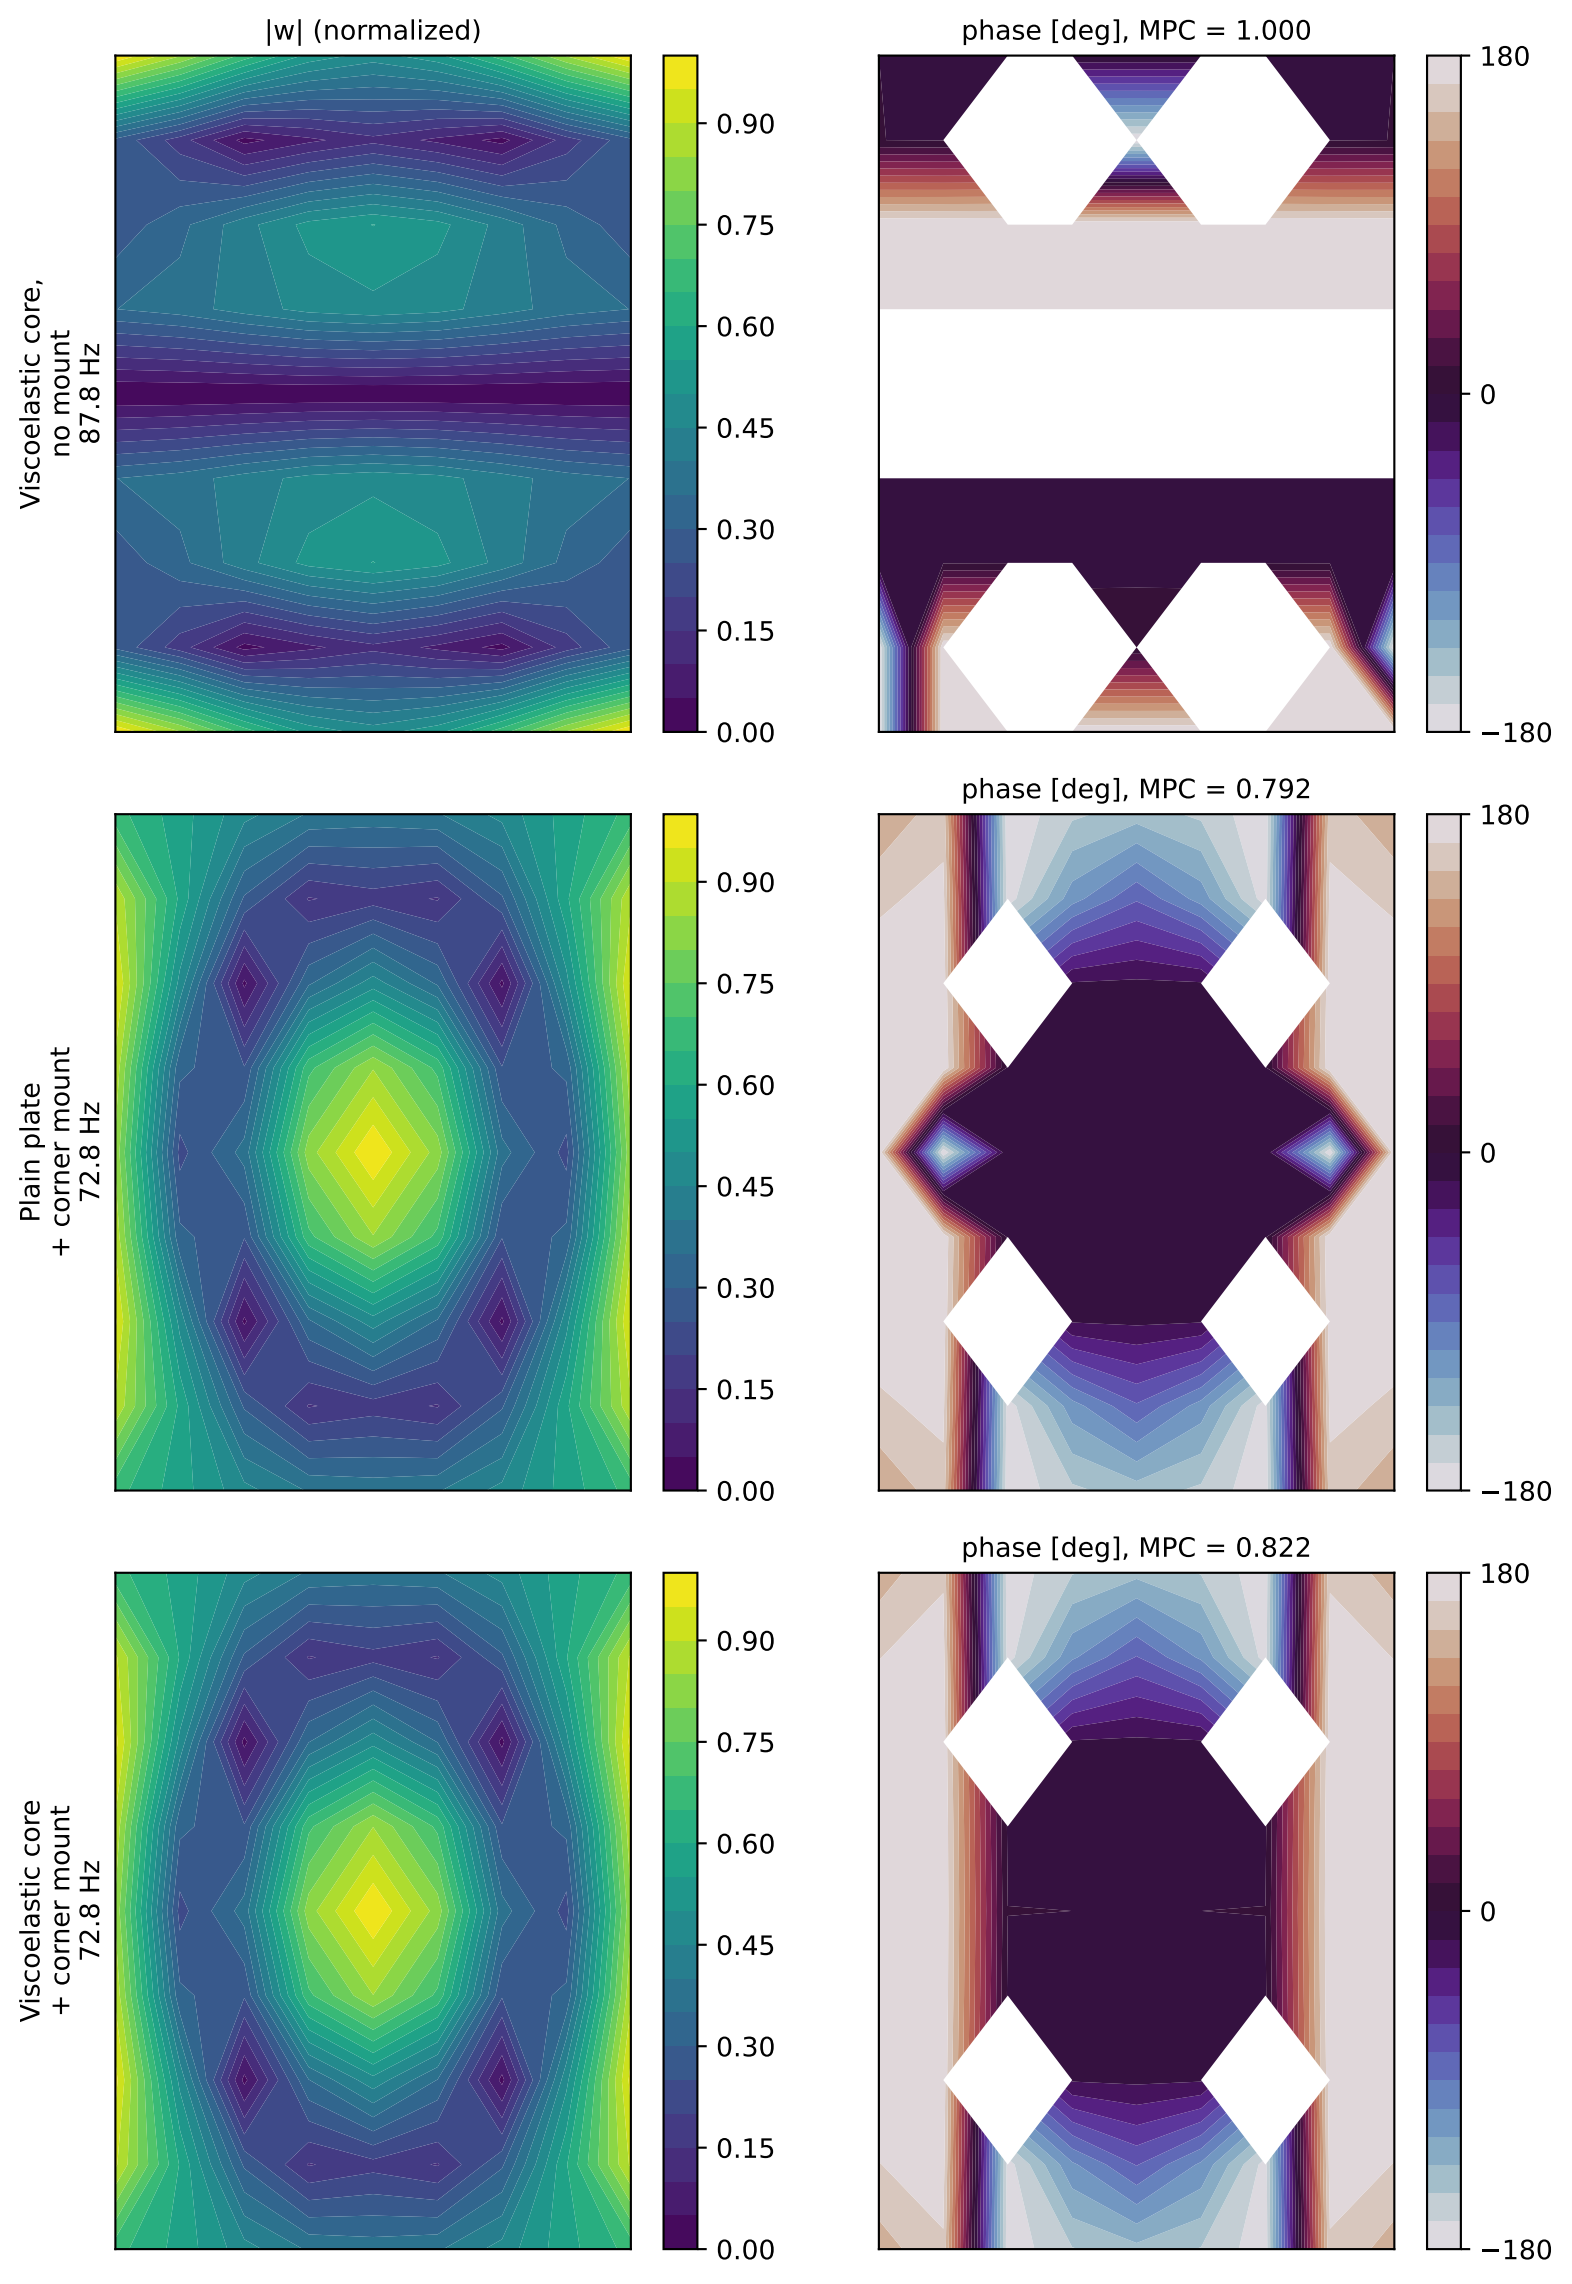
|w| (normalized)
phase [deg], MPC = 1.000
Viscoelastic core,
no mount
87.8 Hz
0.90
0.75
0.60
0.45
0.30
0.15
0.00
180
0
−180
phase [deg], MPC = 0.792
Plain plate
+ corner mount
72.8 Hz
phase [deg], MPC = 0.822
Viscoelastic core
+ corner mount
72.8 Hz