


ستاپ پیوت تسویه:

- ما در این سیستم معاملاتی از واگرایی قیمت بین دو موج اکسپنشن AB و CD (موج AB باید از موج CD از لحاظ قیمتی بزرگتر باشد) و وجود واگرایی زمانی بین دو موج AB و BC (تعداد کندل های تشکیل دهنده موج BC بیشتر از موج AB باشد) استفاده می کنیم. در این ستاپ وجود واگرایی قیمتی اجباری است ولی واگرایی زمانی مهم نبوده و فقط نرخ برد را افزایش خواهد داد.

• موجهای تشکیل دهنده این ستاپ دارای شرایط خاصی هستند که به شرح ذیل می باشند:


- موج AB باید شامل حداقل سه کندل با ATR مناسب، در یک جهت، شارپ و پر قدرت باشد و حداکثر می تواند یک کندل نویز داشته باشد.
- اگر موج AB بیش از سه کندل بود (تعداد این کندل های نویز و یا کندلهای در یک جهت آن بیشتر شد)، اگر بین 200 تا 500 درصد ATR بود می توان این موج را متعلق به همین تایمی که در حال بررسی است در نظر گرفت در غیر اینصورت یا این موج متعلق به تایم فریم بالاتری است و یا ستاپ ما فیل شده است.
- اگر موج AB شامل دو کندل باشد و هر کندل بزرگتر از مقدار ATR آن تایم فریم باشد می توان باتخفیف آنرا تایید کرد.

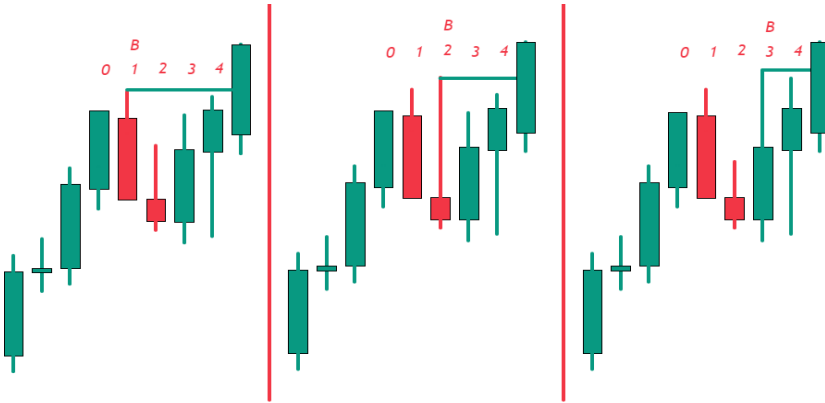

- موج BC باید بتواند بین 20 تا 50% موج AB را اصلاح کند و نباید بالای 50% موج AB با بدنه کلوز دهد.
- موج BC باید حداقل از سه کندل تشکیل شود و همچنین موج BC می تواند هم بصورت بیس و هم بصورت روند دار تشکیل شود.
- اگر موج BC بتواند حتی با شدو کف موج AB را بزند ستاپ ما فیل شده است.
- محدوده نقدینگی در این ستاپ با توجه به شرط $AB > CD$ تعیین می شود و برای راحتی کار یک باکسی به اندازه موج AB رسم کرده و آنرا به نقطه C منتقل می کنیم، تا زمانیکه قیمت با بدنه خارج از این باکس کلوز ندهد اصلاح قیمتی و تشکیل ستاپ پیوت تسویه امکان پذیر خواهد بود و اگر بالای باکس کلوز داد ستاپ فیل شده است ولی احتمال تشکیل یک موج AB جدید خواهیم داشت.
- بعد از اینکه موج CD شروع به تشکیل کرد قیمت باید بتواند سطح B را با یک کندلی که دارای شرایط خاصی است بشکند که به این کندل، کندل سیگنال یا شکست می گوییم.

کندل شکست باید شرایط زیر را داشته باشد:

- 1- باید شکست طوری باشد که برای عوام بازار ذهنیت شکست ایجاد کند.
- 2- بهتر است فولبادی باشد وگرنه در روند صعودی از بالا شدوی کوچکی داشته باشد و بصورت تقریبی نیمی از کندل در بالا و نیمی در پایین خط نقطه B باشد.
- 3- از لحاظ ATR مورد تایید باشد.
- 4- کندل سیگنال باید نسبت به کندلهای مابین خود و نقطه B ، $Higher High$ باشد (چه با شدو و چه با بدنه کندل).
- 5- نباید محدوده نقدینگی را بشکند و پشت آن کلوز دهد.
- 6- کندل سیگنال اگر همه شرایط یک کندل معتبر را داشته باشد ولی از بالا شدوی نسبتاً بزرگی داشته باشد چون فشار فروش نمایش داده شده، نمی توان از این کندل سیگنال استفاده کرد و اگر ورودی هم کرده باشیم احتمال استاپ زیاد خواهد بود.

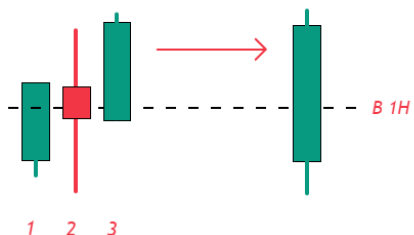

- گاهی اوقات کندل هایی که سطح B را هانت می کنند یا کوچکند و یا شدوی نامتعارفی دارند و یا نزدیک سطح بسته شده اند که نمی توان آنها را به عنوان کندل سیگنال در نظر گرفت ولی می توان از ترکیب دو یا حداکثر سه کندل در کنار هم یک کندل سیگنال خوب گرفت که به کندل FL شناخته می شود.

- زمانی کندل FL صحیح خواهد بود که در روند صعودی های کندل دوم یا سوم بتوانند های کندل اول را بزنند.
- بین کندل سیگنال و تایید می تواند n کندل وجود داشته باشد و این کندلها می توانند بالاتر از کندل سیگنال بسته شوند ولی نباید محدوده نقدینگی را نقض کنند یعنی نکته موج $AB > CD$ نباید نقض شود.
- بعد از اینکه کندل سیگنال شناسایی شد لوی کندل سیگنال را خط کشیده و منتظر شکست آن توسط بدنه کندلی که از ATR نسبتاً خوبی برخوردار است می شویم و در صورت وجود این کندل که همان کندل تایید یا تریگر ماست به معامله ورود می کنیم و استاپ را بالای کندل سیگنال یا بالای های مینوری (در صورتیکه بالای کندل سیگنال کندل دیگری بسته شده باشد) قرار داده و انتظار تی پی 2.5 یا 3 و حتی در بسیاری از مواقع بیش از این مقادیر را از این ستاپ خواهیم داشت.

