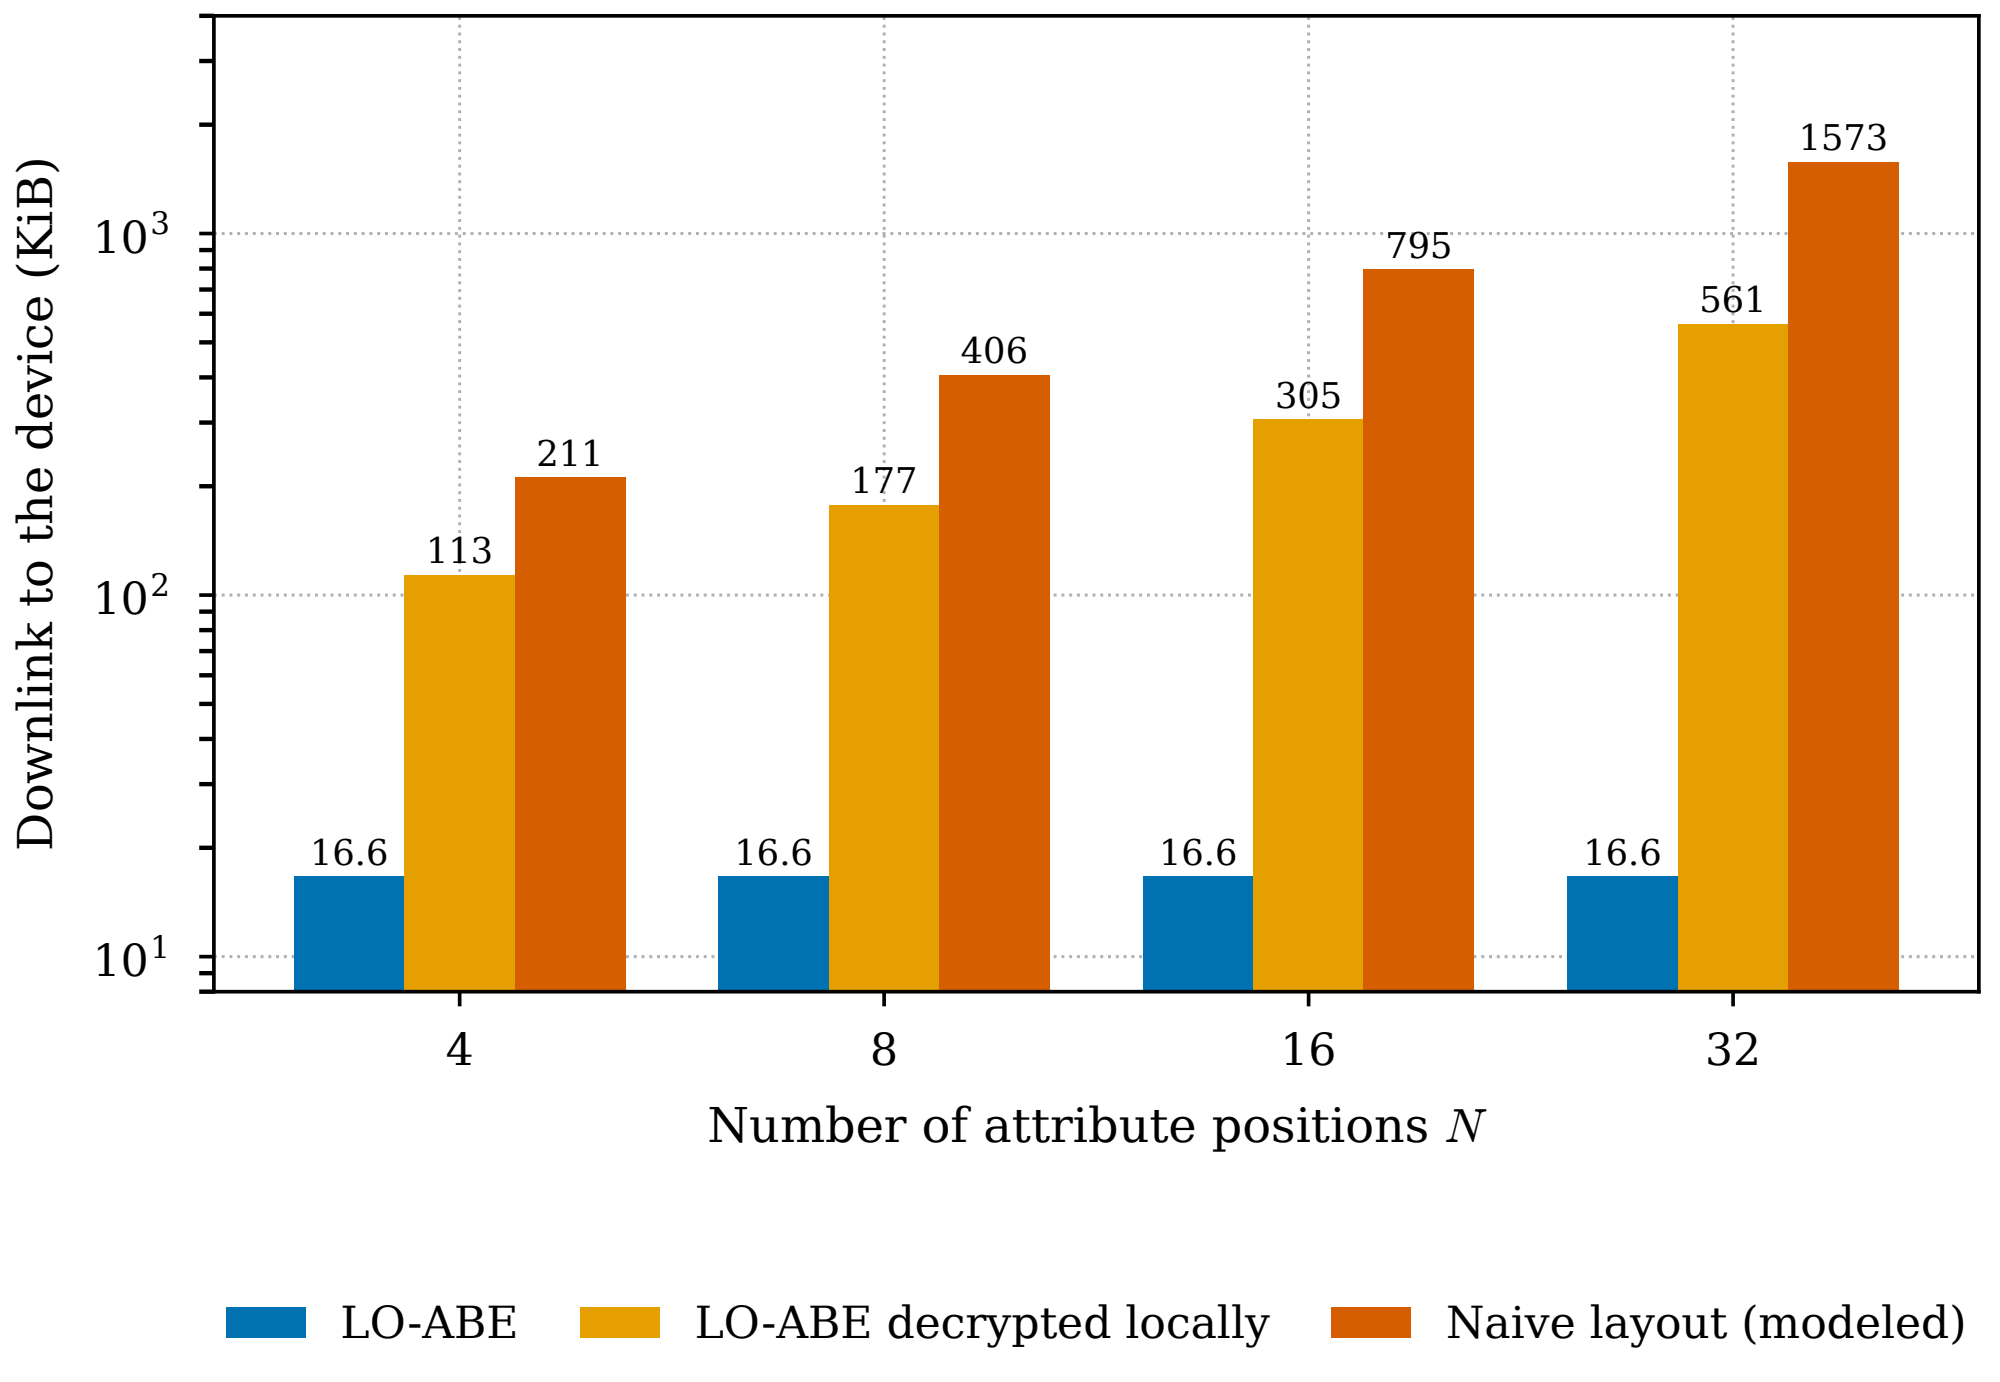
Downlink to the device (KiB)
10^3
10^2
10^1
16.6
113
211
16.6
177
406
16.6
305
795
16.6
561
1573
4
8
16
32
Number of attribute positions N
LO-ABE
LO-ABE decrypted locally
Naive layout (modeled)