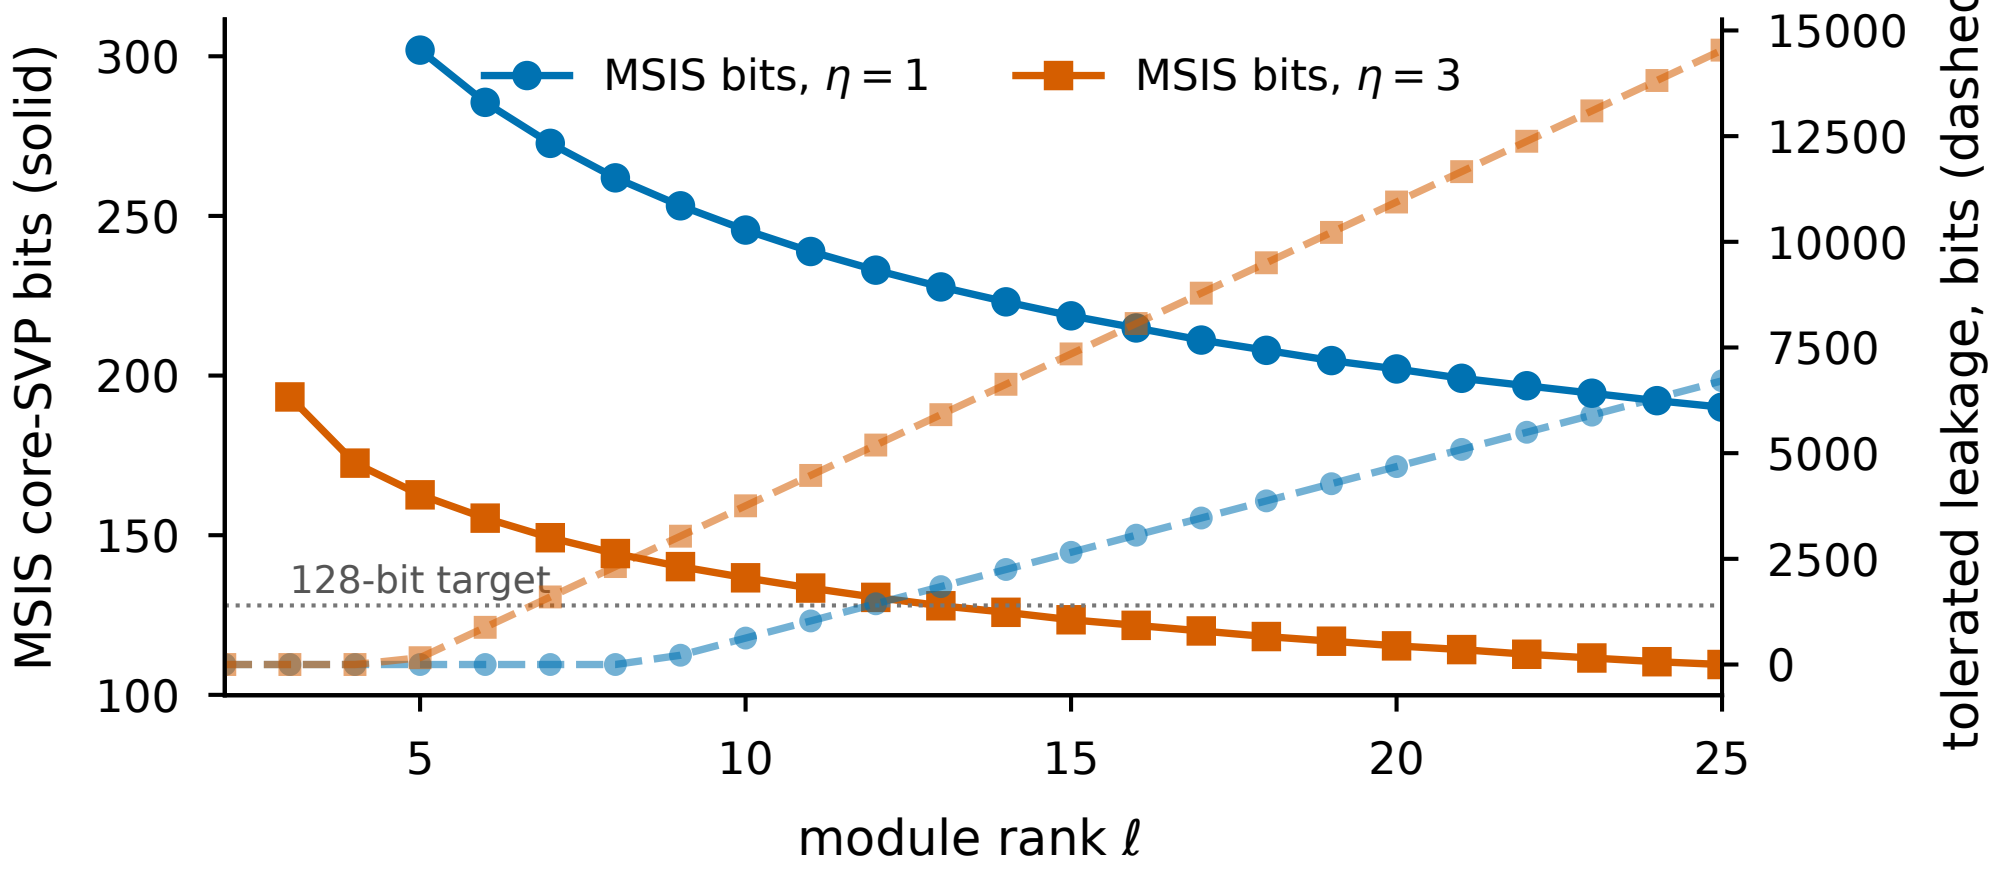
MSIS bits, $\eta = 1$
MSIS bits, $\eta = 3$
128-bit target
MSIS core-SVP bits (solid)
tolerated leakage, bits (dashed)
module rank ℓ
300
250
200
150
100
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0
5
10
15
20
25