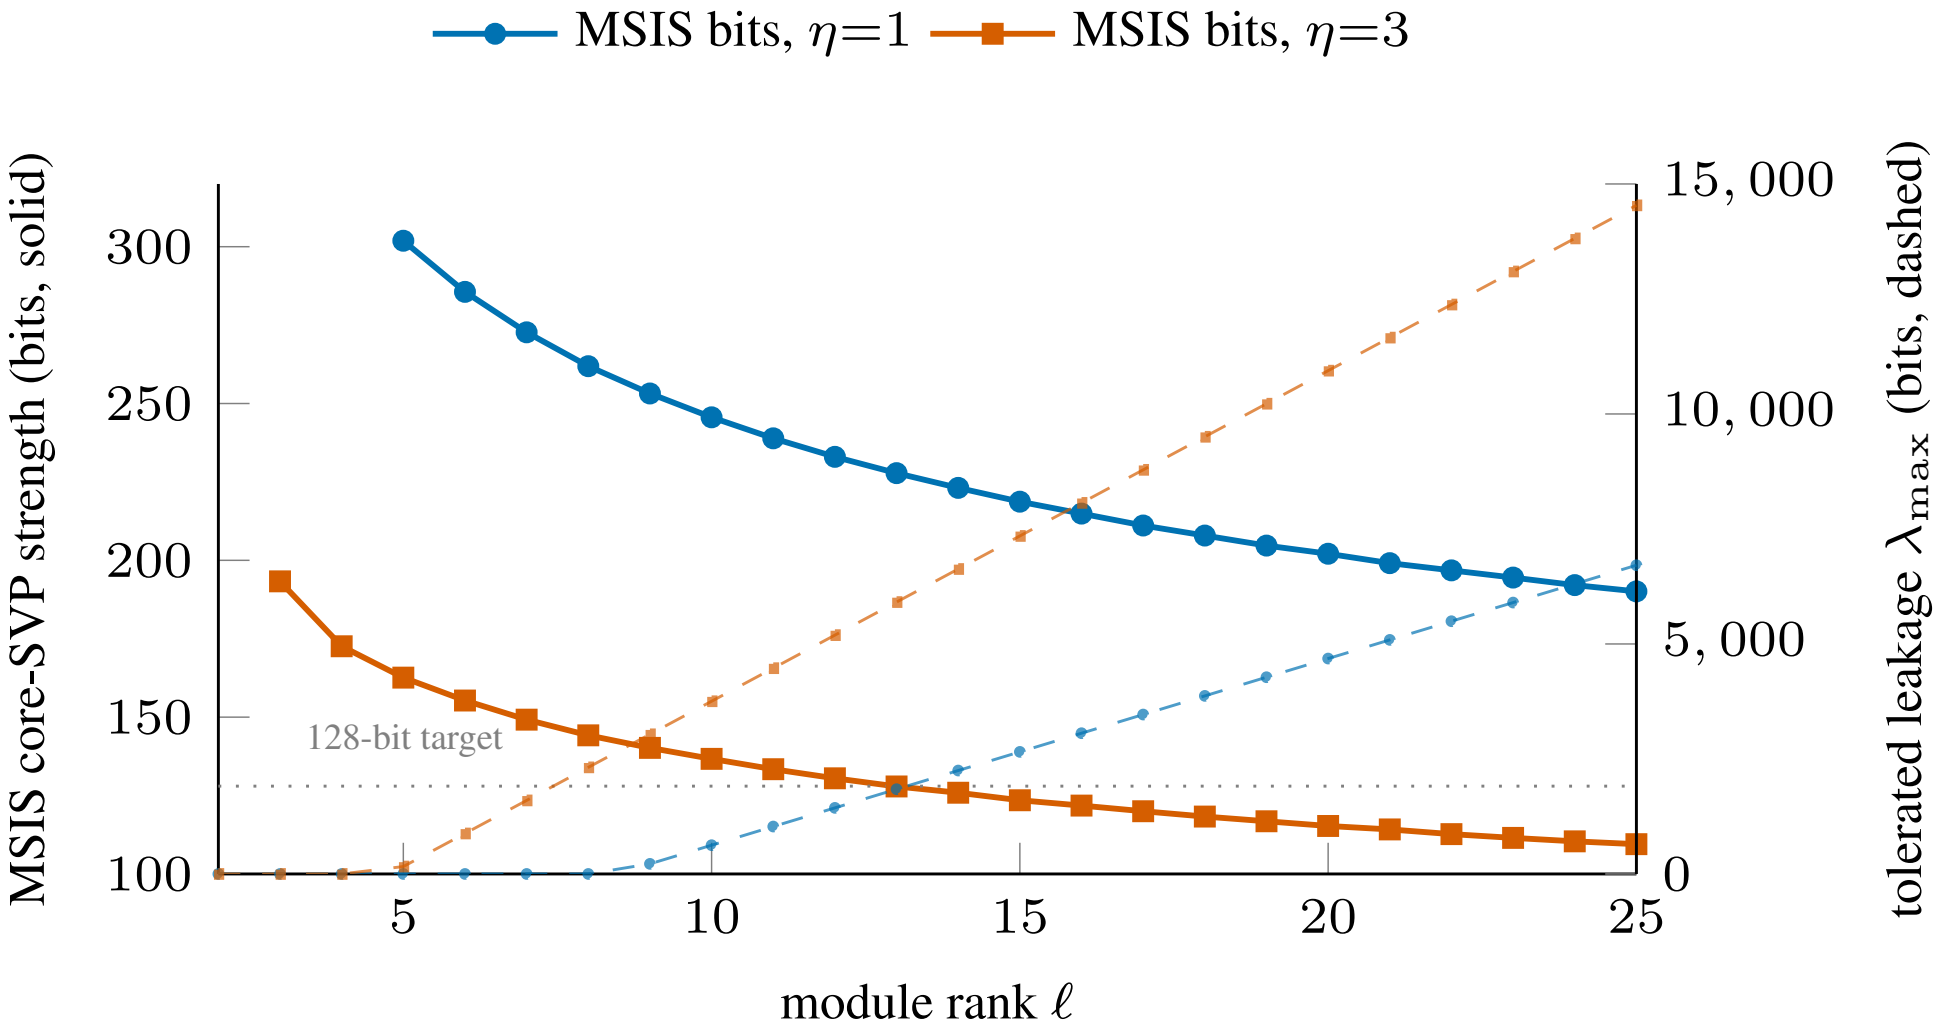
MSIS bits, η=1
MSIS bits, η=3
MSIS core-SVP strength (bits, solid)
tolerated leakage $\lambda_{\max}$ (bits, dashed)
300
250
200
150
100
15,000
10,000
5,000
0
128-bit target
5
10
15
20
25
module rank ℓ