


COUVERTURE

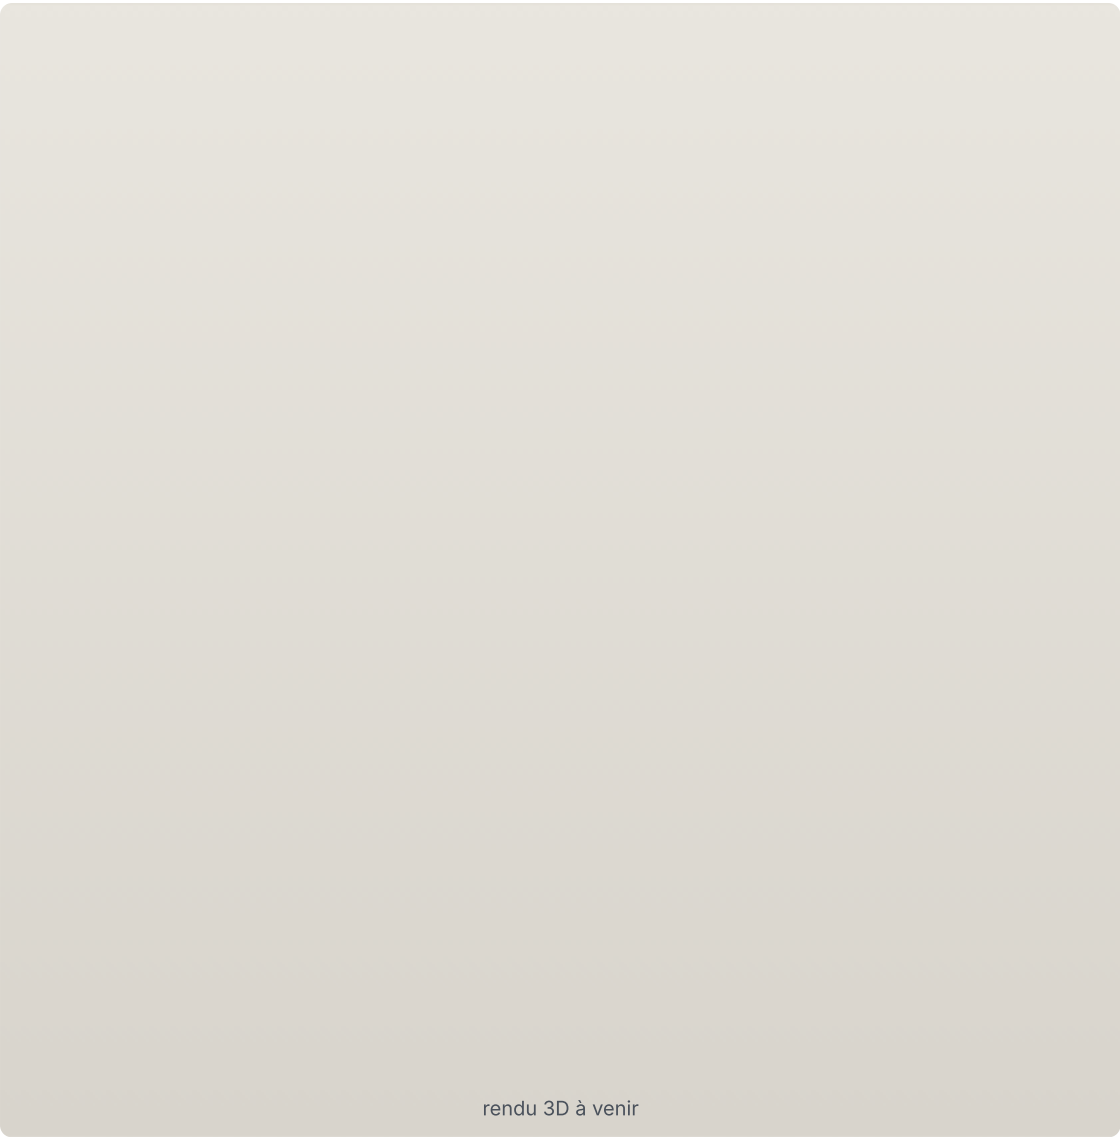

ROSE ORBITE

H1 · Hoodie · Hoodie zippé oversize

COLORIS

Rose poudré #D9A3A8 Chalk #EFEBE2 Nuit #0F1730

MATIÈRE PRINCIPALE

Brushed-back fleece 380 gsm (80 % cotton / 20 % polyester), rib 1×1 with 2 % elastane, YKK-type metal zip

GRAMMAGE

380 g/m²

FABRICATION / DÉCOR

Molleton gratté 80/20 · côtes 1×1 + 2 % élasthanne · zip métal · broderie satin (écusson tissé ≈ 7 cm, script manche, tuiles dos) · étiquette tissée

CONCEPT

Référence 1 : hoodie rose zippé, pièce d’empiècement, zip métal, script brodé, écusson.

RÉFÉRENCES (VISUELS FOURNIS)


ref1

TAILLES

S · M · L · XL · XXL — taille de base du modèle 3D : L

Statut : prototype numérique. Aucune pièce n'est validée pour la production avant approbation d'un échantillon physique. Aucun fournisseur n'a été contacté.

PLAN TECHNIQUE ET EMPLACEMENTS

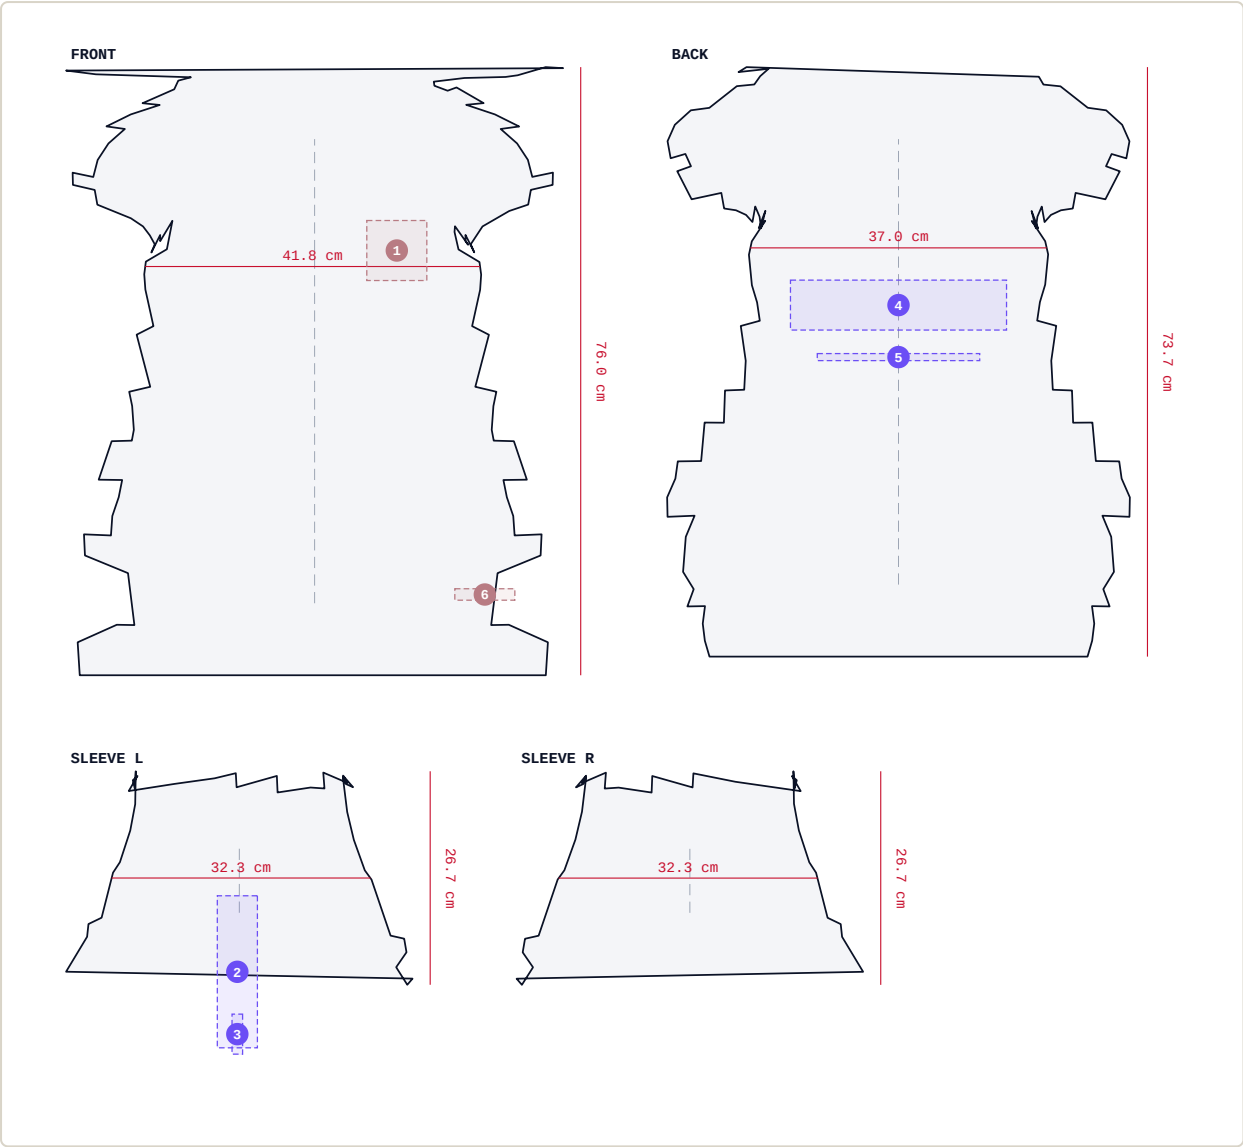

EMPLACEMENTS (NUMÉROS DU PLAN)

#	TECHNIQUE	PIÈCE	L × H CM	X / Z CM*
1	tissé	Front	7.5 × 7.5	+10.5 / +141.2
2	broderie	Sleeve L	19.0 × 5.0	+0.0 / -30.0
3	broderie	Sleeve L	5.0 × 1.3	+0.0 / -37.8
4	broderie	Back	27.0 × 6.2	+0.0 / +132.0
5	broderie	Back	20.3 × 0.9	+0.0 / +125.5
6	tissé	Front	7.5 × 1.4	+21.5 / +98.2

* x : écart latéral par rapport à l'axe de la pièce ; z : hauteur dans le repère du patron (0 = ligne d'épaule/épaule, valeurs absolues du modèle 3D). Position à valider sur l'échantillon.

DESCRIPTION

- Poitrine gauche : écusson tissé « Sceau Surus » 7 cm
- Empiècement et zip métal, cordons
- Manche gauche : script « Bac Sciences » + 2027 brodés
- Dos : tuiles B-Ac-Sc-I brodées + coordonnées 36°50'N 9°50'E
- Capuche : devise TRAVERSER L'INCONNU / عبور المجهول
- Ourlet : étiquette tissée BAC SCIENCES 2027

Le plan est tracé automatiquement à partir des pièces de patron du modèle 3D (devant, dos, manches) ; cotes en cm au milieu de la poitrine et en hauteur. Les rectangles pointillés sont les emplacements de décor réels utilisés pour les textures.

MATIÈRES, MERCERIE ET CONSTRUCTION

MATIÈRES

POSTE	SPÉCIFICATION
Tissu principal	Brushed-back fleece 380 gsm (80 % cotton / 20 % polyester), rib 1×1 with 2 % elastane, YKK-type metal zip
Grammage	380 g/m²
Besoin tissu (modèle 3D)	0.00 m² net (surface de la coque 3D) — marge de coupe EST 18-25 %
Fil	Polyester 40/2 ton sur ton (couleurs : voir fiche coloris)
Entretien (EST, à valider par essais)	Lavage 30 °C à l'envers, séchage à plat ou à basse température, ne pas utiliser d'eau de Javel, repassage à l'envers (broderies).

MERCERIE / FINITIONS

- Cordons ronds Ø 4 mm, embouts métal (aglets)
- Oeillets métal Ø 8 mm ×2
- Zip métal nickel n°5 ruban sombre (H1, H3)
- Étiquette tissée A5 + étiquette de soin
- Côtes 1×1 + 2 % élasthane (col, poignets, bas)

CONSTRUCTION (CLASSES DE POINTS ISO 4915)

OPÉRATION	POINT / MÉTHODE	DENSITÉ	VALEUR DE COUTURE
Épaules / empiècement dos	516 (401 + 504) ou 504 + surpiqûre 301	SPI 10–12	1 cm
Montage manches (tombantes)	516 / 504 + surpiqûre	SPI 10–12	1 cm
Côtés + manches	504 surjet 4 fils	SPI 10–12	1 cm
Côtes bas / poignets 1×1 + 2 % élasthane	504 + piqûre de recouvrement 406	SPI 10–12	—
Capuche doublée (2 pièces) + oeillets	301 piqûre droite + 504 ; oeillets métal Ø 8 mm	SPI 11–12	1 cm
Fermeture / zip métal (H1, H3)	301 double piqûre + ruban de renfort	SPI 11–12	—
Poche kangourou (H2)	301 piqûre droite + bride d'arrêt 304	SPI 10–12	1 cm

Les classes de points et densités sont des valeurs usuelles de l'habillement ; elles sont à confirmer avec l'atelier choisi. Aucun fournisseur n'a validé ces valeurs.

MESURES ET GRADATION

Dimensions nominales : Brushed-back fleece 380 gsm (80 % cotton / 20 % polyester), rib 1×1 with 2 % elastane, YKK-type metal zip.

DÉCORS : BRODERIE, IMPRESSION, ÉTIQUETTES

TECHNIQUE	SPÉCIFICATION (VALEURS USUELLES, EST)
Broderie satin	Densité 0,40 mm, sous-couche en zigzag + bord, fil polyester 40 wt ton sur ton ; arrêt de fil à chaque changement de couleur ; entoilage tear-away 2 couches sur jersey, cut-away sur molleton ; fichier .DST à numériser à partir des SVG vectoriels fournis (brand-identity/).
Sérigraphie	Plastisol (T2, J2) ou base eau (T1, T3) ; tamis 77–120 fils/cm ; sous-couche blanche sur couleurs foncées ; polymérisation 160 °C ; pantones à faire correspondre aux références sRGB du dossier (aucune valeur Pantone n'est garantie ici).
DTF	Film A3, poudre adhésive, presse 150 °C / 15 s / pression moyenne ; recommandé pour les dégradés (impression cosmique H3) ; lavabilité à tester.
Tissé / écusson	Damas polyester, bordure merrow 80 mm pour les écussons ; étiquettes 60 × 12 mm pli de bout ; fichier vectoriel fourni.
Chenille	Lettre « H » découpée au laser, bordure brodée en satin, fond feutre.

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES (FICHIERS DANS BRAND-IDENTITY/)

- crest chest patch
- script sleeve
- tiles back
- label hem
- motto hood

Tout le lettrage est vectorisé (HarfBuzz + fontTools) ; accents français et arabe = vrais glyphes.
Texte arabe à faire relire par un locuteur natif avant production.

FAITS SCIENTIFIQUES VÉRIFIÉS

Référence 1 : hoodie rose zippé, pièce d'empiècement, zip métal, script brodé, écusson.

COLORIS, BUDGET ET CONTRÔLE QUALITÉ

BUDGET INDICATIF (DT / PIÈCE, EST)

N = 50	N = 100	N = 200
120–231	112–212	106–199

Voir production/cost-assessment.md : ancrages vérifiés vs hypothèses. Aucun devis fournisseur.

CONTRÔLE QUALITÉ (POINTS DE CONTRÔLE)

- Échantillon prototype : conformité aux mesures ± 1 cm, symétrie des décors ± 3 mm
- Tenue des couleurs (sRGB de référence) sur tissu réel
- Test de lavage 30 °C $\times 5$: retrait ≤ 5 %, solidité des teintes ≥ 4
- Broderie : pas de fronçage, fils coupés, contrôle de la densité
- Zip / pressions : 500 cycles, aucun accrochage
- Étiquettes : composition, taille, pays d'origine