1.適用範囲　General

この規格は以下に示す「 FLANGE SCREW 」について適用する。

Specification for " FLANGE SCREW "

2.形状および寸法　Dimensions [mm]

仕様

材質：鋼　SCM435
処理：ZnB
強度区分：10.9
等級：2級
寸法：右図参照のこと

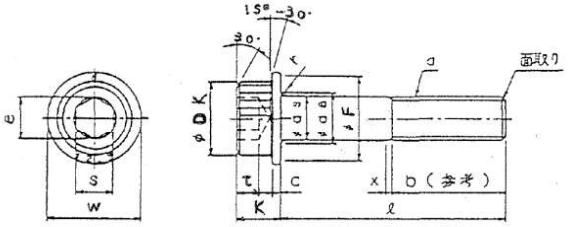

P/N	ねじ呼び	首下長さ(mm)
5443784	M4	8
5482678	M3	10

寸　法　　単位：mm

ねじの呼び	DK	K	S	W	F	C
M 3	5.5	3	2.5	7.5	6.3	0.6
M 4	7	4	3	9	7.5	0.8
M 5	8.5	5	4	11	9.3	1.0
★ M 6	10	6	5	12.5	10.1	1.6
M 8	13	8	6	17	14.6	1.6
M10	16	10	8	21	18.0	2.0
M12	18	12	10	24	20.5	2.5

NOTE:
1.ALL PARTS TO BE GEHC RoHS COMPLIANT PER 5240305GSP.
DOCUMENTATION LEVEL:3
2.ESSENTIAL CLASSIFICATION: MINOR

3.製造者　Manufacturer Equivalent list　　Table

(代表) 部品番号 Part no.	(代理店) 製造者 Manufacturer's name	形名 Manufacturer's part no.	表示形名 Marking name	納入仕様書番号 Vendor Reply Specification Drawing no.	年月日 Date 登録 Reg.	年月日 Date 廃止 Cancel
5443784	OHTA	FLANGE SCREW M4x8	–	–	2013/04	
5482678	OHTA	FLANGE SCREW M3x10	–	–	2013/05	

REV.	PAGE	DESCRIPTION			DATE	REV.BY	CH.
2	PAGE1	INITIAL DRAWING		—	'13-05-14	河口	能勢
1	All	INITIAL DRAWING		—	'13-04-21	河口	能勢

DR.	河口	ISS Eng	FLANGE SCREW		
CH.	能勢				
APP.	澤谷	2013-04-21	5443784 PSP	Page 1 of 1	

REV.	PAGE	DATE	BY
2	2	'13-05-14	河口
1	All	'13-04-21	河口