ZW42908TC

DIMENSIONS

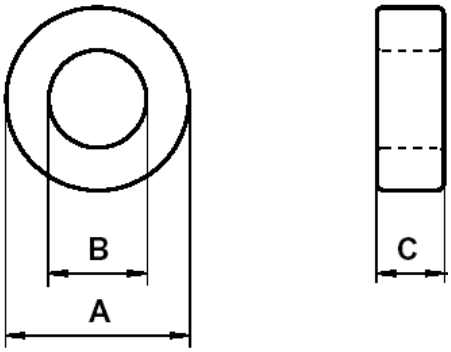

(mm)	Uncoated Nominal:	Coated Min:	Coated Max:
O.D. (A)	29	28.35	30.15
I.D. (B)	19	17.85	19.65
Ht. (C)	7.3	7.24	8.16

Eff. Parameters		
A_e mm^2	l_e mm	V_e mm^3
36	73.2	2632

INDUCTANCE

AL value (nH/T^2)	**Test conditions**
6340 ± 30%	10 kHz, 0.5 mT (For N = 5, use 0.33 mA), 25°C

ELECTRICAL LOSSES

tan δ / μ_i	**Production lot limit Average**	**Test conditions**	
≤ $3.5 \cdot 10^{-6}$	≤ $3 \cdot 10^{-6}$	10 kHz	0.5 mT, 25ºC
≤ $55 \cdot 10^{-6}$	≤ $45 \cdot 10^{-6}$	100 kHz	

COATING

Epoxy rated for 200°C continuous operation.
Voltage breakdown rating 2,000 V Min Wire-to-Wire.

NOTE

Spec. Modifications	**Previous**	**Revised**
2005.12.16	Bare Nom HT = 7.5 Breakdown voltage > 1,000 V LF: General W material	Bare Nom HT = 7.3 Breakdown voltage > 2,000 V LF: Detail as indicated