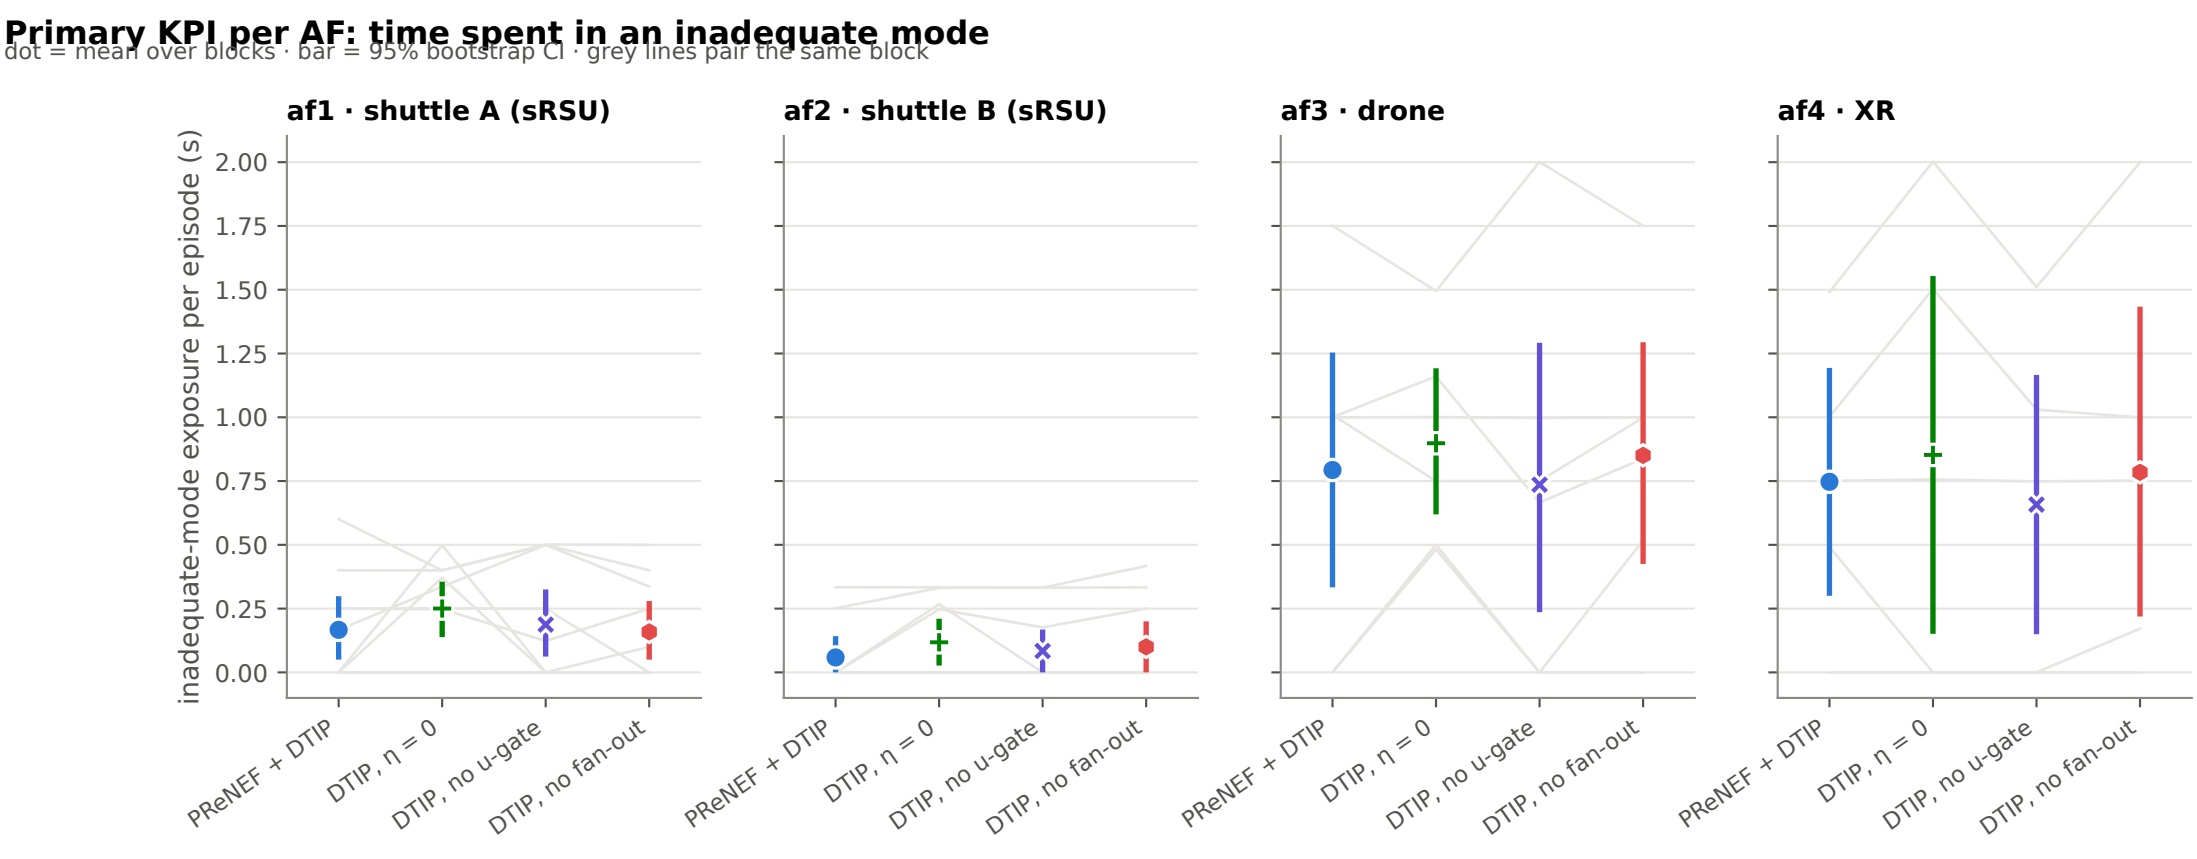
Primary KPI per AF: time spent in an inadequate mode
dot = mean over blocks · bar = 95% bootstrap CI · grey lines pair the same block
af1 · shuttle A (sRSU)
af2 · shuttle B (sRSU)
af3 · drone
af4 · XR
inadequate-mode exposure per episode (s)
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
PReNEF + DTIP
DTIP, η = 0
DTIP, no u-gate
DTIP, no fan-out