



ET-RF24G V1.0



ราคา *1,390.-
(*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ชุด รับ-ส่ง ข้อมูล RS232 แบบไร้สาย

ET-RF24G V1.0 เป็นชุดสำเร็จ SIGNAL CONVERTER เปลี่ยนแปลงสัญญาณในระบบ RS232 ที่เป็นสาย ให้สามารถส่งข้อมูลออกไปได้ในแบบไร้สายเป็นสัญญาณ RF ความถี่ 2.4GHz โดยทาง อีทีที ได้นำชุด MODULE สำเร็จที่ใช้ส่งสัญญาณ RF รุ่น TRW-2.4G มาใช้เป็นตัวส่งสัญญาณ RF ร่วมกับบอร์ด CONTROLLER ขนาดเล็กที่ทำขึ้น สามารถรับส่งได้ในระยะไกล 50 m ถึง 280 m ลดปัญหาการต่อการทดลองกับวงจร RF ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเองแล้วไม่ได้คุณภาพ รับ-ส่ง ไม่ได้

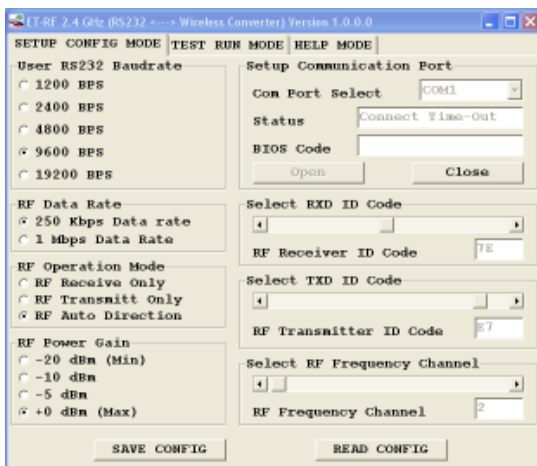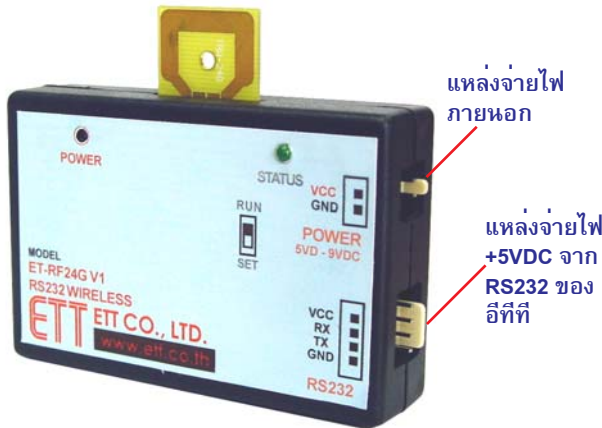

โปรแกรม SETUP ค่า Configuration ของ ET-RF24G V1.0



- มีรูปแบบและความเร็วสูงในการ รับ-ส่งข้อมูลสูง โดยส่งแบบ GFSK (GAUSSIAN FREQUENCY SHIFT KEYING) ความเร็ว รับ-ส่ง ข้อมูลสูงถึง 1Mbps, 250Kbps มีทั้งตัวรับ-ตัวส่ง ในชุดเดียวกัน โดยเป็นแบบสลับกันทำงานรับส่ง
- ความถี่ในการใช้งานที่ 2.4GHz-2.524GHz
- กำลังส่ง OUTPUT POWER 10mW, พร้อมเสาอากาศในตัว
- สามารถตั้งช่องความถี่ใช้งานด้วยโปรแกรมได้ถึง 125 ช่องสัญญาณ ทำให้สามารถใส่ชุด ET-RF24G นี้ได้หลายๆ ตัว ในพื้นที่เดียวกัน และนอกจากนี้ยังสามารถ SET ตั้ง ID CODE ในการรับ หรือ ID CODE ในการส่ง ก็ได้ถึง 256 ตำแหน่งต่อช่อง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้เป็นแบบ RF NETWORK ได้อีกด้วย
- ระยะทางในการ รับ-ส่ง สัญญาณ 280 m (250Kbps) -150 m (1Mbps) กลางแจ้ง และในตัวอาคารระยะทาง 50 m
- ขั้วต่อ RS232 เป็นแบบขั้ว 4 PIN มาตรฐาน อีทีที สามารถต่อเข้ากับบอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ได้โดยตรง พร้อมใช้ POWER ร่วมกับบอร์ดของ อีทีที ที่จ่ายให้กับชุด ET-RF24G ได้เลย หรือจะต่อกับขั้วแบบ DB 9 PIN ในชุดก็จะมีสายต่อ DB 9 PIN เข้าคอมพิวเตอร์ให้อีกด้วย
- ใช้ POWER SUPPLY 5VD-9VDC กระแส MAX 30mA เป็นขั้วแบบ 4 PIN และแบบ 2 PIN (สามารถใช้ชุด DC ADAPTER ACH-4E หรือชุดสายต่อ USB A TO 2 PIN VCC TYPE เป็นภาคจ่ายไฟให้กับตัว ET-RF24G นี้ได้ โดยเป็น OPTION เสริม)
- ขนาดกล่อง 2.2 X 5 X 7.5 cm น้ำหนัก 0.05kg
- พร้อมโปรแกรมการใช้งาน SETUP จาก อีทีที ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลง ตั้งการทำงานได้โดยง่าย เช่น ตั้งค่า Baudrate 1200-19200 bps, MODE การทำงาน (RECEIVE ONLY, TRANSMITT ONLY, AUTO), RF POWER GAIN, SET RX ID, TX ID, SET FREQUENCY CHANNEL ฯลฯ มีให้ครบการใช้งาน
- ET-RF24G สามารถประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้มากมาย เช่น REMOTE CONTROL, งานควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล, ป้ายแสดงต่างๆ ไม่ต้องเดินสาย, DATA LOGGER, RS232 แบบ OPTO ISOLATION, สามารถประยุกต์ใช้งานแบบ FULL DUPLEX ได้โดยใช้ ET-RF24G ด้านละ 2 ชุด ฯลฯ
- ชุด ET-RF24G ประกอบด้วย ... ET-RF24G พร้อมกล่อง, สายต่อ RS232 แบบ DB 9 PIN, สายต่อแบบ 4 PIN เข้ากับบอร์ดของ อีทีที, CD-ROM โปรแกรม SETUP พร้อมคู่มือภาษาไทยเป็น PDF FILE ...

• ส่วนภาคจ่ายไฟอุปกรณ์เสริมของ ET-RF24G V1.0



- DC ADAPTER รุ่น "ACH-4E" INPUT 110-220VAC OUTPUT DC 4.8V-10V MAX 750mA

ราคา *70 บาท

• USB CABLE A TO 2 PIN VCC TYPE



เป็นขั้วต่อกับ COMPUTER PC ทาง USB PORT โดยดึง POWER จากขั้ว USB

ราคา *35 บาท

บริษัท อีทีที จำกัด
ETT CO., LTD.

1112/96-98 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1112/96-98 Sukhumvit Rd., Phrakonong Bangkok Thailand 10110
Tel : 02-7121120 Fax : 02-3917216 www.ett.co.th email : sale@etteam.com

ETT
www.ett.co.th

TRW-2.4G MODULE



ราคา *690.-
(*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Module Transceiver สำเร็จรูป ใช้ รับ-ส่ง Data ในแบบอนุกรม

เป็น Module Transceiver สำเร็จรูป ใช้ รับ - ส่ง ข้อมูล Data ในแบบอนุกรม ใช้กับความถี่ 2.4GHz ปรับแต่งสำเร็จรูป พร้อมมีเสาอากาศในตัว ใช้งานได้ในระยะไกล 280 m (ความเร็วข้อมูล 250 kbps) ระยะ 150 m (ความเร็ว 1M bps) ในพื้นที่โล่งแจ้ง




Transceiver Module RF-Module TRW-2.4G


High frequency
Transceiver module (GFSK)

Frequency Range: 2.4GHz

Surface AND Size View

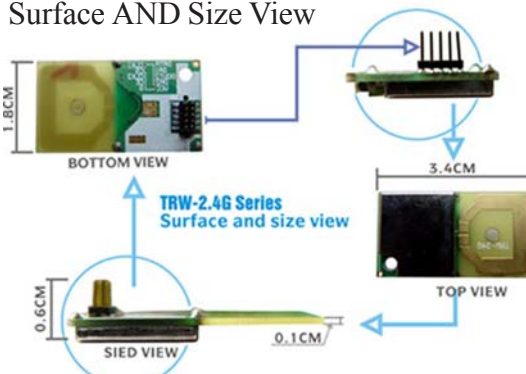

Wiring Diagram

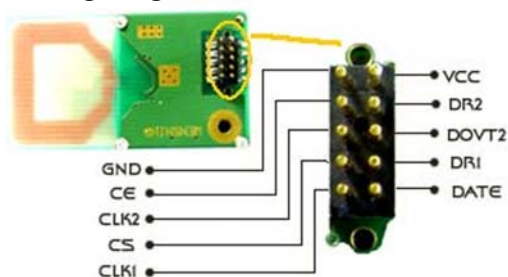

TR-BF970 (OPTION) ราคา 20 บาท
หัว CONNECTOR ขนาด 10 PIN ตัวเมีย
ระยะขา 1 mm ใช้กับหัวของขา Module
TRW-2.4G ได้พอดี

- Frequency Range : 2.4 ~ 2.524 GHz
- Module Model : GFSK
- Work Voltage : 3V
- Output Power : +4dBm
- Data Rate : 1Mbps ; 250Kbps
- Size ; 20.0 * 36.7 * 2.4 mm
- Operating Temperature : -40~+85 Centigrade
- The longest range in the world : 280m (250Kbps) ; 150m (1Mbps)
- No dead spaces in reception.
- The smallest volume and thinnest module in the world.
- Built in antenna.
- Full-duplex transmissions, including decoder, encoder and data buff.
- Competitive price.
- Apply for various type of products : Wireless Joysticks, Wireless Speaker, Wireless Earphone, Wireless Cell phone, Wireless Intercom, Wireless Mouse, Wireless Keyboard and Data Communication.....

Conditions: VDD=+3V, VSS=0, T_A = -40 centigrade to +85 centigrade

Symbol	Parameter(condition)	Note	Min.	Typ.	Max.	Units
VDD	Supply voltage		1.9	3.0	3.6	V
TEMP	Operating temperature		-40	+27	+85	Centigrade
f _{op}	Operating frequency	1)	2400		2524	MHz
R _{GFSK}	Data rate direct mode	3)	250		1000	kbps
F _{CHANNEL}	Channel spacing			1		MKz
I _{VDD}	Supply current one channel 250kbps			18		mA
I _{VDD}	Supply current one channel 1000kbps			19		mA
I _{VDD}	Supply current two channel 250kbps			23		mA
I _{VDD}	Supply current two channel 1000kbps			25		mA
RX _{SENS}	Sensitivity at 0.1%BER (@250kbps)			-90		db
RX _{SENS}	Sensitivity at 0.1%BER (@1000kbps)			-80		db

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการตอบปัญหา หรือการเขียนโปรแกรมในตัว MODULE
TRW-2.4G รวมทั้งการซ่อมในกรณีลูกค้าต่อผิดพลาดเสียหาย

บริษัท อีทีที จำกัด
ETT CO., LTD.

1112/96-98 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1112/96-98 Sukhumvit Rd., Phrakonong Bangkok Thailand 10110
Tel : 02-7121120 Fax : 02-3917216 www.ett.co.th email : sale@etteam.com

ETT
www.ett.co.th