

ภาคผนวก ค.

การดักจับแพ็กเกจโดยใช้โปรแกรม Ethereal


โปรแกรม Ethereal นั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับดักจับแพ็กเกจที่ใช้งานในโปรแกรม ICQ เช่นเดียวกับโปรแกรม Damping ICQ โดยผู้ที่สนใจหรือต้องการนำโปรแกรมนี้มาใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้จาก <http://www.ethereal.com/distribution/win32/> โดยให้เลือกลoad โปรแกรม Ethereal และโปรแกรม WinPcap

ค.1 การติดตั้งโปรแกรม Ethereal

เมื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมมาจากเว็บไซต์ในข้างต้นแล้ว จะได้โปรแกรม Ethereal 0.9.7 ซึ่งอยู่ในรูปไฟล์ ethereal-setup-0.9.7.exe และโปรแกรม WinPcap 2.3 ซึ่งอยู่ในรูปไฟล์ WinPcap_2_3.exe ซึ่งในทั้ง 2 โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์ไปตามเวอร์ชัน จากนั้นให้ทำการติดตั้งโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมไว้ในไดเรกทอรีเดียวกันโดยจะทำการติดตั้งโปรแกรมใดก่อนก็ได้


ค.2 การใช้งานโปรแกรม Ethereal

ในการดักจับแพ็กเกจโดยใช้โปรแกรม Ethereal ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องทำการแก้ไขเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับการใช้โปรแกรม Damping ICQ ดังนั้นเมื่อเราต้องการจะดักจับแพ็กเกจในส่วนใดให้เปิดโปรแกรม Ethereal ขึ้นมา

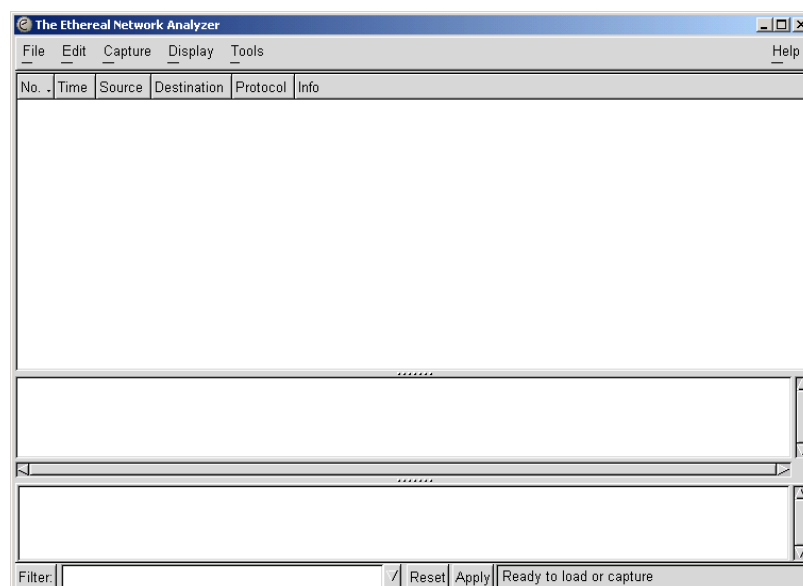

รูปที่ ค.1 โปรแกรม Ethereal สำหรับใช้ในการดักจับแพ็กเกจ

จากนั้นเมื่อต้องการเริ่มดักจับให้ทำการเลือก Start โดยคลิกที่รายการ Capture -> Start.. ซึ่งจะ
แสดงหน้าจอ ดังรูปที่ ค.2 แล้วให้ทำการเลือก Interface ใน Capture ให้เป็นของ Lan Card

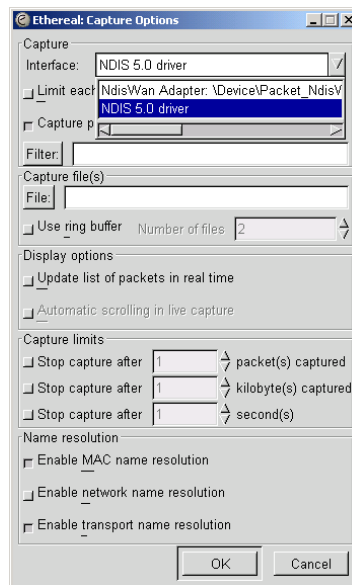


รูปที่ ค.2 การกำหนด Interface ใน Capture ก่อนเริ่มทำการดักจับแพ็กเก็ต

เมื่อกำหนด Interface เรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิก OK เพื่อเริ่มทำการดักจับแพ็กเก็ตต่างๆ ที่ทำ
การรับส่งระหว่างเครื่องของผู้ใช้และสถานที่อื่น

Total	95	(100.0%)
SCTP	0	(0.0%)
TCP	61	(64.2%)
UDP	2	(2.1%)
ICMP	0	(0.0%)
OSPF	0	(0.0%)
GRE	0	(0.0%)
NetBIOS	0	(0.0%)
IPX	2	(2.1%)
VINES	0	(0.0%)
Other	30	(31.6%)

รูป ค.3 แสดงการดักจับแพ็กเก็ตต่างๆ ที่ทำการสื่อสารกับเครื่องของผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้งานต้องการจะทำการหยุดหรือตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละแพ็กเก็ตโดยละเอียด ให้ทำ
การคลิก Stop เพื่อหยุดการดักจับแพ็กเก็ต เมื่อหยุดการดักจับแพ็กเก็ตแล้ว โปรแกรมจะแสดงแพ็กเก็ตที่สื่อ
สารกับเครื่องผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำการคลิกเลือกที่แต่ละแพ็กเก็ตเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละแพ็กเก็ตได้
โดยที่แพ็กเก็ตในการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางโปรโตคอล AIM และแพ็กเก็ตในการ
สื่อสารระหว่างไคลเอนต์กับไคลเอนต์ผ่านทางโปรโตคอล TCP

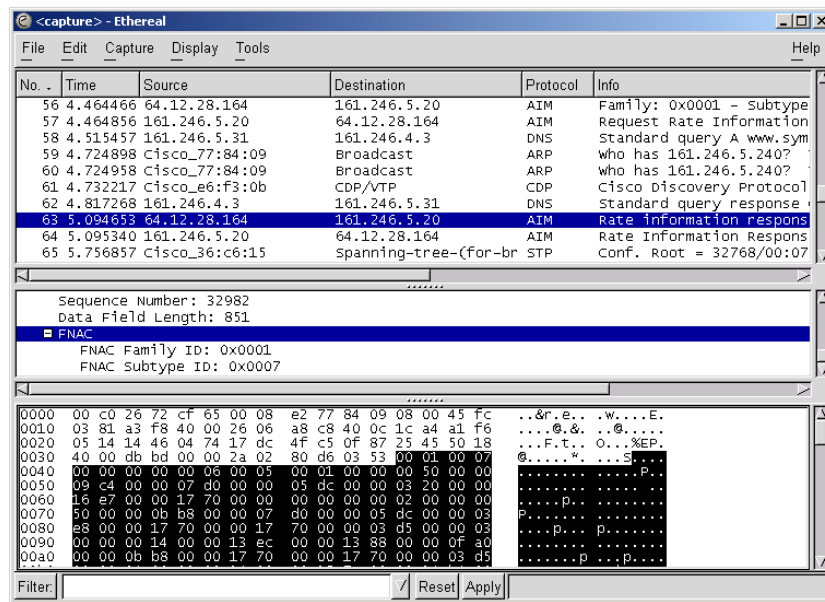

รูปที่ ค.4 แสดงการตรวจสอบรายละเอียดของแพ็กเกจที่การดักจับผ่านทางโปรแกรม