


บทที่ 8

ตัวอย่างและการทดสอบการทำงานของโปรแกรม


8.1 ทดสอบการทำงานของทางเลือกเส้นทางแบบสแตติก

เมื่อจำลองเน็ตเวิร์กดังรูป

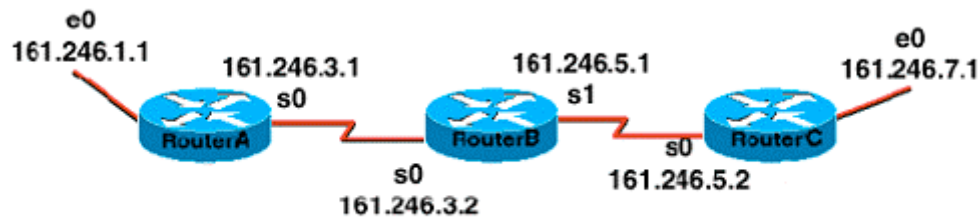


รูปที่ 8-1 ภาพจำลองเน็ตเวิร์ก

สร้างการเลือกเส้นทางแบบสแตติกโดยใช้คำสั่ง ip route

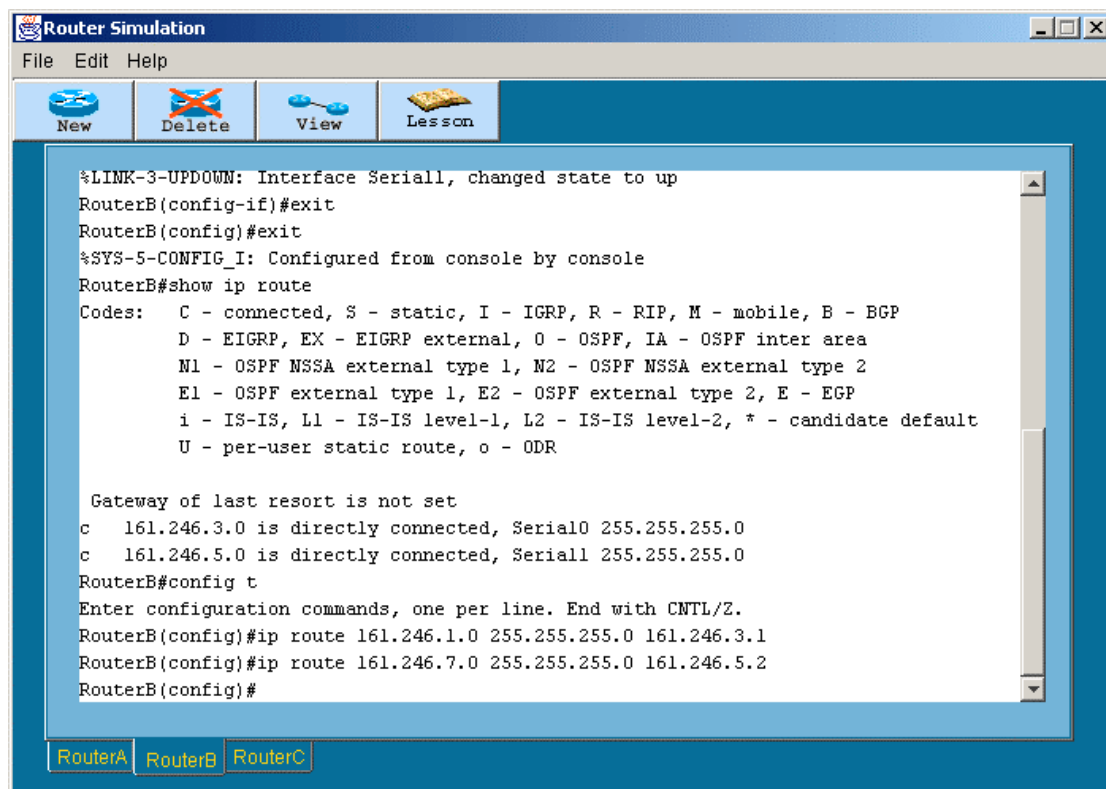


รูปที่ 8-2 เมื่อใช้เราเตอร์ B ใช้คำสั่ง ip route

ดูค่าตารางเลือกเส้นทางโดยใช้คำสั่ง show ip route

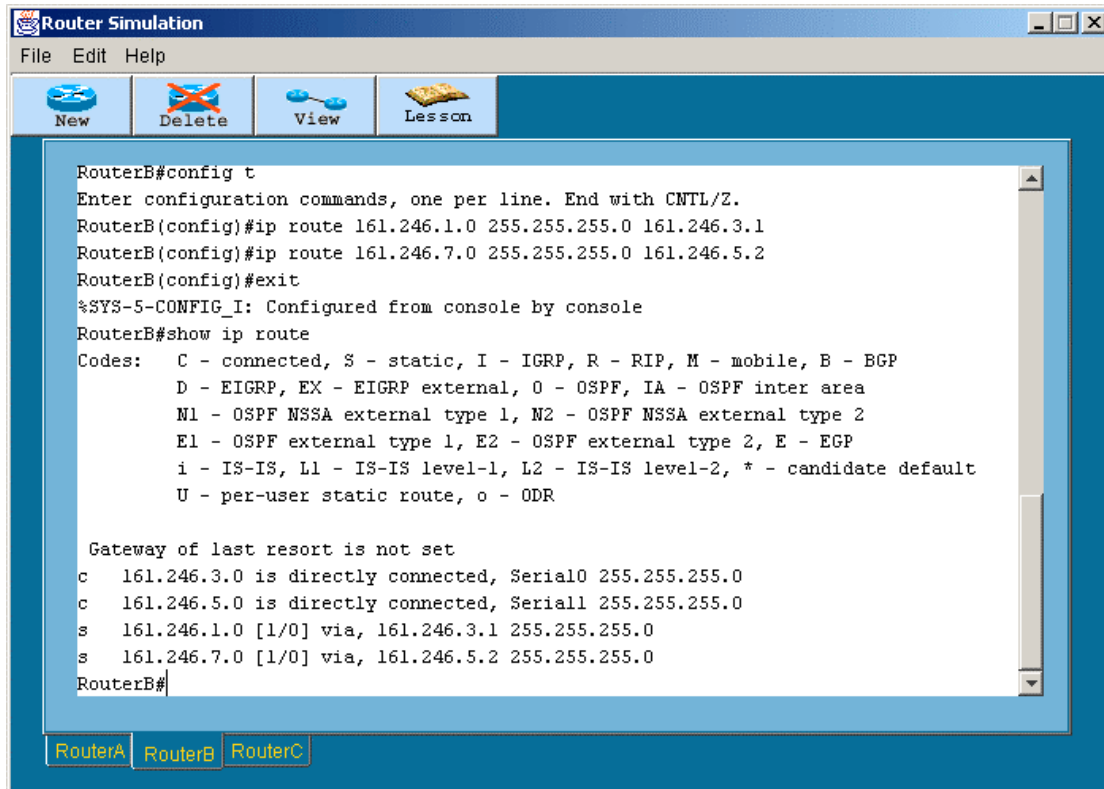

รูปที่ 8-3 เมื่อเราเตอร์ B ใช้คำสั่ง show ip route


ทดสอบโดยใช้คำสั่ง ping เพื่อตรวจสอบว่าไปถึงปลายทางได้หรือไม่ ในที่นี้จะใช้เราเตอร์ B ping ไปยังไอพี 161.246.7.1 ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซของเราเตอร์ C ซึ่งถ้าการเชื่อมต่อถูกต้อง จะต้องสามารถ ping ไปได้ และไอพี 161.246.7.3 ซึ่งไม่มีในตารางเลือกเส้นทางดังนี้

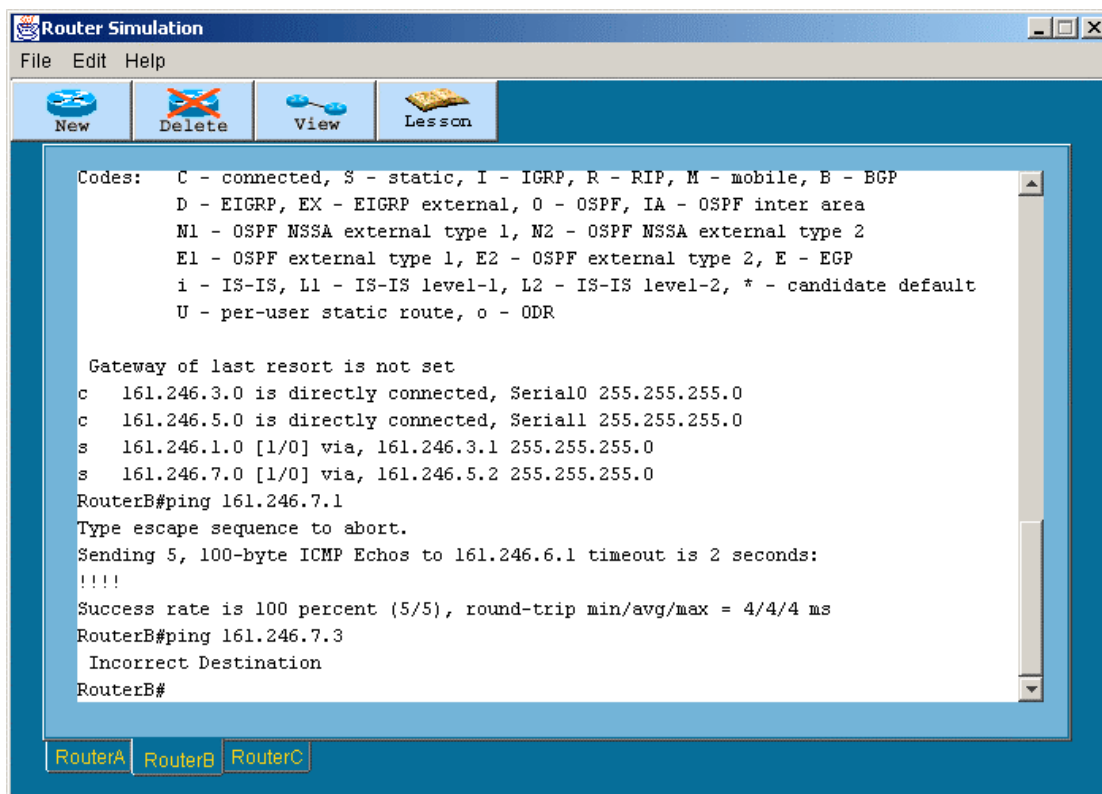

รูปที่ 8-4 เมื่อเราเตอร์ B ใช้คำสั่ง ping


8.2 ทดสอบการทำงานของกรเลือกเส้นทางแบบโพรโทคอลอาร์ไอพี

เมื่อใช้คำสั่ง router rip ที่เราเตอร์ทุกตัวและใช้คำสั่ง show ip route ที่เราเตอร์ จะได้ผลดังรูป

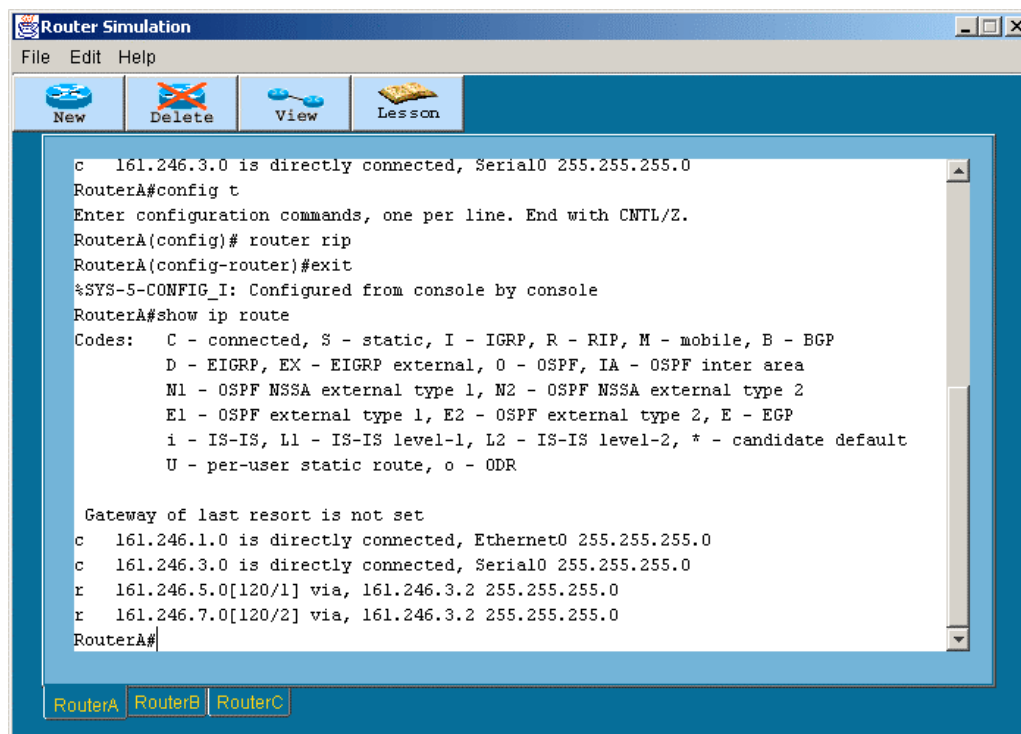


รูปที่ 8-5 เมื่อเราเตอร์ A ใช้คำสั่ง show ip route

8.3 ทดสอบการทำงานของกลไกการเลือกเส้นทางแบบโปรโตคอลโอเอสพีเอฟ เมื่อจำลองเน็ตเวิร์กดังรูป

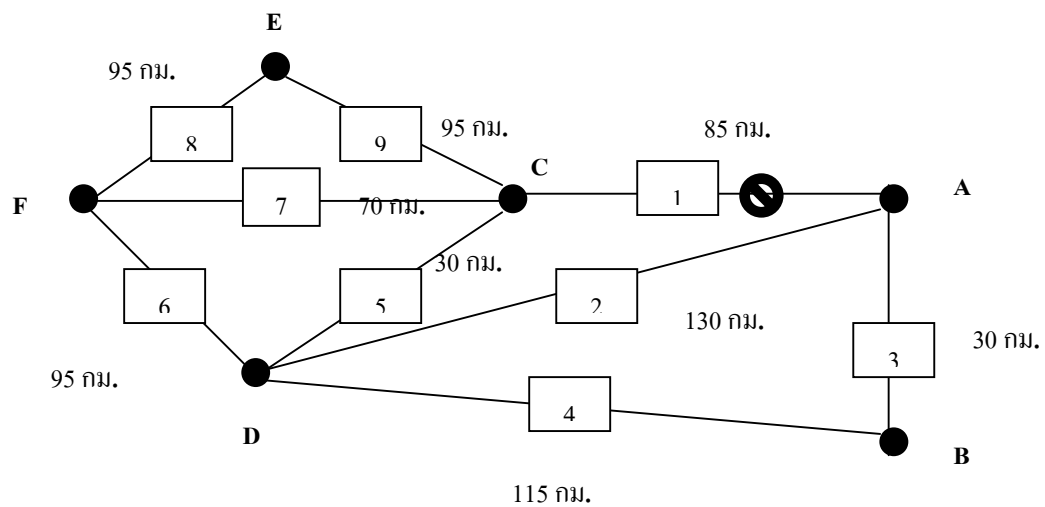

รูปที่ 8-6 ภาพจำลองเน็ตเวิร์ก

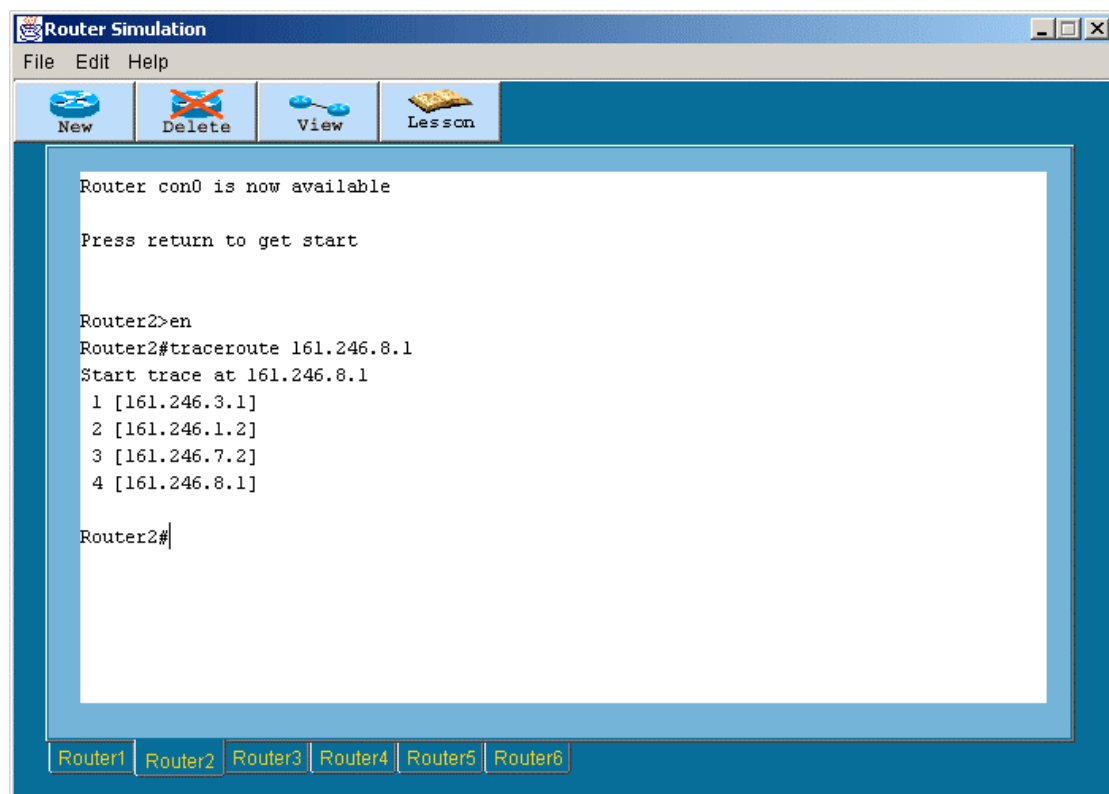

รูปที่ 8-7 แสดงผลจากการใช้คำสั่ง Traceroute ของโปรโตคอลโอเอสพีเอฟ