



“พลังงานอุตสาหกรรมที่คุ้มค่ากว่า”
(INDUSTRIAL ENERGY THAT WORKS SMARTER)

December, 2025

FUEL INNOVATION

COMPANY PROFILE

PRESENTATION






WELCOME TO OUR COMPANY

เราคือบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันอุตสาหกรรมทางเลือกสำหรับ

- ธุรกิจขนส่ง
- รถบรรทุก / รถหิวลาก
- รถขุด / เครื่องจักรหนัก
- โรงงาน & เครื่องจักรดีเซลทุกประเภท

โรงงานผลิต (PRODUCTION SITE)

- กำลังการผลิตปัจจุบัน: 800,000 ลิตร/เดือน
- โควต้าเหลือสำหรับลูกค้าใหม่: 500,000 ลิตร/เดือน
- แผนขยายกำลังผลิตสู่ 1,000,000 ลิตร/เดือน

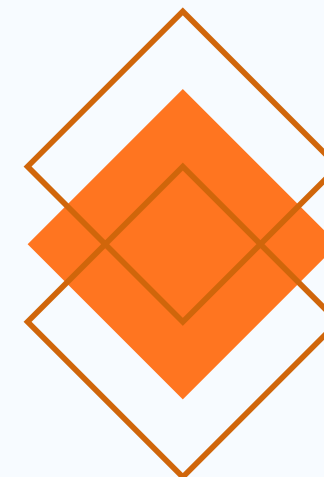

ผลิตภัณฑ์

ALTERNATIVE INDUSTRIAL FUEL – TYPE D1



Parameter	Test Method	Unit	Typical Result
Specific Gravity @15°C	ASTM D4052	-	0.8314
Cetane Index	ASTM D976	-	63.5
Sulfur	ASTM D5453	%wt	0.225 (≈2250 ppm)
Carbon Residue (10% dist.)	ASTM D4530	%wt	0.36
Water & Sediment	ASTM D1796	%vol	0.05
Ash	ASTM D482	%wt	<0.001
Flash Point	ASTM D93	°C	<40
Distillation, 50% recovered	ASTM D86	°C	333.1
Distillation, 90% recovered	ASTM D86	°C	404.9
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)	IP 391	%wt	1.19
Color	ASTM D1500	-	2.0 (Yellow liquid)

NOTE:

- อ้างอิงผลทดสอบล่าสุดจาก INTERTEK
- สามารถขอทดสอบ THIRD-PARTY ภายใต NDA ได้



ทำไมต้อง **FUEL INNOVATION**?

- ✓ ลดต้นทุนได้จริงทันที 3– 4 บาทต่อลิตร
- ✓ คุณภาพคงที่ทุก Lot พร้อมเอกสาร QC
- ✓ รองรับเครื่องจักรหนัก & รถบรรทุกทุกรุ่น
- ✓ ส่งไว 24–48 ชม.
- ✓ มีการเก็บตัวอย่างทุก Lot (Retention Sample)
- ✓ บริการหลังการขาย + ทีมภาคสนาม (Field Support)

BETTER COST
ต้นทุนลดลงแบบวัดผลได้

BETTER QUALITY
คุณภาพตามสเปก

BETTER SUPPORT
ทีมดูแลตลอดการใช้งาน





LOGISTICS

การขนส่ง

ระยะเวลานำส่งเฉลี่ย

24-48 ชั่วโมง



พาร์ทเนอร์ขนส่ง

มีรถขนส่งร่วมบริการทุกขนาด:

- รถ 6 ล้อ
- รถ 10 ล้อ
- รถหัวลาก + แท็งก์
- รองรับปริมาณ 9,000 – 40,000 ลิตร ต่อเที่ยว



Fleet Ready
GPS Tracking
Safety Compliance Certified

QC / COA



Fuel Innovation Co., Ltd. Date: November, 2025
 58/117 Chalerm Phrakiat Rama 9 Soi 30, Yaek 19/1,
 Dokmai, Prawet, Bangkok 10250, Thailand
 Tel: (+66) 098-227-7887 (Mr. Nick), (+66) 065-919-9464 (Mr. Tom)
 Email: fuelinnovation.th@gmail.com

Internal QC Certificate (Lot Quality Control Sheet)

Product Name: Alternative Industrial Fuel - Type D1
Lot No.: _____
Delivery Date: _____
Quantity: _____
Liters Storage Tank / Container No.: _____

Parameter	Unit	Spec Range	This Lot (Confirmed)
Specific Gravity @15°C	-	~0.8314	✓ Within Spec
Cetane Index	-	~63.5	✓ Within Spec
Sulfur	%wt	≤ 0.225 (~2250 ppm)	✓ Within Spec
Carbon Residue (10% dist.)	%wt	≤ 0.36	✓ Within Spec
Water & Sediment	%vol	≤ 0.05	✓ Within Spec
Ash	%wt	<0.001	✓ Within Spec
Flash Point	°C	<40	✓ Within Spec
Distillation (10-90%)	°C	185-405	✓ Within Spec
PAHs	%wt	~1.19	✓ Within Spec
Color (ASTM D1500)	-	2.0 (Yellow liquid)	✓ Within Spec

Notes:
 - The values above confirm that this lot complies with the controlled specification range.
 - Reference values (Spec Range) are based on the latest independent laboratory test (Intertek).
 - Independent third-party laboratory testing can be arranged on request under NDA.

Signed: _____
QC Manager
 Fuel Innovation Co., Ltd.
 Date: ____/____/____

**INTERNAL QC
CERTIFICATE**



Fuel Innovation Co., Ltd. Date: November, 2025
 58/117 Chalerm Phrakiat Rama 9 Soi 30, Yaek 19/1,
 Dokmai, Prawet, Bangkok 10250, Thailand
 Tel: (+66) 098-227-7887 (Mr. Nick), (+66) 065-919-9464 (Mr. Tom)
 Email: fuelinnovation.th@gmail.com

**Product Specification Sheet
Alternative Industrial Fuel - Type D1**

Alternative Industrial Fuel -Type D1 by Fuel Innovation Co., Ltd. is an industrial diesel fuel that has undergone a re-refining and filtration process. It is designed for heavy trucks, excavators, construction machinery, and industrial operations requiring cost-effective and stable fuel.

Parameter	Test Method	Unit	Typical Result
Specific Gravity @15°C	ASTM D4052	-	0.8314
Cetane Index	ASTM D976	-	63.5
Sulfur	ASTM D5453	%wt	0.225 (~2250 ppm)
Carbon Residue (10% dist.)	ASTM D4530	%wt	0.36
Water & Sediment	ASTM D1796	%vol	0.05
Ash	ASTM D482	%wt	<0.001
Flash Point	ASTM D93	°C	<40
Distillation, 50% recovered	ASTM D86	°C	333.1
Distillation, 90% recovered	ASTM D86	°C	404.9
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)	IP 391	%wt	1.19
Color	ASTM D1500	-	2.0 (Yellow liquid)

Recommended Applications
 - Heavy trucks (10-wheel, 18-wheel, dump trucks)
 - Excavators, wheel loaders
 - Road rollers, graders, construction equipment
 - Industrial applications not requiring Euro 4-5 standard

⚠ Not Recommended For: Passenger diesel cars, on-road vehicles

Advantages
 - Save 3 THB per liter compared to Euro 4/5 fuels
 - Suitable for heavy
 - duty applications where strict emission standards are not required
 - Direct delivery to job sites with flexible credit terms
 - COA available for every production batch

Page 1 of 2

**PRODUCT SPECIFICATION
SHEET**

- ตรวจสอบทุก Lot ก่อนปล่อยสินค้า
- เก็บตัวอย่าง (Retention) อย่างน้อย 3 เดือน
- อ้างอิงมาตรฐาน ASTM / Intertek
- ขอผลทดสอบ COA / Third-party ได้



FIELD TEST การใช้งานจริง

รายชื่อลูกค้าที่ใช้งานจริง

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลสำราญ ทรานสปอร์ต จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามมุกดาทัวร์ จ.กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ยูทีซีซี เทค จำกัด จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลี้ยงคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง จ.พิษณุโลก
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทอง คอนกรีต จ.ฉะเชิงเทรา

ปริมาณการใช้งาน

8,000	ลิตร/เดือน
16,000	ลิตร/เดือน
8,000	ลิตร/เดือน
12,000	ลิตร/เดือน
30,000	ลิตร/เดือน

TEST CASE: BUS FLEET OPERATOR

- ลูกค้านำทดลองใช้น้ำมัน 3 ครั้ง
- ปริมาณรวม 3,000 ลิตร
- ความเห็นผู้ขับรถ:

“กำลังของรถดีขึ้น
อัตราเร่งดีขึ้น
ต้นทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด”



หจก. พูลสำราญ
ชลบุรี



หจก. สยามมุกดาทัวร์
กรุงเทพมหานคร



บริษัท ยูทีซีซี เทค จำกัด
ระยอง



หจก. บุญเลี้ยงคอนกรีต
พิษณุโลก



CONTACT US

FUEL INNOVATION CO., LTD.

 58/117 Chalmers Phrakiat Rama 9 Soi 30,
Prawet, Bangkok 10250

 (+66) 098-227-7887 (Nick)
(+66) 065-919-9464 (Tom)

 fuelinnovation.th@gmail.com

