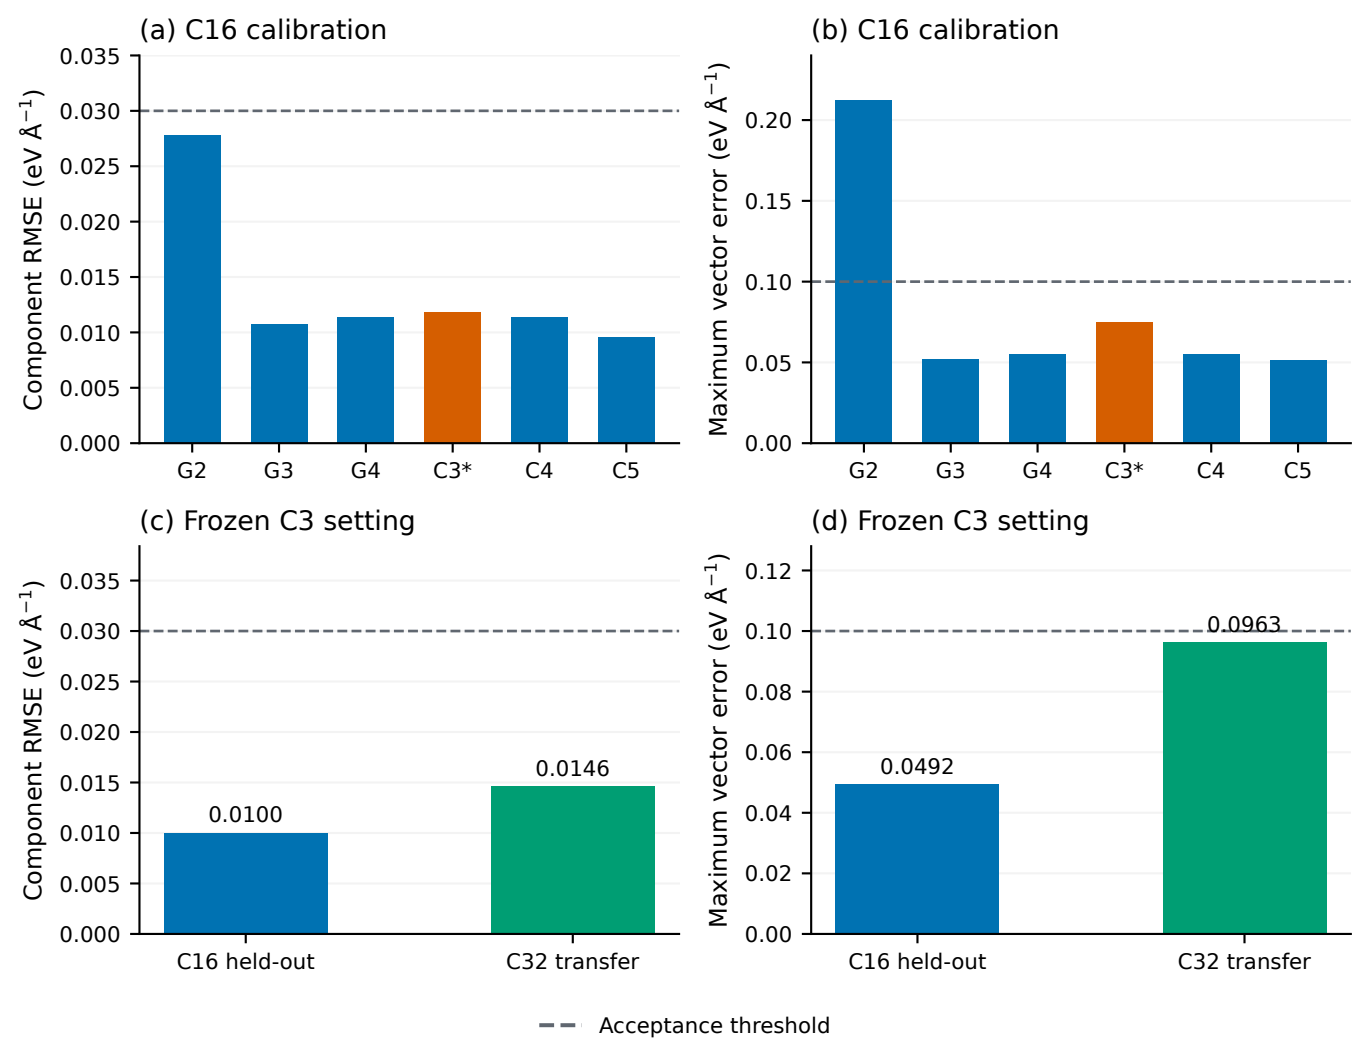
(a) C16 calibration
Component RMSE (eV Å^{-1})
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
G2
G3
G4
C3*
C4
C5
(b) C16 calibration
Maximum vector error (eV Å^{-1})
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
G2
G3
G4
C3*
C4
C5
(c) Frozen C3 setting
Component RMSE (eV Å^{-1})
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0.0100
0.0146
C16 held-out
C32 transfer
(d) Frozen C3 setting
Maximum vector error (eV Å^{-1})
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.0492
0.0963
C16 held-out
C32 transfer
Acceptance threshold