



光の筋：溝の断面1/25
架構の線ごと、2枚の梁のあいだ180
上：乳白の複層ガラス（外は遮熱Low-E）
両側：鏡面のアルミ（反射率約0.95）、梁の下端まで
梁の下に出る光：鏡面で約8割
（杉の面のままなら約1割）

越屋根：ガラスの蓋と白いルーバー
拡散光を西の吹き抜けへ

深い軒（出約1.5 m）と縁側のガラス戸
ガラス戸は半分が片引き戸、半分は壁
61°より高い日はガラスに当たらない
夏至9:54・春秋分10:31・冬至11:08から（太陽時）
南中の日はこの断面ではほぼ真上（82〜89°）
— 夏至の朝9時：断面の角49°、床の日だまり0.8 m
— 春秋分の朝9時：断面の角38°、床の日だまり2.0 m
— 冬至の朝9時：断面の角23°、床の日だまり5.0 m

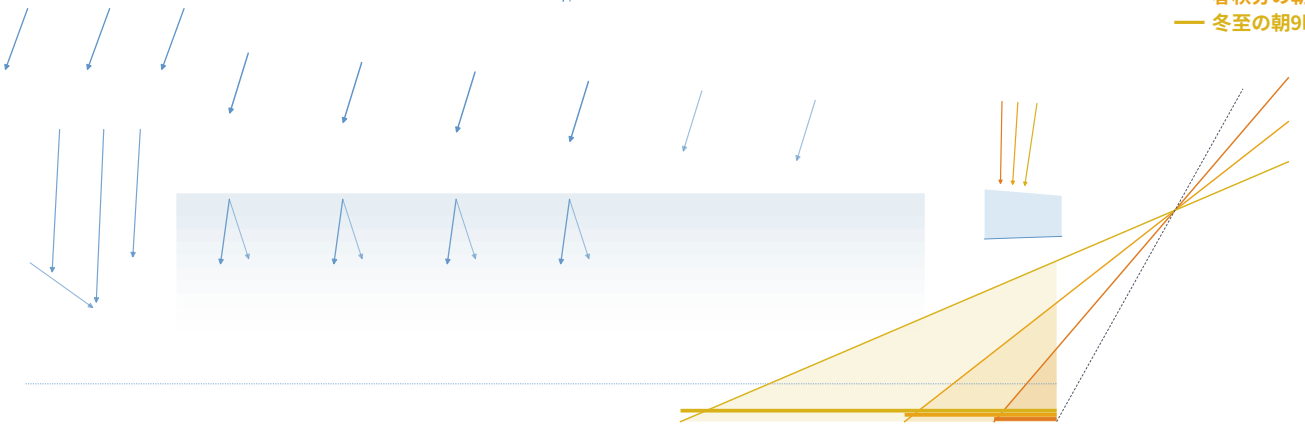

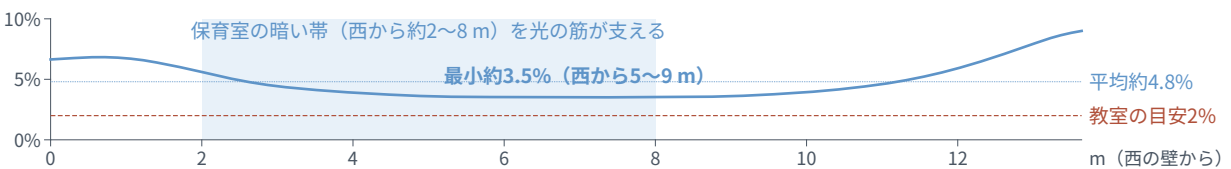

昼光率（曇天、床上0.5 m、監修の略算。曲線の形は模式）