

ホールの北山杉の林　平面 1/100（たたき台・4 版）

スパン 8–10（西吹き抜け・内縁側を含む）　間伐材 124 本（φ50 ×63・φ70 ×53・φ100 ×7・φ200 ×1、うち株立ち 86 本）。幹と幹のあき 0.4 以上。うすい帯＝置いたあとで見つけた東西の筋（あき 0.9、× は抜いた木）。点線の輪＝できた空き地（決めない）。あきは 0.4

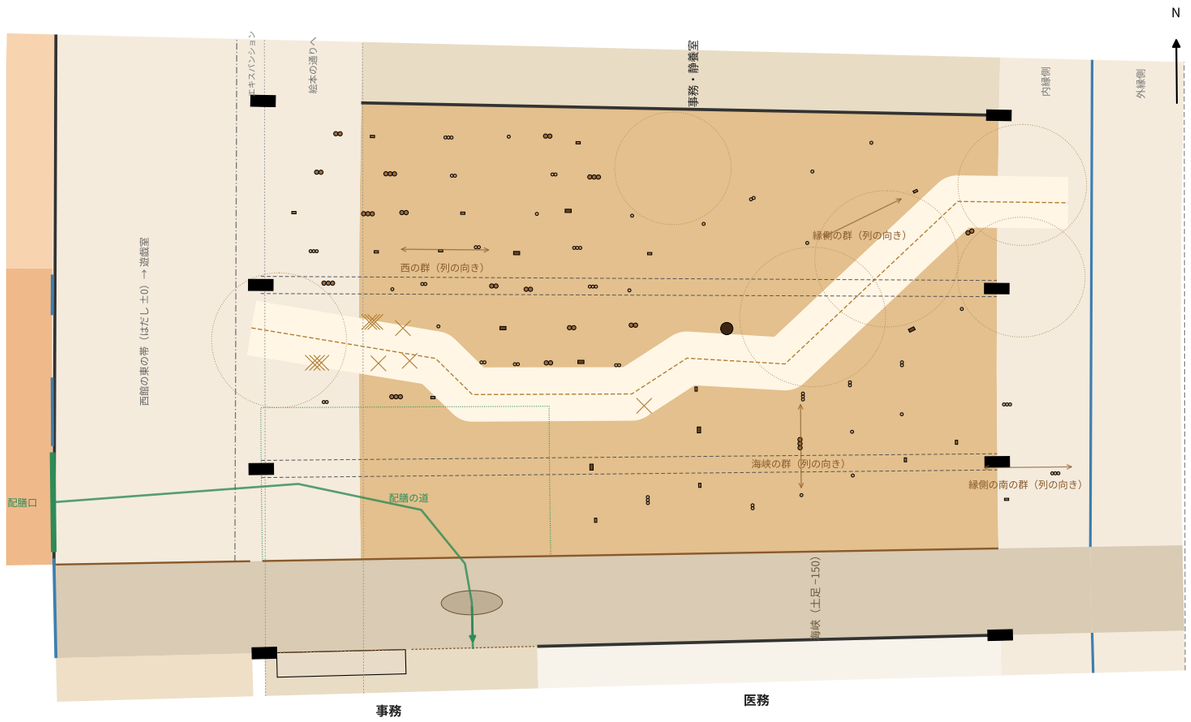

φ50（ピアノ線 0.5）　φ70（0.7）　φ100（1.0）　φ200（丸棒 2.0）　四角＝太鼓落とし　緑：配膳の道　点線：梁（上）・越屋根の縁

断面（北を見る、林を投影、手前ほど濃い）1/100　幹の上端は屋根の下（垂木の下端）、西吹き抜けでは越屋根の中 h4.4

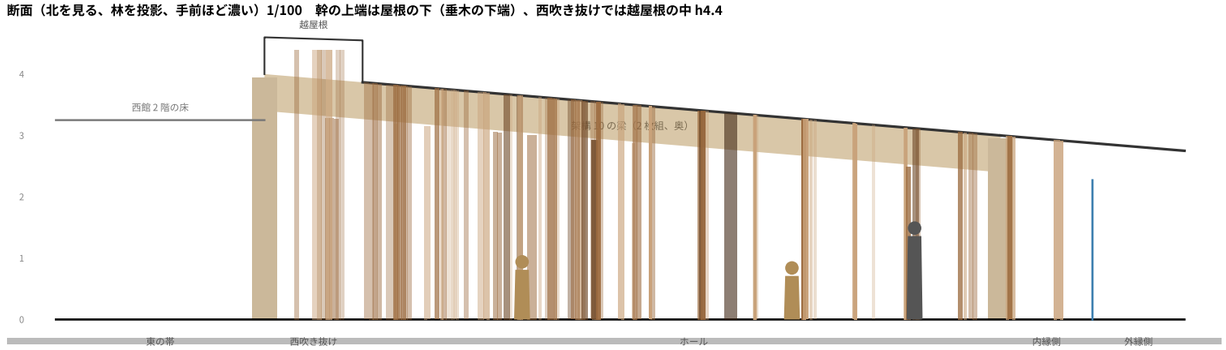

考え方（3 版）

- 点線の輪＝できた空き地（決めない）
  以上。速く動けなくてよい、挟まらなければよい（ユーザー）。頭が挟まる開口（遊具の基準でおよそ 100〜230 mm）より広く、こどもは横向きなら抜けられ、大人もからだを横にすれば入れる（けがの子に手が届く）。株の中は触れあう（あき 0）。
- 決めない：集まる場所や小部屋は描かない。疎密のむらでできた空き地（点線の輪）を、こどもが見つける。先生が何気なく「ここに座ろうね」と言えば、そこが場所になる。
- 疎密：北西（西吹き抜けの奥）がいちばん密な茂み、南東（縁側・海峡の側）に向かって疎ら。そこにゆるいむらを重ねる。
- 見る向きで景色が変わる（KAIT 工房に学ぶ）：3 つの群で列の向きを変え（西の群＝東西、海峡の群＝南北、縁側の群＝比叡山の向き）、株立ちを列の向きに並べる。列に沿うと透け、横切ると詰まる。
- どこにでも生やす：西吹き抜け（越屋根の光の中へ伸びる）と内縁側にも。生やさないのは海峡・東の帯・配膳の道だけ。架構の線の上も区別しない：立った位置がたまたま梁（2 枚組）のあいだなら、そのまま抜けて屋根まで（梁の板に当たる位置なら少しずらす）。
- 内縁側のホールの南の端は茂みにする：ここから南は 0〜2 歳の場所なので、ここで減速（あき 0.4 は守るので先生は通れる）。
- よじ登ってよい：2 本のあいだで背と足を突っ張って登れる（ユーザー）。東西に抜ける筋：全体を置いてから、東の帯の側から縁側のガラス戸まで、抜く木が少なく短い経路を探し（折れてよい）、幅 0.9 にかかる木を抜いた（10 本、長さ 14.9 m）。床に印は付けない。
- まっすぐ走れる線（幅 0.6）：最長 7.7 m。
- 幹：北山杉の間伐材（磨き丸太、群の単木の φ70・100 は太鼓落とし）、塗らない。足もとは床の穴に沓、上は垂木に金物で留める。

模型 1/100：ピアノ線（mm）

長さ＝上端の高さ×10 − 0.5（屋根を外せるように控える）＋ 差し込み 3.4（床 2 層を貫く）。株立ちは触れあわせて立てる

0.5：63 本（計 2.35 m）
32 mm ×7、33 mm ×4、34 mm ×5、35 mm ×8、36 mm ×8、37 mm ×1、38 mm ×6、39 mm ×8、40 mm ×11、47 mm ×5

0.7：53 本（計 2.05 m）
28 mm ×1、33 mm ×8、34 mm ×1、36 mm ×6、37 mm ×2、38 mm ×7、39 mm ×7、40 mm ×2、41 mm ×13、42 mm ×1、47 mm ×5

1.0：7 本（計 0.26 m）
32 mm ×1、34 mm ×1、37 mm ×1、39 mm ×3、40 mm ×1

丸棒 2.0：1 本（計 0.04 m）
37 mm ×1

長さは 1 mm 刻みにまとめた。1 本ずつの位置と長さは data/forest.json（xy_mm＝3dm の座標）。穴の径は模型のチャットで。