
# 遊戯室の架構（作り直し、Tamediaに倣う）　架構k15

柱300角を板2枚×160がじかに挟み、板の頭がまるごと柱に食い込む。楕円の桁180×260が板と柱を貫く。梁は東の内の柱の列（2階の柱の線v−3.4）の上を続き、西は外壁の柱まで一つのスパン。
架構の間隔3 m、2枚のあいだ（光の筋）は柱の幅300。形の比はTamediaの詳細図から（桁の中心は下端から0.14D、頭0.58D×0.68D、ハンチ1.1D）。

## 立面（架構の面）1/100

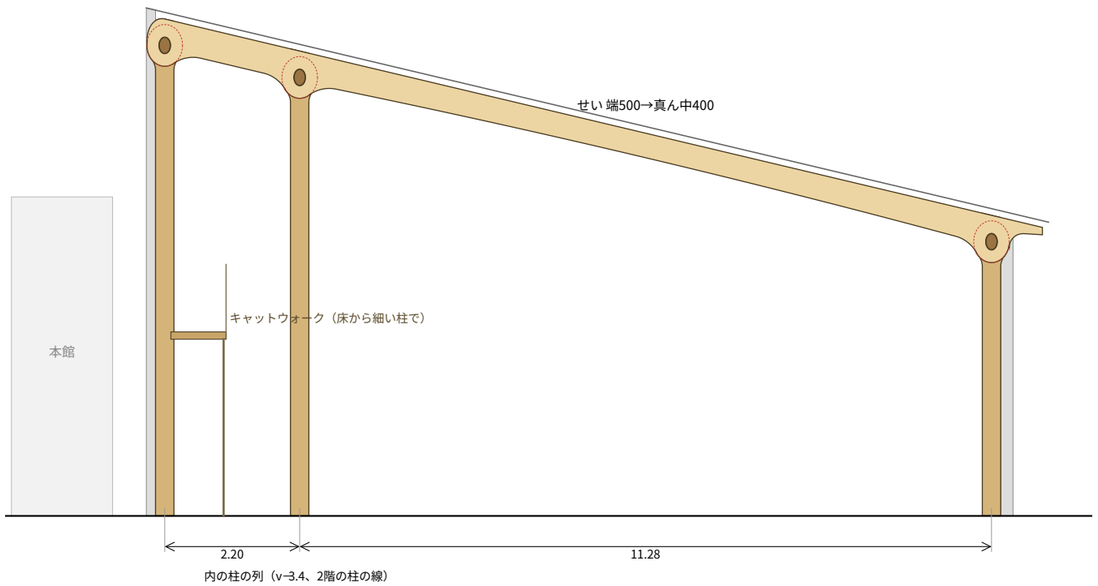



略算（kadai/kako/ryakusan/shin_1109.py、k15）
・主のスパン11.28 m（内の列→西の柱）、東の短いスパン2.20 m。
・せい 端500→真ん中400で、たわみ0.94以下・曲げ0.40（長期×2、δ/L＜1/250）。
・接合で決まる最小のせいは約375（桁の穴のまわりに木120）。
・東の外の柱は引張り（雪で約33 kN）→柱脚で引き抜きを止める。
・内の柱は圧縮約90 kN（300角、両端ピン）。
・梁と柱の頭はピンとした（剛接合は当てにしない、安全側）。


宿題
・内の列はk15で摺鉢ネットを貫く→ネットを西か北へ動かす。
・キャットウォークは床から細い柱で（遊具の決まりの変更、意匠の先生に報告）。

## 東の端の接合　立面 1/20

赤の点線：食い込み（頭の形まるごと、柱の欠き込み）

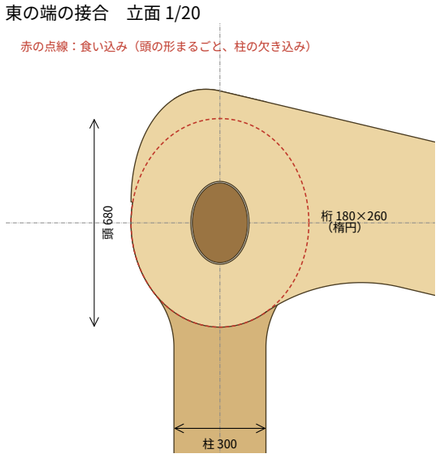


## 内の列の接合　立面 1/20

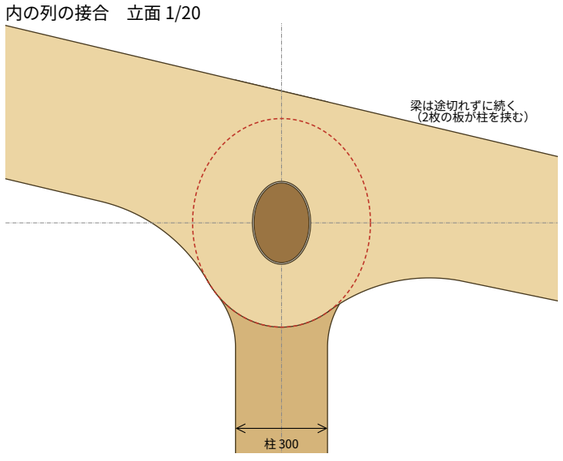


## 内の列の接合　断面（架構に直角）1/20

