遊戯室の架構 k15（いちばん長いスパン）の3案　立面（架構の面）1/100

板2×160、木E＝9,500・fb＝12、δL＜1/250（長期×2）。屋根0.84＋雪0.6 kN/m²。遊具は輪とネットだけを吊る（1本5 kN×2）。
接合の形はTamediaの比（桁の中心は下端から0.14D、頭0.58D×0.68D、ハンチ1.1D）。数は kadai/kako/ryakusan/hikaku_1109.py。

A　今の単純梁（参考）

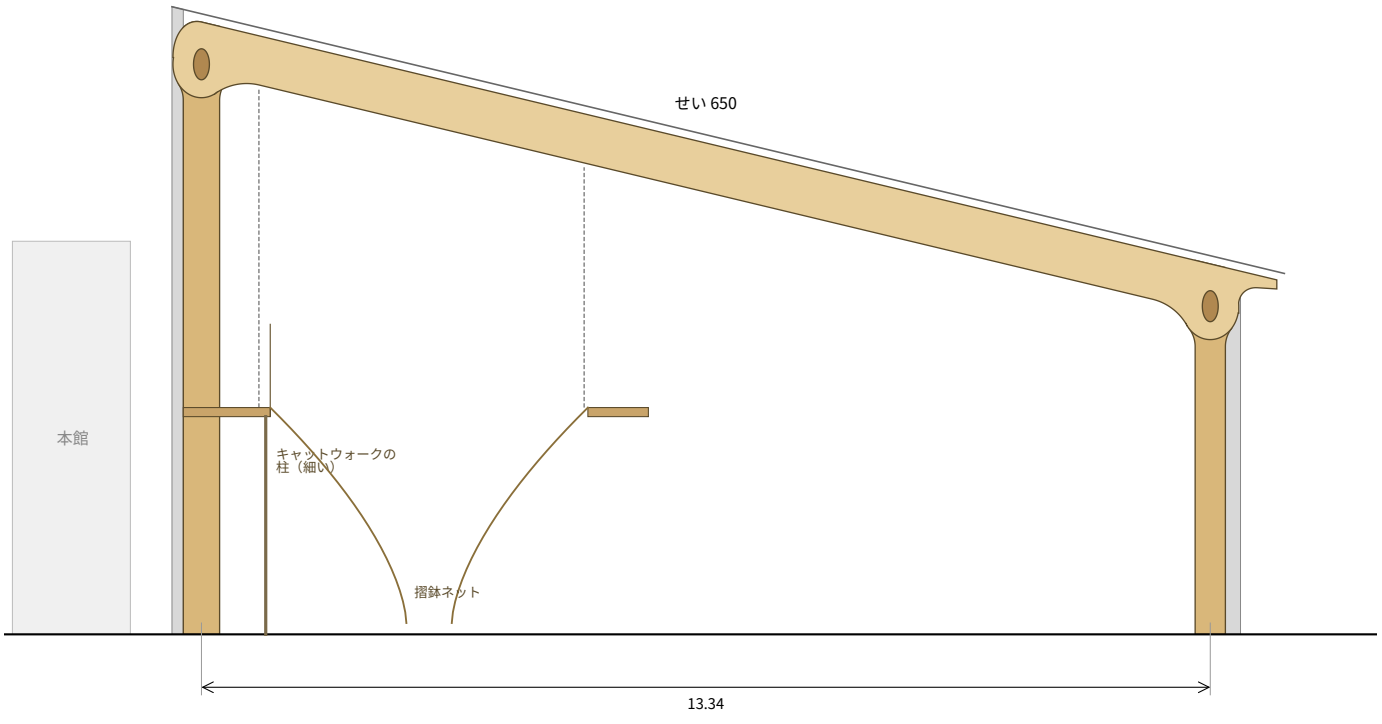

今の案（板を2×160にし、遊具の積載を見直した値）
東の柱から西の柱まで一つのスパン 13.34 m。
たわみで決まり、せい650（たわみ0.97・曲げ0.35）。

B　連続＋片持ち（内に柱の列）

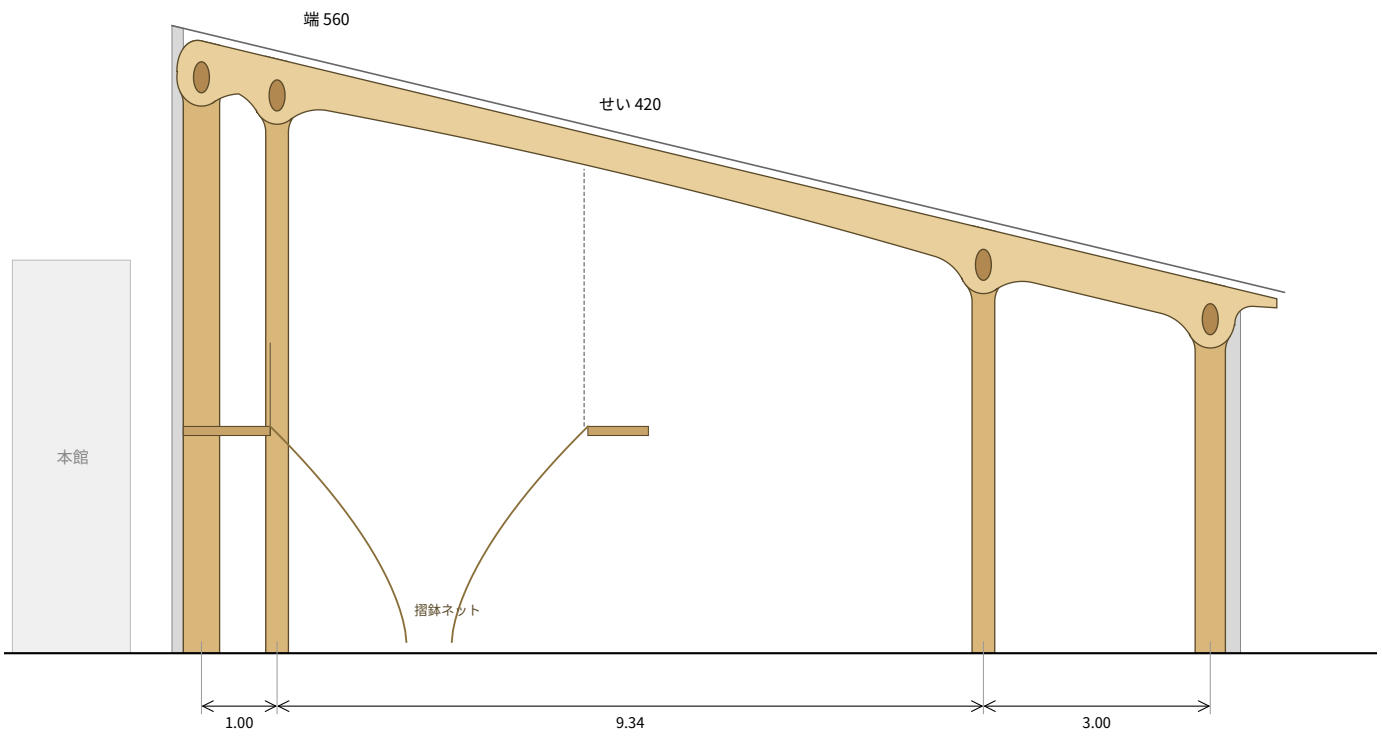

Tamediaの3スパン（3.2＋11＋3.2）に倣い、柱の列を内に2本足す。
東：キャットウォークの縁の列（1.0）が遊具の床も受ける。
西：外壁から3.0内の列。道に沿う低い帯が「間の場」になる。
梁は柱を越えて続き、軒の延長が片持ち。
真ん中9.34 m、せい端560→真ん中420
（たわみ0.31・曲げ0.17、内の柱の軸力約66 kN）。
せいはスパンでなく、桁の穴を包む頭の大きさで決まる。

C　方杖

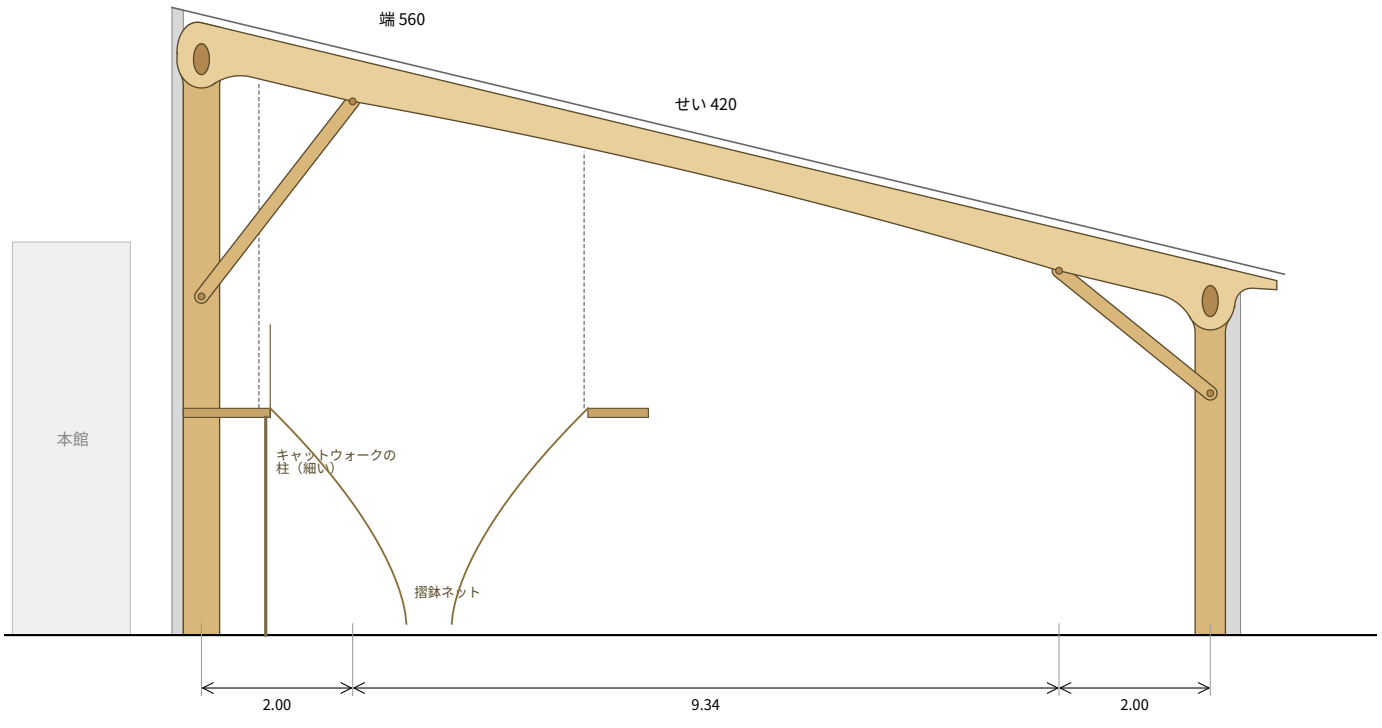

床に柱を立てず、東西の柱の頭に方杖。
東の方杖はキャットウォークの頭の上（下端h約5.2）、
西は軒の下でh約2.1から。主のスパン9.34 m。
せい端560→真ん中420（たわみ0.59・曲げ0.24）。
方杖が柱を外へ押す（約62 kN）ので、柱の曲げが大きい
（西の柱180×400で約9 N/mm²）。柱を太くするか、梁を引張りの材として効かせる。