



NC(H)

AGITADORES DE ANCLA NC
SERIE HELICOIDAL

AGITADORES DE ANCLA NC SERIE HELICOIDAL NC(H)

MOTOR

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| P 2.2 a 45 kW | φ Trifásico |
| V 230 - 460 V | IEC: IE3
NEMA: High Premium |

REDUCTOR

- Coaxial
- Ejes paralelos
- Engranaje cónico

MATERIALES DE FABRICACIÓN


- | | |
|--------------------|-------------|
| • Acero de carbono | • Dúplex |
| • AISI 304 | • Titanio |
| • AISI 316L | • Hastelloy |
| • Super dúplex | • Uranus B6 |

VELOCIDAD DE SALIDA

5 - 60 RPM

ACOPLAMIENTO EJE-MOTORREDUCTOR

- Eje hueco - Cuñero
- Eje sólido - Acoplamiento
- Eje hueco - Shrink disk

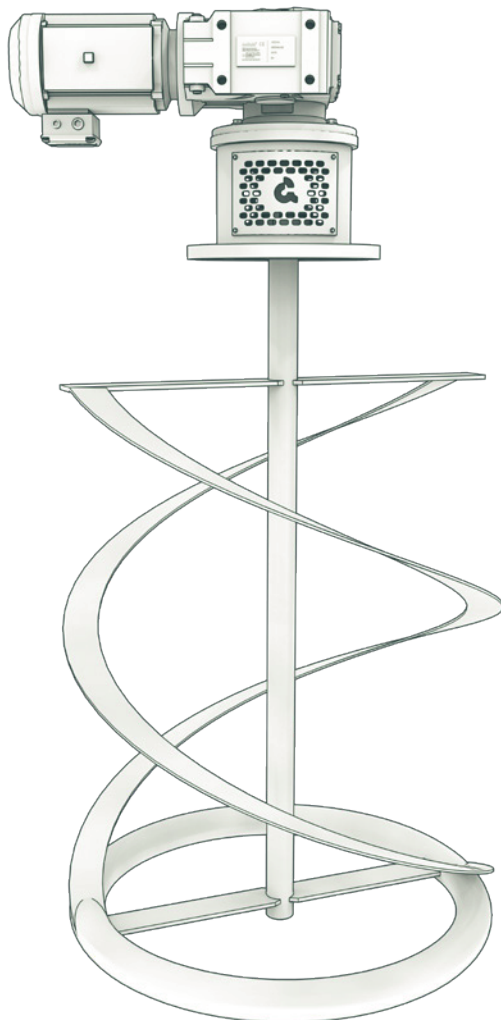

SUJECCIÓN




ESTANQUEIDAD

- Sellos de cartucho
- Prensaestopas
- Sellos mecánicos dobles
- Sellos mecánicos simples
- Retenes
- Laberinto hidráulico

LONGITUD DE EJE

9 000
6 000
3 000
1 000
mm




ACOPLAMIENTO EJE-HÉLICE


- a) Casquillo soldado al eje
- b) Opresores
- c) Orejetas
- d) Cuña-Cuñero




DIÁMETRO DE HÉLICE
Hasta 6 000 mm

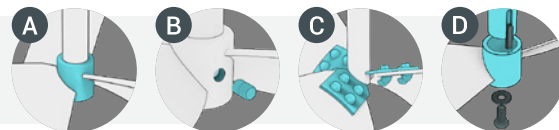


HÉLICES COMPATIBLES




GAMMA



STOKES



NABLA




TURBINA AXIAL

INDUSTRIAS



AGITADORES DE ANCLA NC SERIE HELICOIDAL NC(H)

PRESENTACIÓN DE REACTOR

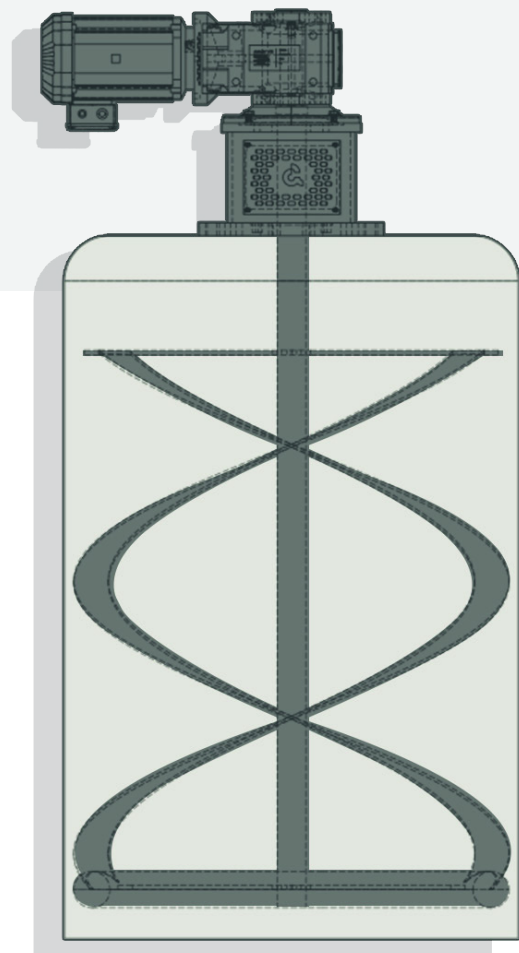


VOLUMEN



ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS

- PTFE
- PVDF
- EPDM
- Halar
- Goma butilo
- Hule vulcanizado
- Ebonita
- Neopreno
- Fibra de vidrio
- Pulido sanitario

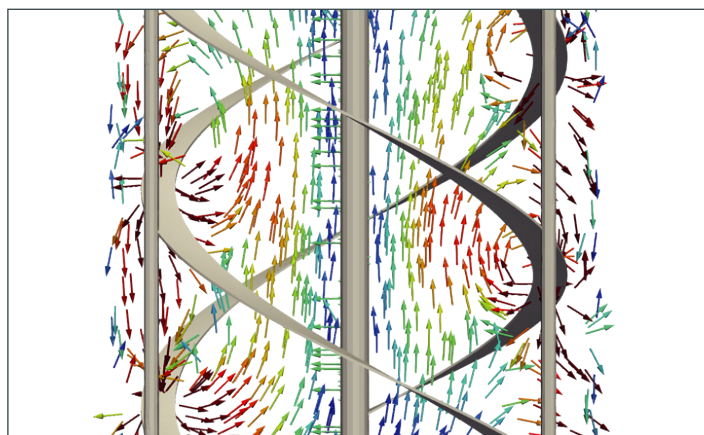

LÍNEAS DE FLUJO | REPRESENTACIÓN HÉLICE HELICOIDAL

OPCIONALES

- Protección ATEX
- Carcasa en acero inoxidable
- Aceite grado alimenticio
- Pintura epóxica grado alimenticio
- Sistema autónomo de refrigeración (termosifón)



¿NECESITAS AYUDA?

autmix.com
info@autmix.com

Cobertura
Internacional



España
+34 91 437 2618
sales.sp@autmix.com

México
+52 442 224 5621
sales.mx@autmix.com

Estados Unidos
+1 956 658 9054
sales.us@autmix.com