


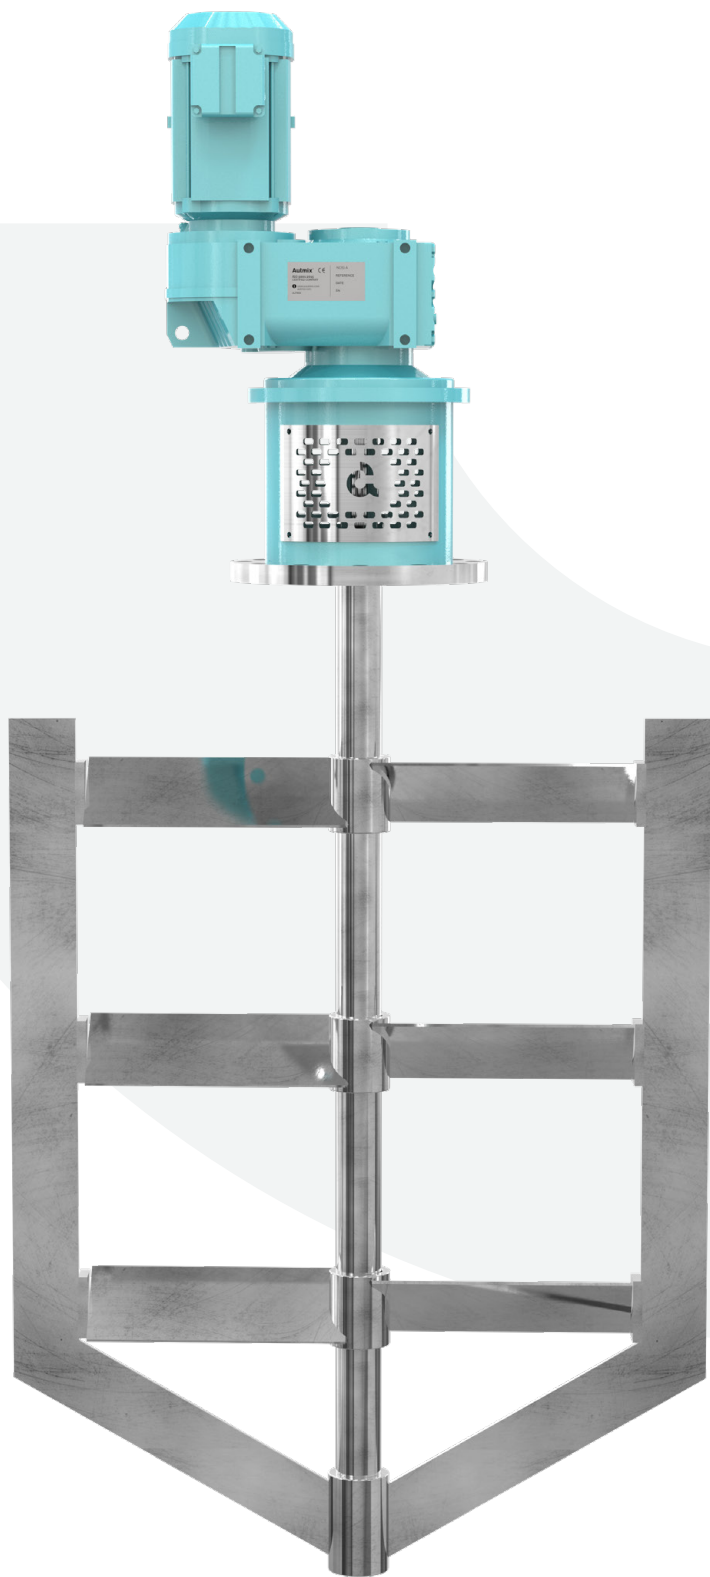

NC(S)

AGITADORES DE ANCLA NC
SERIE ESTÁNDAR

AGITADORES DE ANCLA NC SERIE ESTÁNDAR NC(S)

MOTOR

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| P 2.2 - 132 kW | φ Trifásico |
| V 230 - 460 V | IEC: IE3
NEMA: High Premium |

REDUCTOR

- Coaxial
- Ejes paralelos
- Engranaje cónico

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- | | |
|--------------------|-------------|
| • Acero de carbono | • Dúplex |
| • AISI 304 | • Titanio |
| • AISI 316L | • Hastelloy |
| • Super dúplex | • Uranus B6 |

VELOCIDAD DE SALIDA


5 - 60 RPM

ACOPLAMIENTO EJE-MOTORREDUCTOR

- Eje hueco - Cuñero
- Eje sólido - Acoplamiento
- Eje hueco - Shrink disk




DIÁMETRO DE HÉLICE
Hasta 6 000 mm

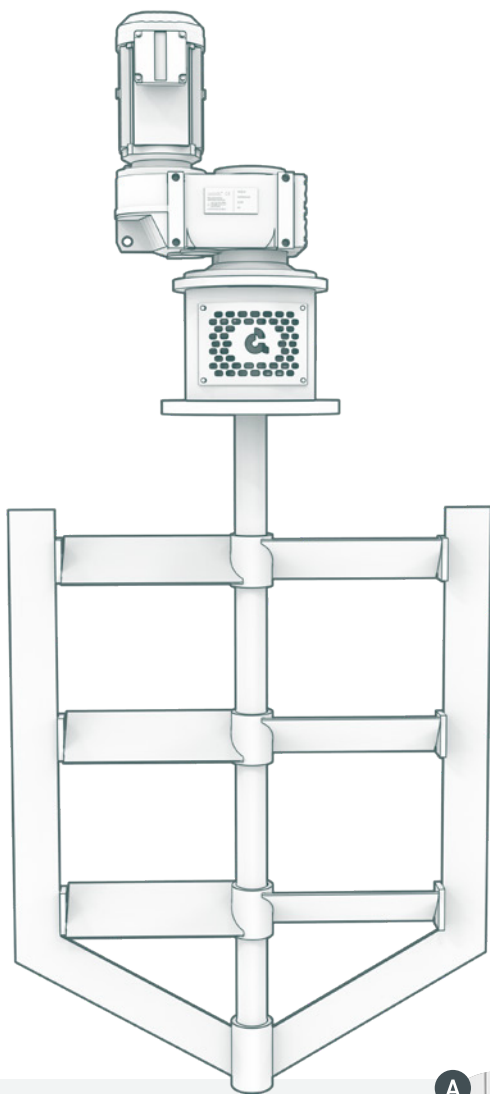


SUJECCIÓN



Brida



Placa



Linterna

ESTANQUEIDAD

- Sellos de cartucho
- Prensaestopas
- Sellos mecánicos dobles
- Sellos mecánicos simples
- Retenes
- Laberinto hidráulico

LONGITUD DE EJE


9 000

6 000

3 000




1 000

mm




ACOPLAMIENTO EJE-HÉLICE


- a) Casquillo soldado al eje
- b) Opresores
- c) Orejetas
- d) Cuña-Cuñero




HÉLICES COMPATIBLES



GAMMA




STOKES



NABLA



SABRE




TURBINA AXIAL

INDUSTRIAS




AGITADORES DE ANCLA NC SERIE ESTÁNDAR NC(S)

PRESENTACIÓN DE REACTOR

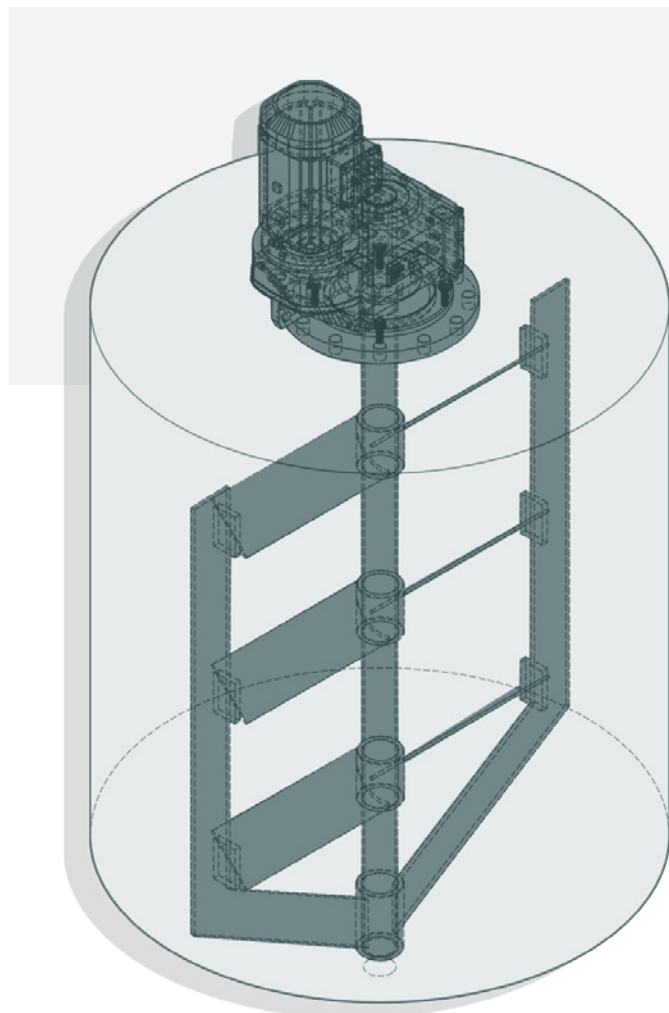


VOLUMEN DE REACTOR

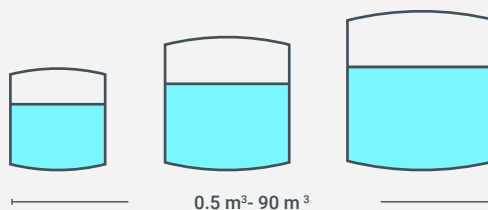

ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS

- PTFE
- PVDF
- EPDM
- Halar
- Goma butilo
- Hule vulcanizado
- Ebonita
- Neopreno
- Fibra de vidrio
- Pulido sanitario

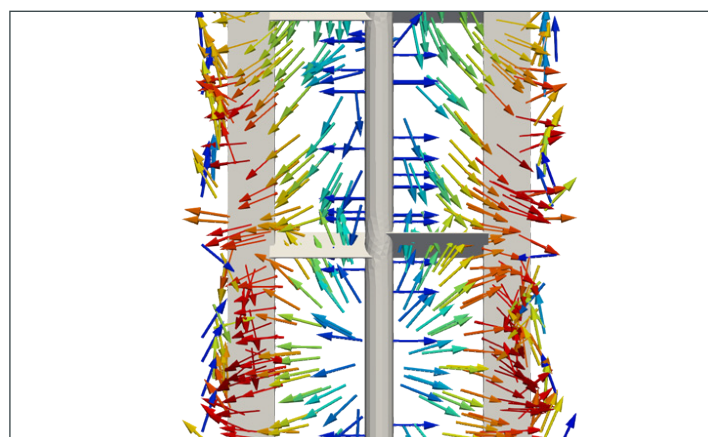

LÍNEAS DE FLUJO | REPRESENTACIÓN HÉLICE ANCLA

OPCIONALES

- Protección ATEX
- Carcasa en acero inoxidable
- Aceite grado alimenticio
- Pintura epóxica grado alimenticio
- Sistema autónomo de refrigeración (termosifón)



¿NECESITAS AYUDA?

autmix.com
info@autmix.com

Cobertura
Internacional



España
+34 91 437 2618
sales.sp@autmix.com

México
+52 442 224 5621
sales.mx@autmix.com

Estados Unidos
+1 956 658 9054
sales.us@autmix.com