


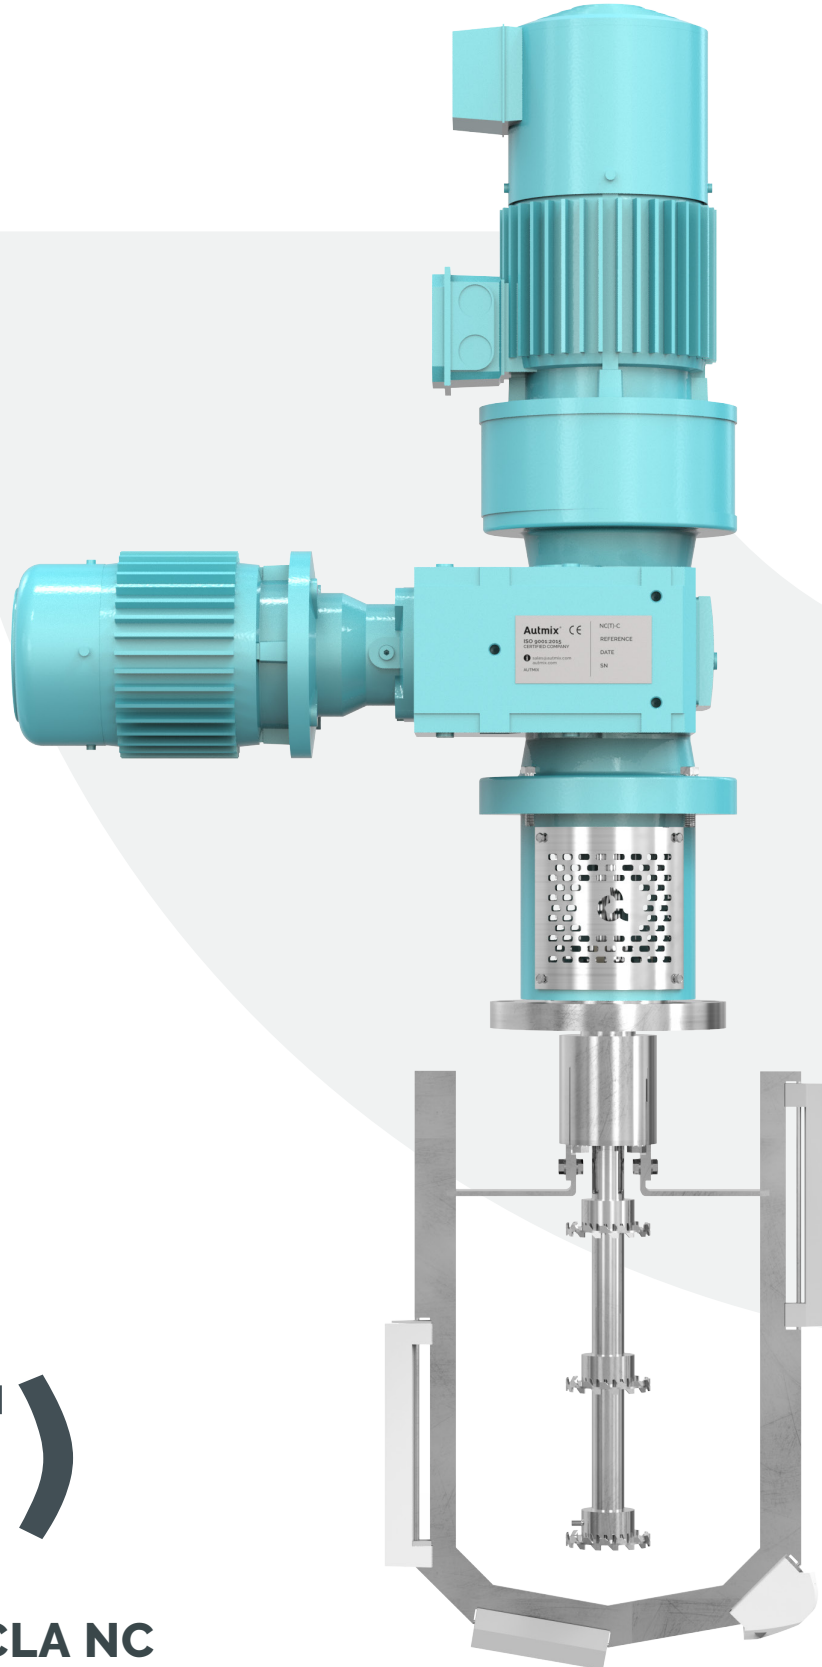

NC(T)

AGITADORES DE ANCLA NC
SERIE CONTRA-ROTACIÓN

AGITADORES DE ANCLA NC SERIE CONTRA-ROTACIÓN NC(T)

MOTOR

- P** 2.2 - 132 kW **φ** Trifásico
V 230 - 460 V IEC: IE3
 NEMA: Premium

REDUCTOR

- Doble concéntrico de ejes huecos
- Doble concéntrico de eje hueco y coaxial

MATERIALES DE FABRICACIÓN


- Acero de carbono
- Dúplex
- AISI 304
- Titanio
- AISI 316L
- Hastelloy
- Super dúplex
- Uranus B6

VELOCIDAD DE SALIDA

Hélice eje central 100 - 1 800 RPM
 Ancla 5 - 60 RPM
 Eje central 50 - 300 RPM

ACOPLAMIENTO EJE-MOTORREDUCTOR

- Eje hueco - Cuñero
- Eje sólido - Acoplamiento
- Eje hueco - Shrink disk

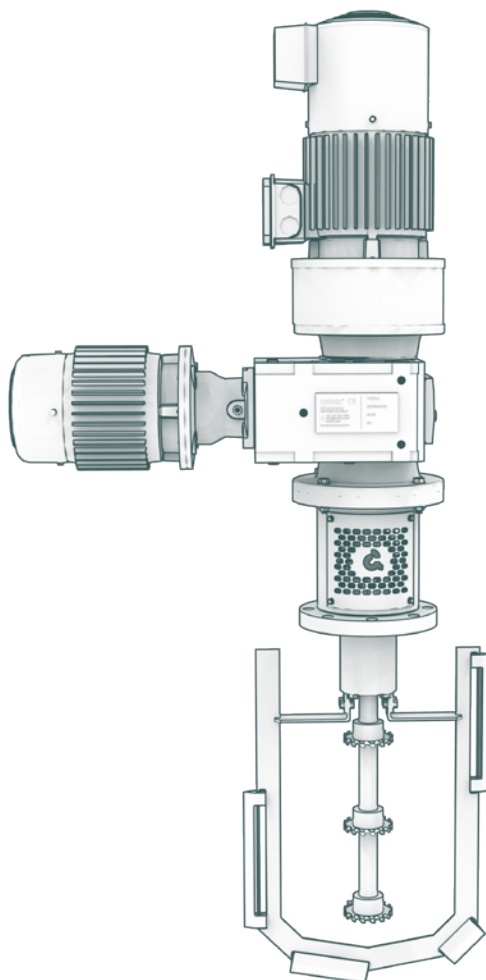

SUJECCIÓN



ESTANQUEIDAD

- Sellos de cartucho
- Prensaestopas
- Sellos mecánicos dobles
- Sellos mecánicos simples
- Retenes
- Laberinto hidráulico

LONGITUD DE EJE

9 000
 5 000
 3 000
 1 000
 mm




ACOPLAMIENTO EJE-HÉLICE

- a) Casquillo soldado al eje
- b) Opresores
- c) Orejetas
- d) Cuña-Cuñero




DIÁMETRO DE HÉLICE
 Hasta 500 mm


DIÁMETRO DE ANCLA
 Hasta 6 000 mm

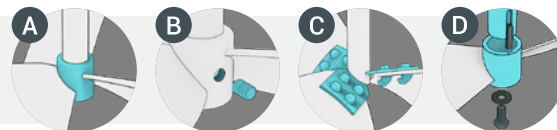


HÉLICES COMPATIBLES



GAMMA




STOKES



NABLA



RUSTHON



COWLES

INDUSTRIAS




AGITADORES DE ANCLA NC SERIE CONTRA-ROTACIÓN NC(T)


ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS

- PTFE
- PVDF
- EPDM
- Halar
- Goma butilo
- Hule vulcanizado
- Ebonita
- Neopreno
- Fibra de vidrio
- Pulido sanitario

PRESENTACIÓN DE REACTOR

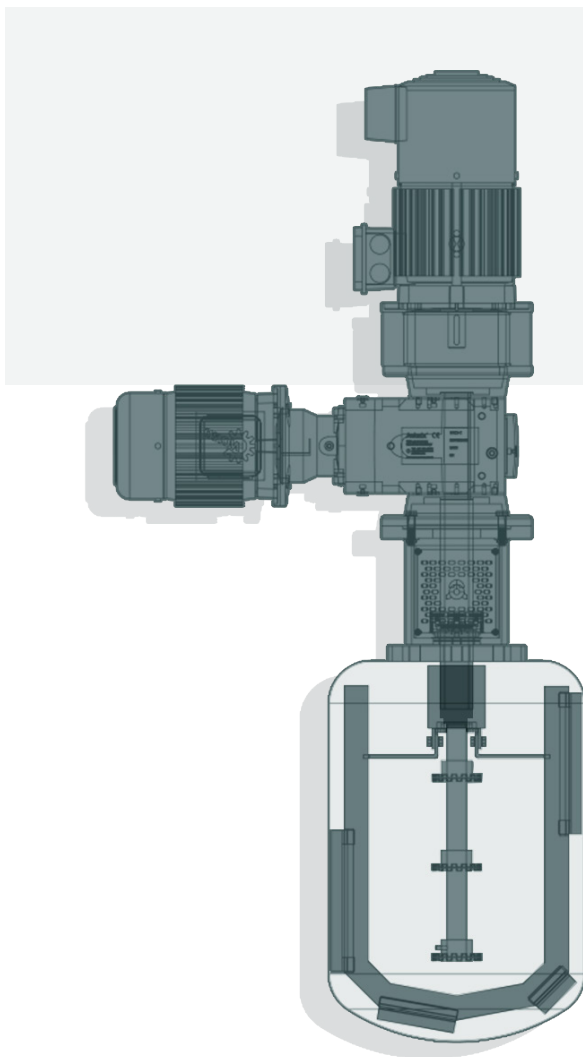

VOLUMEN

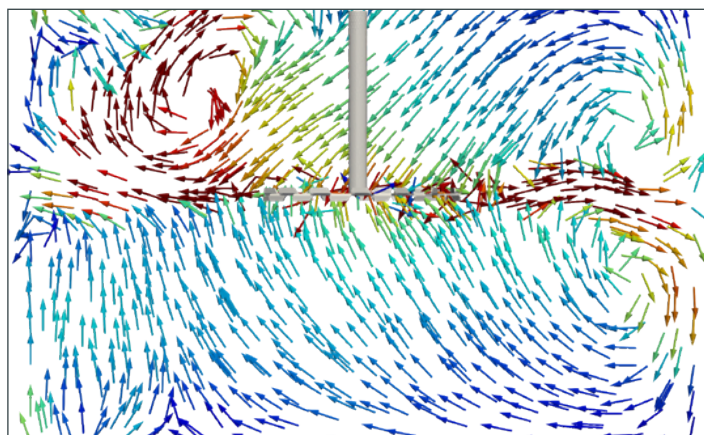

LÍNEAS DE FLUJO | REPRESENTACIÓN DISCO COWLES

OPCIONALES

- Protección ATEX
- Carcasa en acero inoxidable
- Aceite grado alimenticio
- Pintura epóxica grado alimenticio
- Sistema autónomo de refrigeración (termosifón)



¿NECESITAS AYUDA?

autmix.com
info@autmix.com

Cobertura
Internacional



España
+34 91 437 2618
sales.sp@autmix.com

México
+52 442 224 5621
sales.mx@autmix.com

Estados Unidos
+1 956 658 9054
sales.us@autmix.com