



CT(F)

AGITADORES COMPACTOS CT
SERIE SINCRONISMO

AGITADORES COMPACTOS CT SERIE SINCRONISMO CT(F)

MOTOR

- P** 0.55 a 2.2 kW **φ** Trifásico
- V** 230 - 460 V IEC: IE3
NEMA: High Premium

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- Acero de carbono
- AISI 304
- AISI 316L
- Super dúplex
- Dúplex

VELOCIDAD DE SALIDA

Sin reductor:
(50 Hz) 750, 1 000, 1 500 RPM
(60 Hz) 900, 1 200, 1 800 RPM


ACOPLAMIENTO EJE-MOTORREDUCTOR

- Eje sólido - Acoplamiento



DIÁMETRO DE HÉLICE
Hasta 200 mm


HÉLICES COMPATIBLES



GAMMA



MARINA



COWLES



RUSTHON



ROTOR ESTATOR

INDUSTRIAS RELACIONADAS




SUJECCIÓN




Brida



Placa



Linterna



Torreta



Pinza

ESTANQUEIDAD

- Sellos de cartucho
- Prensaestopas
- Sellos mecánicos dobles
- Sellos mecánicos simples
- Retenes

LONGITUD DE EJE


1 500

1 000

500





250

mm




ACOPLAMIENTO EJE-HÉLICE

- Casquillo soldado al eje
- Opresores
- Orejetas
- Cuña-Cuñero




AGITADORES COMPACTOS CT SERIE SINCRONISMO CT(F)


PRESENTACIÓN DE REACTOR

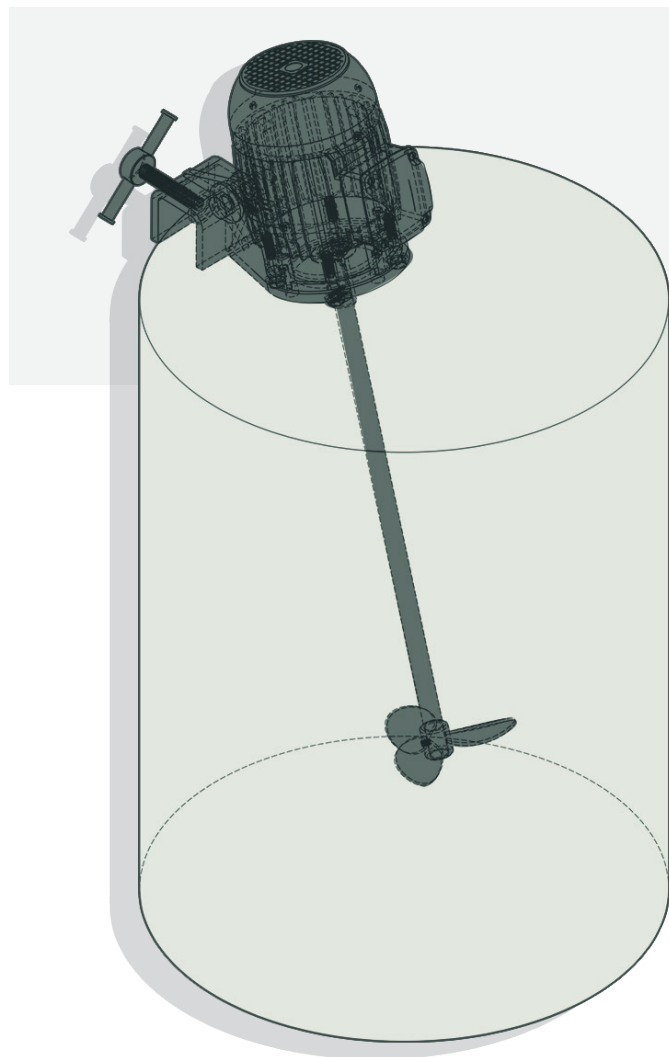

VOLUMEN

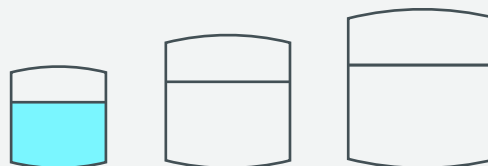

0.3 m³ - 7 m³

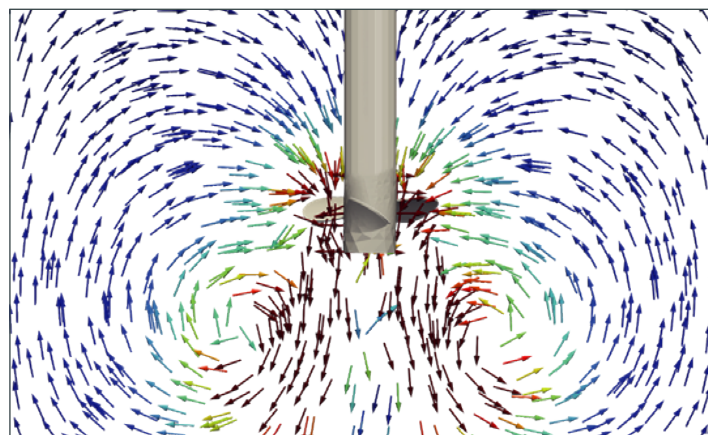

LÍNEAS DE FLUJO | REPRESENTACIÓN HÉLICE MARINA

OPCIONALES

- Protección ATEX
- Carcasa en acero inoxidable
- Aceite grado alimenticio
- Pintura epóxica grado alimenticio



¿NECESITAS AYUDA?

autmix.com
info@autmix.com

Cobertura
Internacional



España
+34 91 437 2618
sales.sp@autmix.com

México
+52 442 224 5621
sales.mx@autmix.com

Estados Unidos
+1 956 658 9054
sales.us@autmix.com