


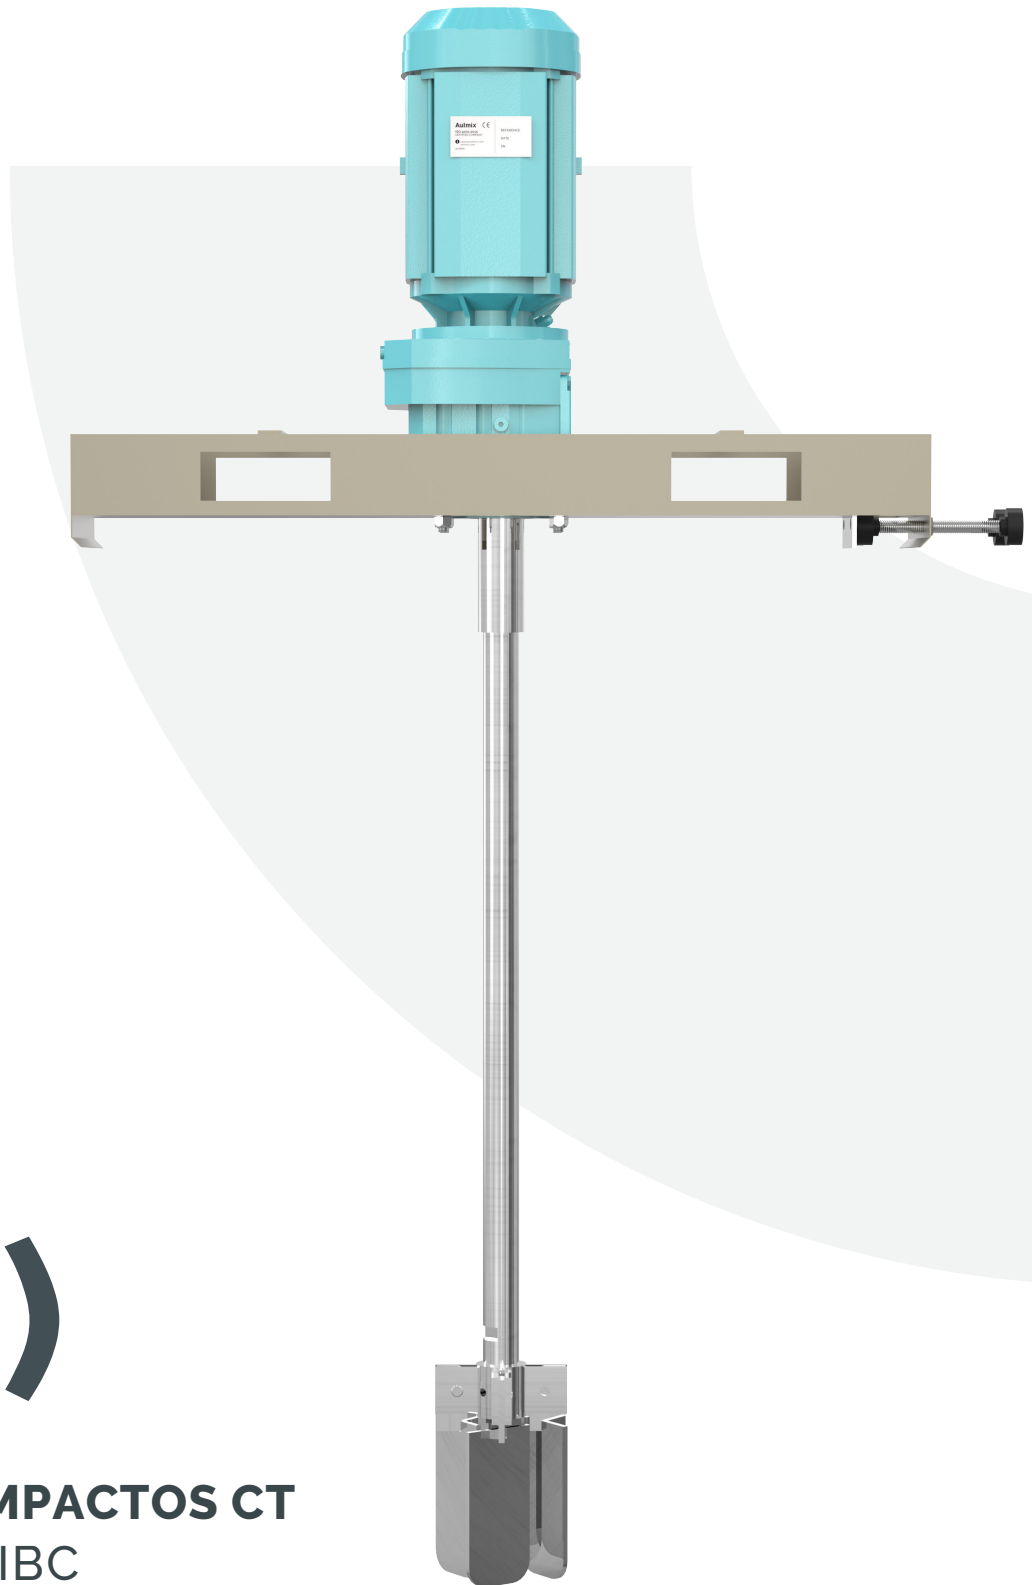

CT(I)

AGITADORES COMPACTOS CT
SERIE MONTAJE IBC

AGITADORES COMPACTOS CT

SERIE MONTAJE IBC CT(I)

MOTOR

- P** 0.75 - 5.5 kW **φ** Trifásico
- V** 230 - 460 V IEC: IE3
NEMA: High Premium

REDUCTOR

- Coaxial

MATERIALES DE FABRICACIÓN


- Acero de carbono
- AISI 304
- AISI 316L
- Super dúplex
- Dúplex
- Titanio

VELOCIDAD DE SALIDA


100 - 300 RPM



DIÁMETRO DE HÉLICE
150 - 400 mm

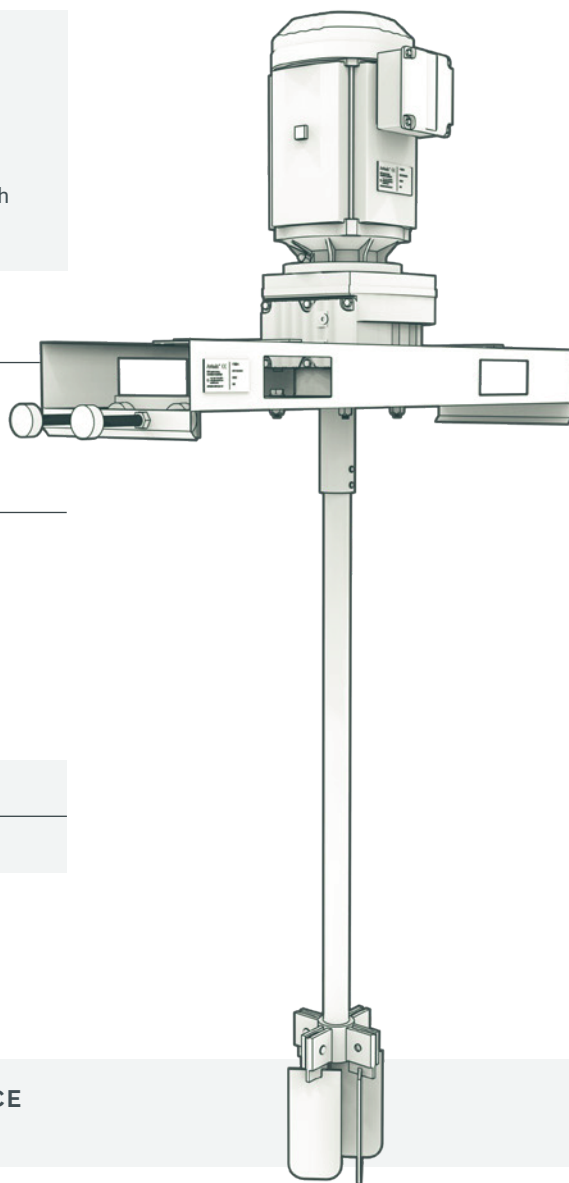

SUJECCIÓN

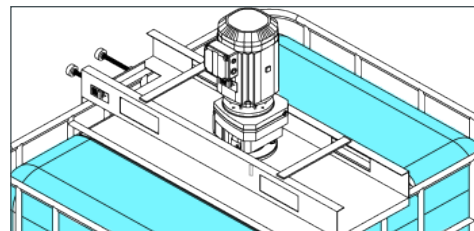


Soporte especial para reactores IBC/GRG1

ACOPLAMIENTO EJE-MOTORREDUCTOR

- Eje sólido - Acoplamiento



LONGITUD DE EJE

1 500
1 000
500
250
mm




ACOPLAMIENTO EJE-HÉLICE


- a) Casquillo soldado al eje
- b) Opresores



HÉLICE COMPATIBLE



TURBINA AXIAL
VISTA EN REPOSO




TURBINA AXIAL
VISTA EN ACTIVIDAD

INDUSTRIAS



AGITADORES COMPACTOS CT SERIE MONTAJE IBC CT(I)



PRESENTACIÓN DE REACTOR

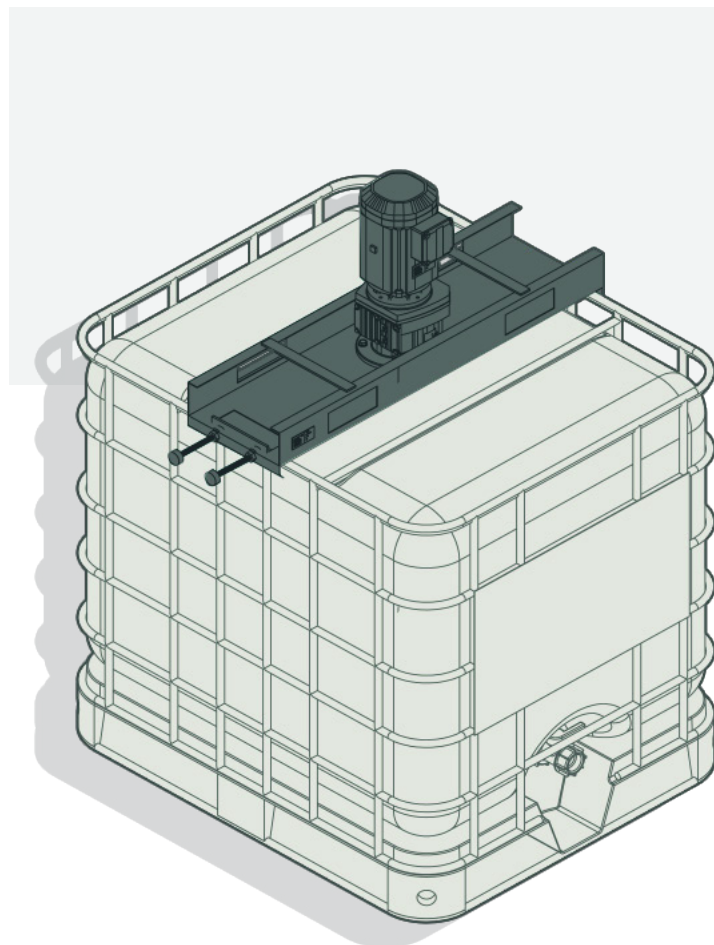

ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS

- PTFE
- PVDF
- EPDM
- Halar
- Goma butilo
- Hule vulcanizado
- Ebonita
- Neopreno
- Fibra de vidrio
- Pulido sanitario

VOLUMEN

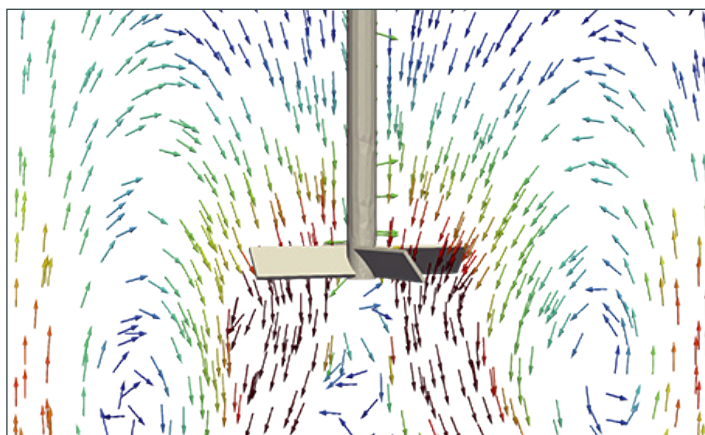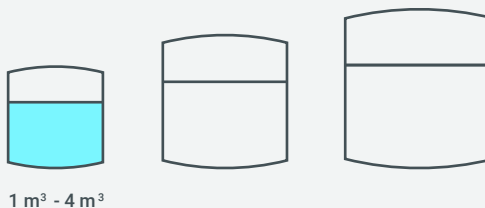

LÍNEAS DE FLUJO | REPRESENTACIÓN TURBINA AXIAL

OPCIONALES

- Protección ATEX
- Carcasa en acero inoxidable
- Aceite grado alimenticio
- Pintura epóxica grado alimenticio



¿NECESITAS AYUDA?

autmix.com
info@autmix.com

Cobertura
Internacional



España
+34 91 437 2618
sales.sp@autmix.com

México
+52 442 224 5621
sales.mx@autmix.com

Estados Unidos
+1 956 658 9054
sales.us@autmix.com