



CT(R)

AGITADORES COMPACTOS CT
SERIE REDUCTOR

AGITADORES COMPACTOS CT SERIE REDUCTOR CT(R)

MOTOR

- P** 0.37 a 5.5 kW **φ** Trifásico
V 230 - 460 V IEC: IE3
 NEMA: High Premium

REDUCTOR

- Coaxial
- Ejes paralelos
- Engranaje cónico

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- Acero de carbono
- AISI 304
- AISI 316L
- Super dúplex
- Dúplex
- Titanio
- Hastelloy
- Uranus B6

VELOCIDAD DE SALIDA


100 - 350 RPM

ACOPLAMIENTO EJE-MOTORREDUCTOR


- Eje hueco - Cuñero
- Eje sólido - Acoplamiento
- Eje hueco - Shrink disk



DIÁMETRO DE HÉLICE
150 - 400 mm

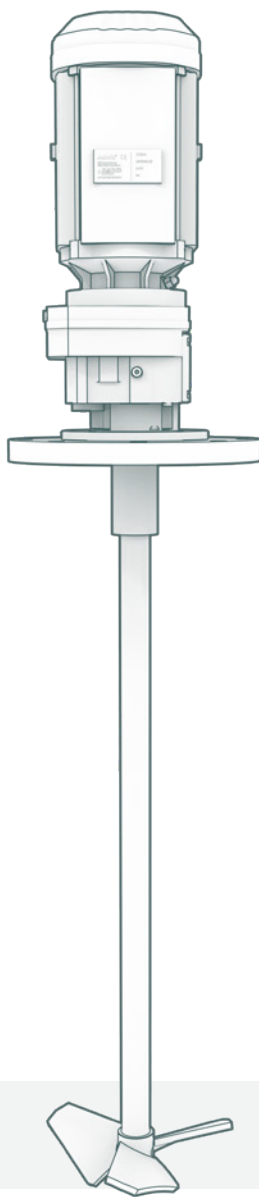

SUJECCIÓN

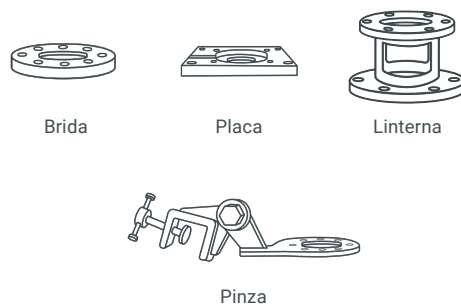


ESTANQUEIDAD

- Sellos de cartucho
- Prensaestopas
- Sellos mecánicos dobles
- Sellos mecánicos simples
- Retenes


LONGITUD DE EJE

1 500
1 000
500
250
mm




ACOPLAMIENTO EJE-HÉLICE


- a) Casquillo soldado al eje
- b) Opresores
- c) Orejetas
- d) Cuña-Cuñero

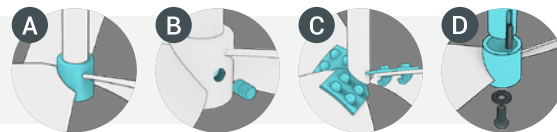


HÉLICES COMPATIBLES



GAMMA



MARINA




NABLA



COWLES



RUSTHON



TURBINA AXIAL




DOBLE FLUJO

INDUSTRIAS




AGITADORES COMPACTOS CT SERIE REDUCTOR CT(R)


PRESENTACIÓN DE REACTOR

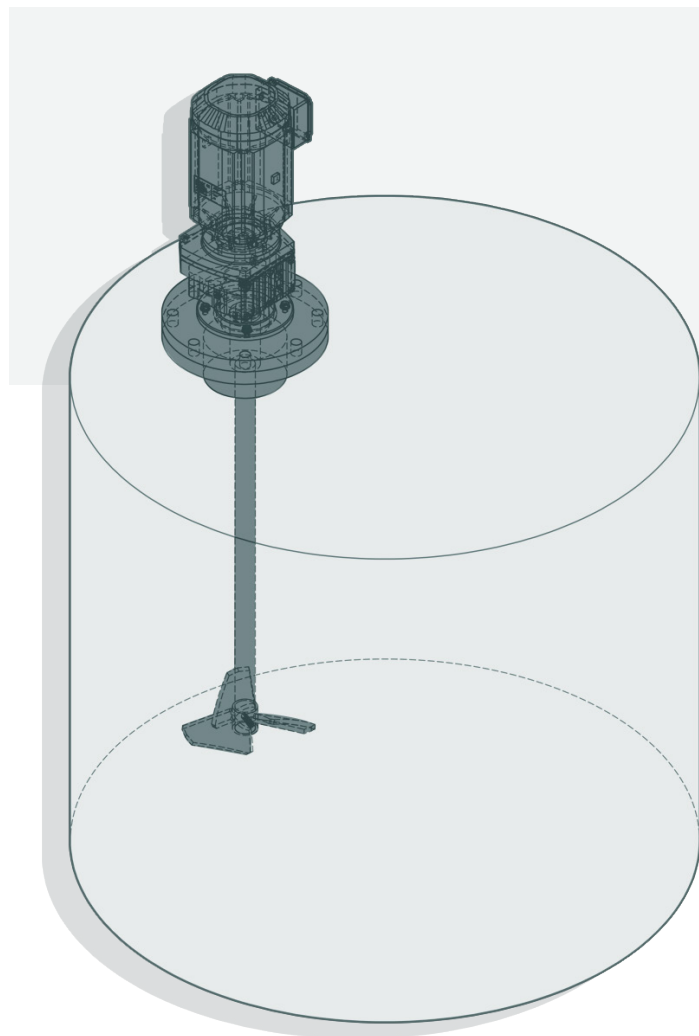

VOLUMEN

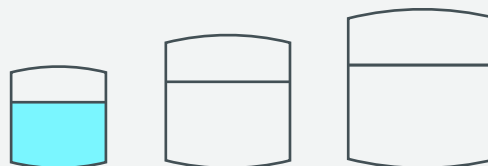

0.5 m³ - 7 m³

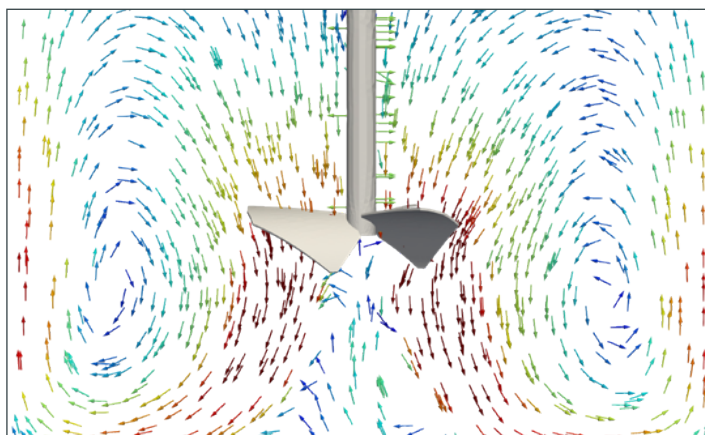

LÍNEAS DE FLUJO | REPRESENTACIÓN HÉLICE SABRE

OPCIONALES

- Protección ATEX
- Carcasa en acero inoxidable
- Aceite grado alimenticio
- Pintura epóxica grado alimenticio
- Sistema autónomo de refrigeración (termosifón)



¿NECESITAS AYUDA?

autmix.com
info@autmix.com

Cobertura
Internacional



España
+34 91 437 2618
sales.sp@autmix.com

México
+52 442 224 5621
sales.mx@autmix.com

Estados Unidos
+1 956 658 9054
sales.us@autmix.com