


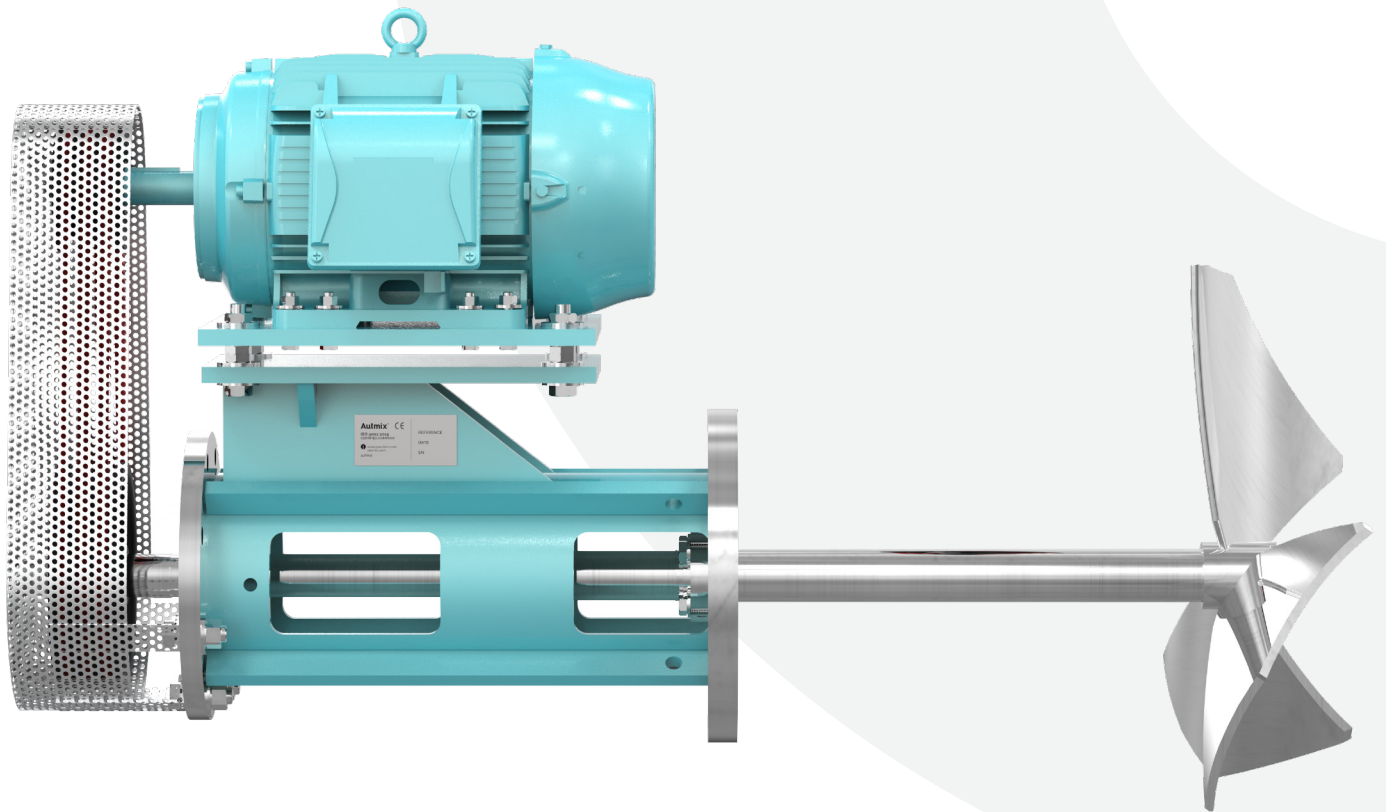

ZB(P)

AGITADORES HORIZONTALES Y DE FONDO
SERIE POLEAS Y CORREAS

AGITADORES HORIZONTALES Y DE FONDO ZB SERIE POLEAS Y CORREAS ZB(P)

MOTOR

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| P 7.5 - 75 kW | φ Trifásico |
| V 230 - 460 V | IEC: IE3
NEMA: High Premium |


ACOPLAMIENTO EJE-MOTORREDUCTOR

- Eje hueco - Cuñero
- Eje sólido - Acoplamiento
- Eje hueco - Shrink disk

SUJECCIÓN




Brida




Linterna

ESTANQUEIDAD

- Sellos de cartucho
- Sellos mecánicos dobles
- Sellos mecánicos simples
- Laberinto hidráulico

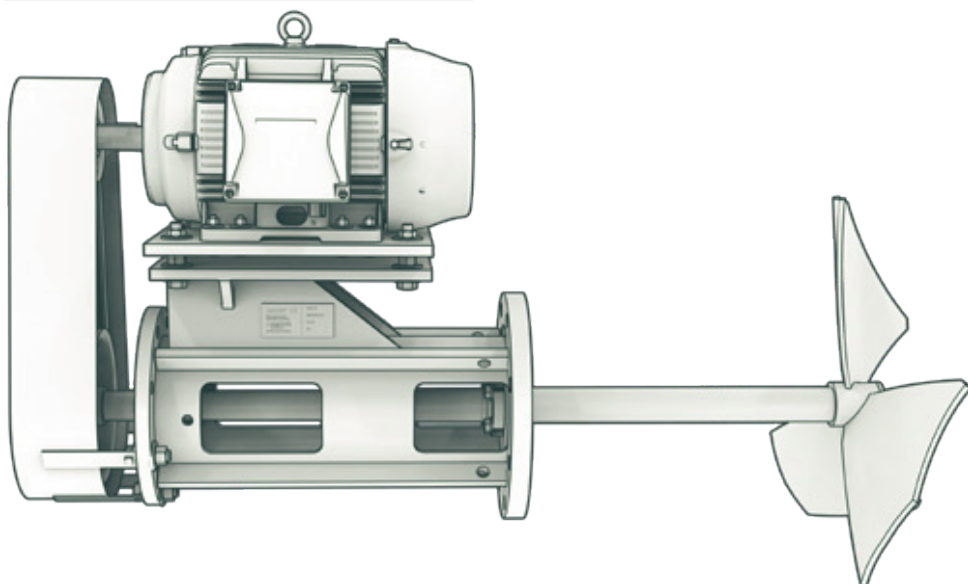

LONGITUD DE EJE

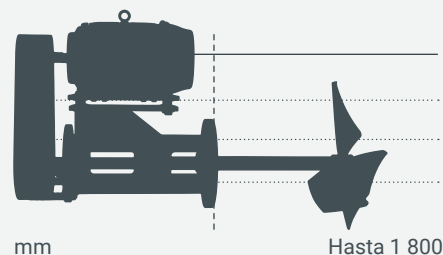

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- | | |
|--------------------|-------------|
| • Acero de carbono | • Dúplex |
| • AISI 304 | • Titanio |
| • AISI 316L | • Hastelloy |
| • Super dúplex | • Uranus B6 |

ACOPLAMIENTO EJE-HÉLICE

- Casquillo soldado al eje
- Opresores
- Orejetas
- Cuña-Cuñero

TRANSMISIÓN




- Sistema por poleas y correas

VELOCIDAD DE SALIDA

100 - 300 RPM




DIÁMETRO DE HÉLICE
150 - 500 mm




HÉLICES COMPATIBLES




GAMMA



STOKES



NABLA



SABRE

INDUSTRIAS




AGITADORES HORIZONTALES Y DE FONDO ZB SERIE POLEAS Y CORREAS ZB(P)


ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS

- PTFE
- PVDF
- EPDM
- Halar
- Goma butilo
- Hule vulcanizado
- Ebonita
- Neopreno
- Fibra de vidrio
- Pulido sanitario

PRESENTACIÓN DE REACTOR

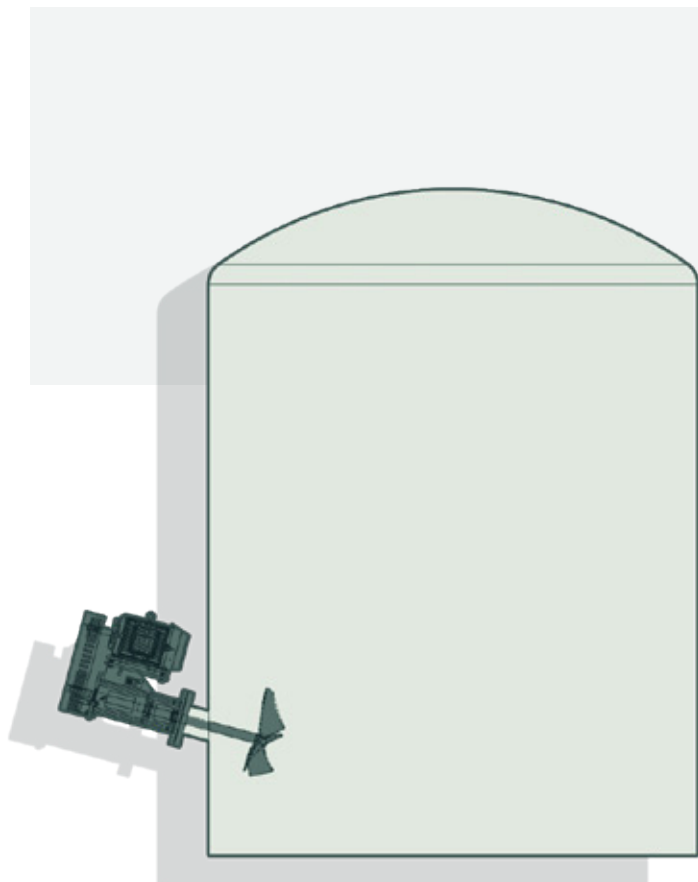

VOLUMEN

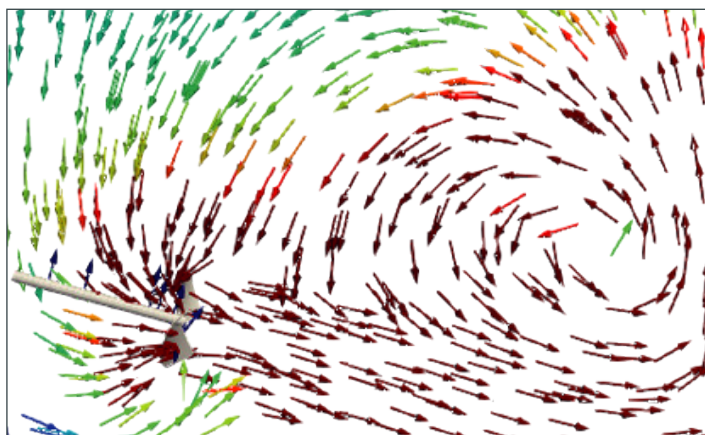

LÍNEAS DE FLUJO | REPRESENTACIÓN HÉLICE SABRE

OPCIONALES

- Protección ATEX
- Carcasa en acero inoxidable
- Aceite grado alimenticio
- Pintura epóxica grado alimenticio
- Sistema de desmontaje a tanque lleno
- Sistema autónomo de refrigeración (termosifón)



¿NECESITAS AYUDA?

autmix.com
info@autmix.com

Cobertura
Internacional



España
+34 91 437 2618
sales.sp@autmix.com

México
+52 442 224 5621
sales.mx@autmix.com

Estados Unidos
+1 956 658 9054
sales.us@autmix.com