


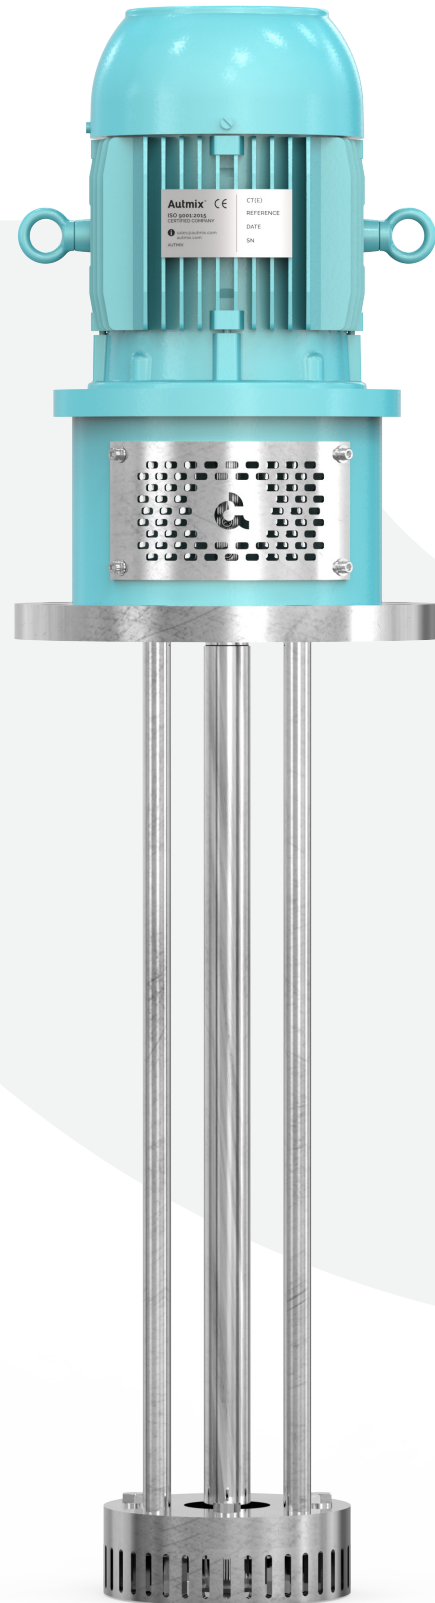

RE(S)

AGITADORES ROTOR-ESTATOR
SERIE RE

AGITADORES ROTOR-ESTATOR SERIE RE(S)

MOTOR

- P** 2.2 - 55 kW
- φ** Trifásico
- V** 230 - 460 V
- IEC: IE3
NEMA: High Premium

MATERIALES DE FABRICACIÓN


- Acero de carbono
- AISI 304
- AISI 316L
- Super dúplex
- Dúplex

VELOCIDAD ANGULAR DE SALIDA


900, 1 200, 1 800 RPM
750, 1 000 Y 1 500 RPM

ACOPLAMIENTO EJE-MOTORREDUCTOR


- Eje sólido - Acoplamiento
- Eje hueco - Shrink disk

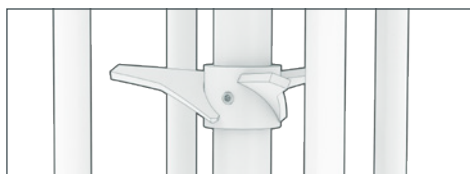

DIÁMETRO DE HÉLICE
Hasta 400 mm

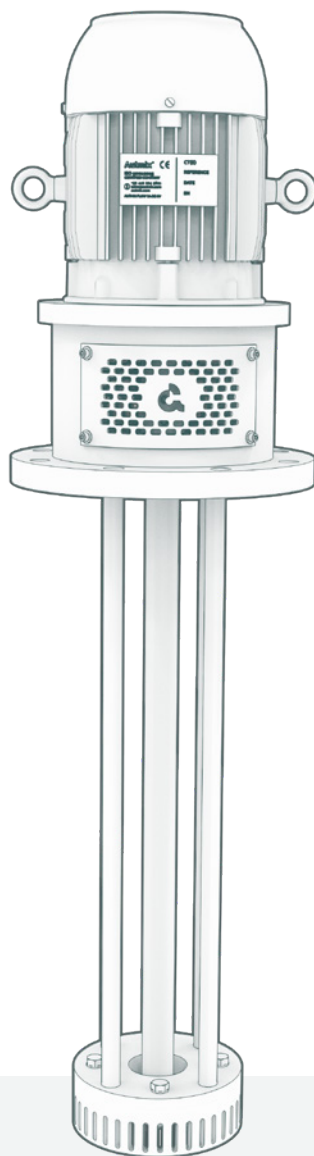

SUJECCIÓN



Linterna

ESTANQUEIDAD

- Sellos de cartucho
- Prensaestopas
- Sellos mecánicos simples
- Sellos mecánicos dobles

LONGITUD DE EJE


2 000

1 000

500


250

mm




ACOPLAMIENTO EJE-HÉLICE

- a) Opresores
- b) Cuña-Cuñero




HÉLICES COMPATIBLES




GAMMA


TIPOS DE ESTATOR



ESTÁNDAR



RANURADO



EMULSOR

INDUSTRIAS




AGITADORES ROTOR-ESTATOR SERIE RE(S)

PRESENTACIÓN DE REACTOR



VOLUMEN

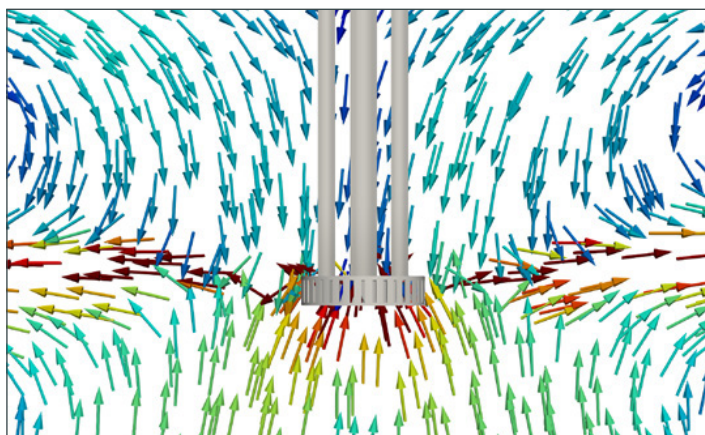

LÍNEAS DE FLUJO | REPRESENTACIÓN ROTOR-ESTATOR

OPCIONALES

- Protección ATEX
- Carcasa en acero inoxidable
- Aceite grado alimenticio
- Pintura epóxica grado alimenticio

ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS

- PTFE
- PVDF
- EPDM
- Halar
- Goma butilo
- Hule vulcanizado
- Ebonita
- Neopreno
- Fibra de vidrio
- Pulido sanitario



¿NECESITAS AYUDA?

autmix.com
info@autmix.com

Cobertura
Internacional



España
+34 91 437 2618
sales.sp@autmix.com

México
+52 442 224 5621
sales.mx@autmix.com

Estados Unidos
+1 956 658 9054
sales.us@autmix.com