



RT(G)

AGITADORES VERTICALES RT
SERIE MEGA

AGITADORES VERTICALES RT SERIE MEGA RT(G)

MOTOR

- P** 18.5 - 400 kW **φ** Trifásico
V 230 - 460 V IEC: IE3
 NEMA: High Premium

REDUCTOR

- Ejes paralelos
- Engranaje cónico

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- Acero de carbono
- AISI 304
- AISI 316L
- Super dúplex
- Dúplex
- Titanio
- Hastelloy
- Uranus B6

VELOCIDAD DE SALIDA


20 - 125 RPM

ACOPAMIENTO EJE-MOTORREDUCTOR

- Eje hueco - Cuñero
- Eje hueco - Shrink disk



DIÁMETRO DE HÉLICE
2 000 - 10 000 mm

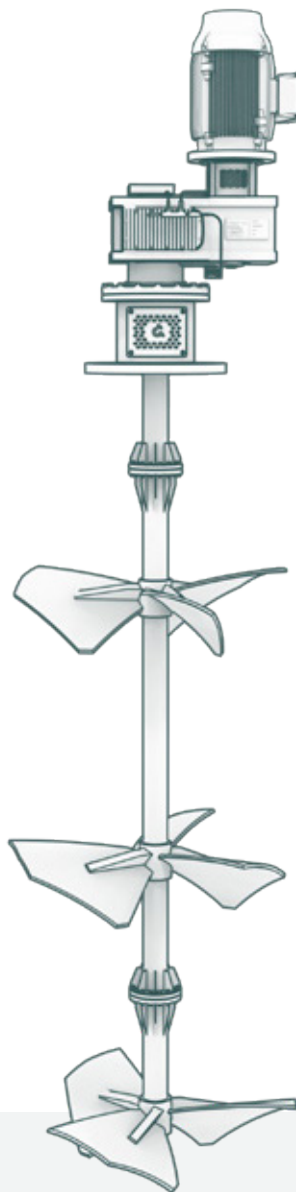


SUJECCIÓN



Brida



Placa



Linterna

ESTANQUEIDAD

- Sellos de cartucho
- Prensaestopas
- Sellos mecánicos dobles
- Sellos mecánicos simples
- Retenes
- Laberinto hidráulico

LONGITUD DE EJE

20 000

16 000

12 000



6 000

mm




ACOPAMIENTO EJE-HÉLICE


- a) Casquillo soldado al eje
- b) Orejetas
- c) Cuña-Cuñero




HÉLICES COMPATIBLES



GAMMA




STOKES




NABLA



SABRE



RUSTHON




TURBINA AXIAL

INDUSTRIAS




AGITADORES VERTICALES RT SERIE MEGA RT(G)


PRESENTACIÓN DE REACTOR

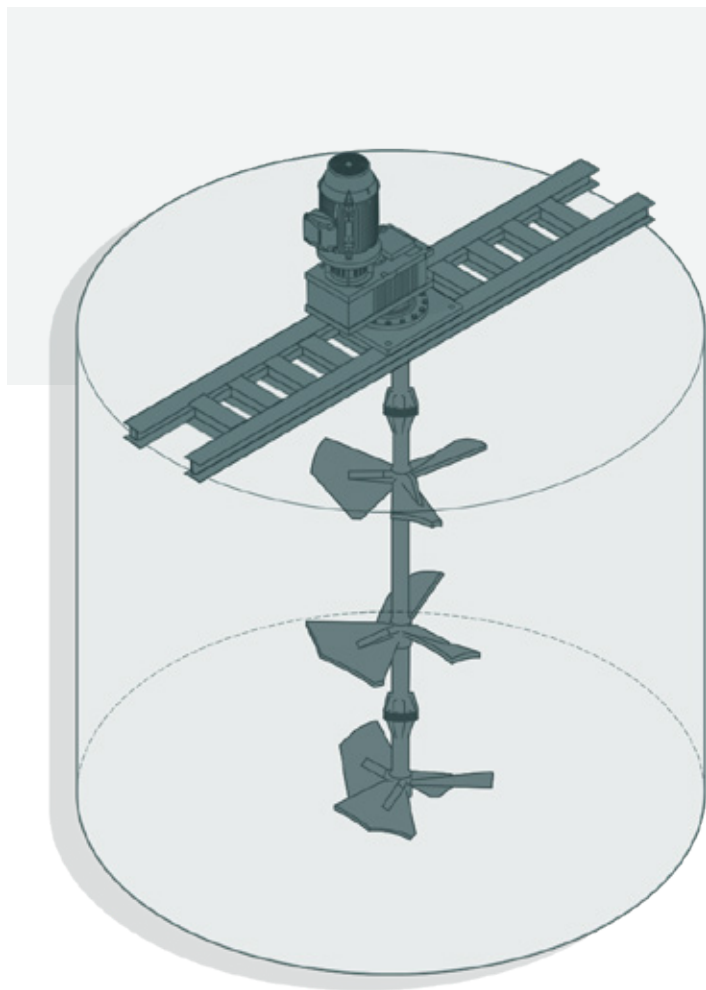

VOLUMEN

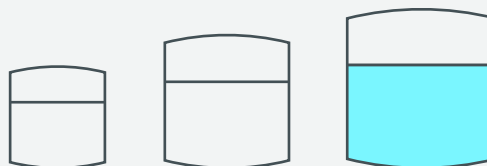

Mayor a 20 m³

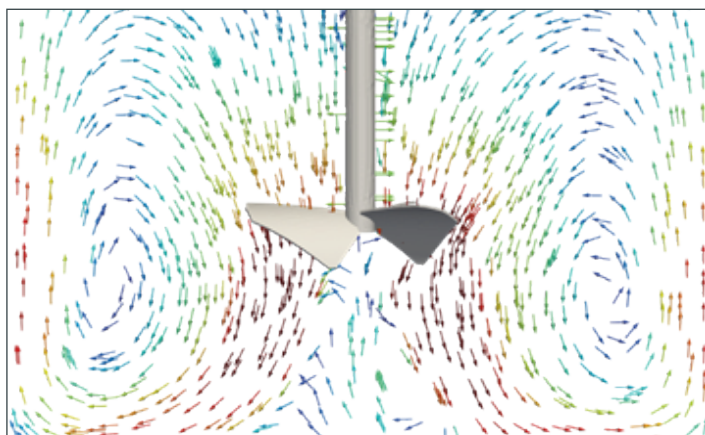

LÍNEAS DE FLUJO | REPRESENTACIÓN HÉLICE SABRE

OPCIONALES

- Protección ATEX
- Carcasa en acero inoxidable
- Aceite grado alimenticio
- Pintura epóxica grado alimenticio
- Sistema autónomo de refrigeración (termosifón)



¿NECESITAS AYUDA?

autmix.com
info@autmix.com

Cobertura
Internacional



España
+34 91 437 2618
sales.sp@autmix.com

México
+52 442 224 5621
sales.mx@autmix.com

Estados Unidos
+1 956 658 9054
sales.us@autmix.com