

Профили ЛСТК

от производителя.

Стандартные сечения и изготовление по чертежам. ПП, ПГС, ПЗ и ПГС-сигма.

**100-350 мм**

высота в сортаменте

1,0-3,0 мм

толщина по типоразмеру

По проекту

обработка и длина


Каталог помогает составить запрос. Совместимость размеров, металл, радиусы, отверстия и условия поставки согласовываются в заказе.

КОРТАМЕНТ

ПП

Швеллерный профиль без отгибок

Направляющие, обрамления и элементы каркаса по проекту.

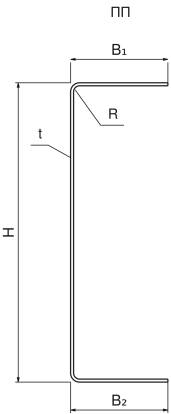

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Н	В ₁	В ₂	t
100	43-65	43-65	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5
104	50	50	1; 1,2; 1,5; 2
110	40	40	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5
120	50	50	1,5; 2; 2,5
124	50	50	1; 1,2; 1,5; 2
140	40-65	40-65	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5
145	45	45	1; 1,2; 1,5
150	40-70	40-70	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3
152	40-65	40-65	1; 1,2; 1,5; 2
154	40-55	40-55	1; 1,2; 1,5; 2
160	50-60	50-60	1,5; 2
170	45-50	45-50	1; 1,2; 1,5
172	40	40	1; 1,2; 1,5; 2
174	50	50	1; 1,2; 1,5; 2
179	50	50	1; 1,2; 1,5; 2
180	50-80	50-80	1,5; 2; 2,5; 3
195	45-55	45-55	1; 1,2; 1,5; 2
200	40-70	40-70	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3
202	40-55	40-55	1; 1,2; 1,5; 2
204	45-50	45-50	1; 1,2; 1,5; 2
220	60-70	60-70	1,5; 2; 2,5
250	40-100	40-100	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3
254	40-65	40-65	1; 1,2; 1,5; 2
256	60	60	2; 2,5; 3
284	50	50	1; 1,2; 1,5; 2
300	40-100	40-100	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3
304	50-60	50-60	1,5; 2; 2,5; 3
306	40-60	40-60	1; 1,2; 1,5; 2
350	40-100	40-100	1,5; 2; 2,5; 3

Диапазоны выбраны из таблиц приложения А ГОСТ Р 58384-2019 в исходном каталоге ИНСИ. Конкретное сочетание размеров и возможность изготовления подтверждаются при согласовании.


Изображение показывает форму профиля. Монтажные отверстия на визуализациях приведены как пример; их количество и координаты задаются отдельно.

СОРТАМЕНТ

ПГС

Профиль с продольными отгибками

Стойки, балки и прогоны по расчёту.

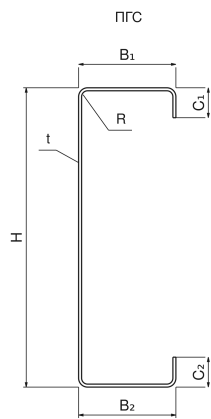

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Н	В ₁	В ₂	С ₁ = С ₂	т
100	40-54	40-54	16-20	1-2,5
100	65-72	65-72	18-27	1,5-3
120	40-54	40-54	16-20	1-2,5
120	65-72	65-72	18-27	1,5-3
140-150	40-54	40-54	16-20	1-2,5
140	65-72	65-72	18-25	1,5-3
150	60-72	60-72	18-25	1,5-3
160	70-72	70-72	18-25	1,5-3
180	70-72	70-72	18-25	1,5-3
200	70-72	70-72	18-25	1,5-3
220	70-72	70-72	18-25	1,5-3
240	80-82	80-82	18-27	1,5-3
250	80-82	80-82	18-27	1,5-3
260	80-92	80-92	20-27	2-3
280	80-92	80-92	20-27	2-3
300	90-100	90-100	22-27	2-3
320	100	100	22-27	2-3
340	100	100	22-27	2-3
350	100	100	22-27	2-3

Диапазоны выбраны из таблиц приложения А ГОСТ Р 58384-2019 в исходном каталоге ИНСИ. Конкретное сочетание размеров и возможность изготовления подтверждаются при согласовании.

Изображение показывает форму профиля. Монтажные отверстия на визуализациях приведены как пример; их количество и координаты задаются отдельно.

СОПТАМЕНТ

ПЗ

Z-образный профиль

Встречные полки. Узлы соединения внахлѐст - по проекту.



ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Н	В1	В2	С1 = С2	t
100	40-60	40-54	16-20	1-2,5
100	65-80	57-72	18-27	1,5-3
120	40-60	40-54	16-20	1-2,5
120	65-80	57-72	18-27	1,5-3
140-150	40-60	40-54	16-20	1-2,5
140	65-80	57-72	18-25	1,5-3
150	60-80	52-72	18-25	1,5-3
160	70-80	67-72	18-25	1,5-3
180	70-80	67-72	18-25	1,5-3
200	70-80	67-72	18-25	1,5-3
220	70-80	67-72	18-25	1,5-3
240	80-90	72-82	18-27	1,5-3
250	80-90	72-82	18-27	1,5-3
260	80-100	72-92	20-27	2-3
280	80-100	72-92	20-27	2-3
300	90-100	82-95	22-27	2-3
320	100	92-95	22-27	2-3
340	100	92-95	22-27	2-3
350	100	92-95	22-27	2-3

Диапазоны выбраны из таблиц приложения А ГОСТ Р 58384-2019 в исходном каталоге ИНСИ. Конкретное сочетание размеров и возможность изготовления подтверждаются при согласовании.

Изображение показывает форму профиля. Монтажные отверстия на визуализациях приведены как пример; их количество и координаты задаются отдельно.

КОРТАМЕНТ

ПГС-сигма

Профиль с рифом стенки

Дополнительные продольные гибы стенки. Геометрия - по чертежу.



ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

H	B ₁	B ₂	C ₁ = C ₂	t
200	65	65	20	1,2; 1,5; 2; 2,5; 3

Показан вариант 200 × 65 × 20. В обозначении 20 мм - размер отгибки C. Глубина и высоты рифа здесь не нормируются: их задаёт согласованный чертёж сечения.

H - высота; B₁, B₂ - полки; C₁, C₂ - отгибки; t - толщина; R - внутренний радиусгиба.


Для заказа приложите сечение с числовыми размерами рифа, радиусами гибов и указанными размерными базами.

Изображение показывает форму профиля. Монтажные отверстия на визуализациях приведены как пример; их количество и координаты задаются отдельно.

ТЕРМОПРОФИЛИ

Термопросечка

ТПП, ТПГС и ТПЗ. Система продольных прорезей в стенке профиля для увеличения пути теплового потока.

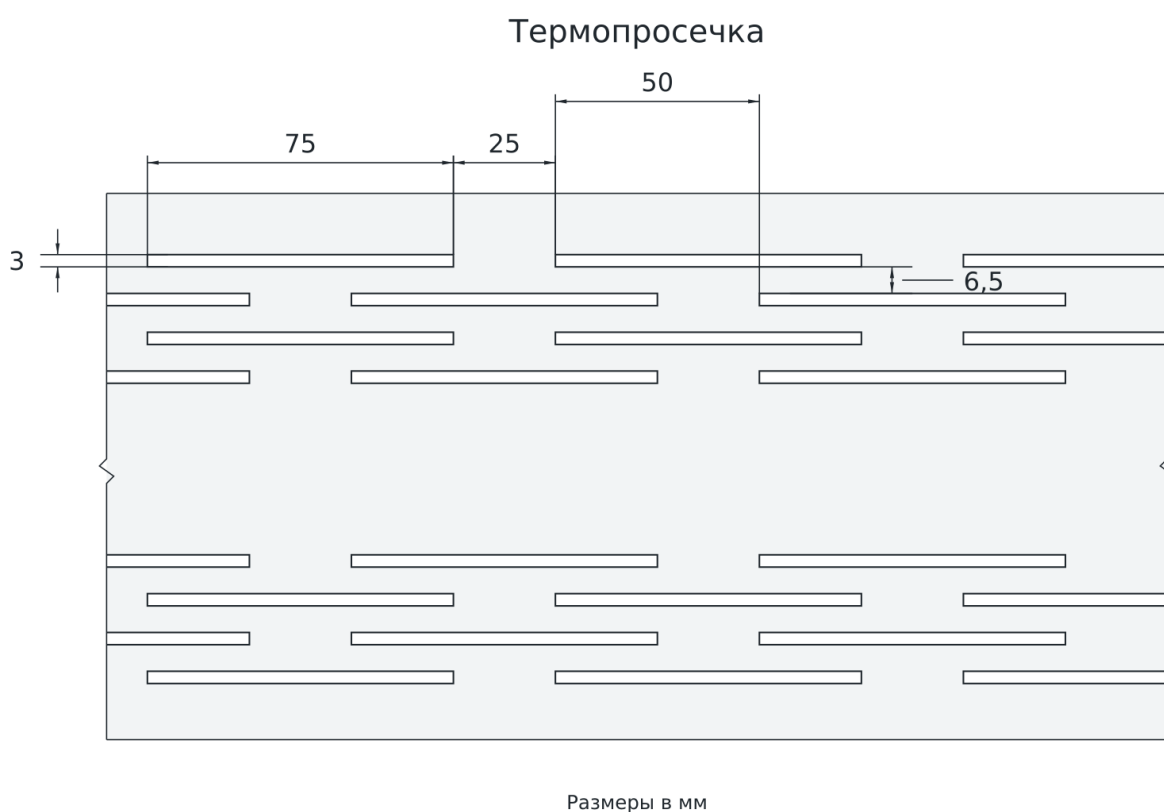

Фрагмент стенки ТПП

Длина прорези - 75 мм; ширина - 3 мм. Продольная перемычка - 25 мм, период - 100 мм. Смещение соседних рядов - 50 мм. Поперечная перемычка - 6,5 мм.

Схема по рисунку А.3 ТУ 25.11.23-002-00206227-2020. Расположение групп прорезей и исполнение конкретного термопрофиля задаются документацией на заказ.

ПРОБИВКА / ЗАЯВКА

Профиль под ваш проект

Монтажные отверстия по согласованной схеме. Для соединений прогонов, крепёжных узлов и сборки элементов каркаса.

Ø 12 / 13 / 14 / 18 / 22 мм

Диаметры пробивного инструмента LGS-2. Координаты, количество отверстий и возможность пробивки подтверждаются по чертежу.

Для расчёта стоимости

- 01 Сечение: H, B₁, B₂, C₁, C₂ и толщина t.
- 02 Марка стали, покрытие, длина и количество.
- 03 Нужна ли термопросечка; схема монтажных отверстий.
- 04 Город, желаемая дата поставки и ваш контакт.

Нет всех параметров? Пришлите спецификацию, чертёж или описание задачи. Неизвестные параметры можно уточнить при согласовании.

8 800 100 20 11**zakaz@insi.ru**

Стоимость, срок изготовления и условия поставки фиксируются в коммерческом предложении.